

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/M - 2904268

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE module, with push-in connections and high density D-subminiature male connector, for mounting on NS 35 rails, no. of pos.: 15

The figure shows the 44-pos. version with D-SUB plug.



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 112.5 GRM |
| Custom tariff number | 85369010 |
| Country of origin | United States |

Technical data

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Width | 46.9 mm |
| Height | 72.1 mm |
| Depth | 46.6 mm |

Ambient conditions

| | |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

General

| | |
|---|-------------|
| Nominal voltage U_N | 125 V AC/DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A |
| Number of positions | 15 |
| Status display | No |
| Mounting position | any |

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/M - 2904268

Technical data

General

| | |
|------------------------|----------|
| Standards/regulations | EN 50178 |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | II |
| Rated surge voltage | 1.2 kV |

Connection data for connection 1

| | |
|--|----------------------|
| Connection name | PCB connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Connection method | Push-in connection |
| Number of positions | 15 |
| Conductor cross section solid min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 26 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 14 |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |

Connection data for connection 2

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Connection name | D-SUB connection |
| Number of connections | 1 |
| Connection method | High density D-SUB pin strip |
| Number of positions | 15 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27250313 |
| eCl@ss 6.0 | 27242608 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001604 |
|----------|----------|

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/M - 2904268

Classifications

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001604 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

| | |
|--------------------------------|-------|
| CSA | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |
| Nominal current I _N | 1 A |
| Nominal voltage U _N | 105 V |

| | |
|----------------------------|-------|
| UL Recognized | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |

Interface module - VIP-2/PT/HD15SUB/M - 2904268

Approvals


| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal current I_N | 1 A |
| Nominal voltage U_N | 125 V |

| | |
|----------------------------|-------|
| cUL Recognized | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-14 |
| Nominal current I_N | 1 A |
| Nominal voltage U_N | 125 V |

| | |
|------------------|--|
| cULus Recognized | |
|------------------|--|

Drawings

Circuit diagram

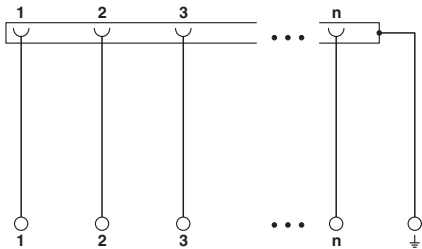

Universal circuit diagram

Schematic diagram





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331