



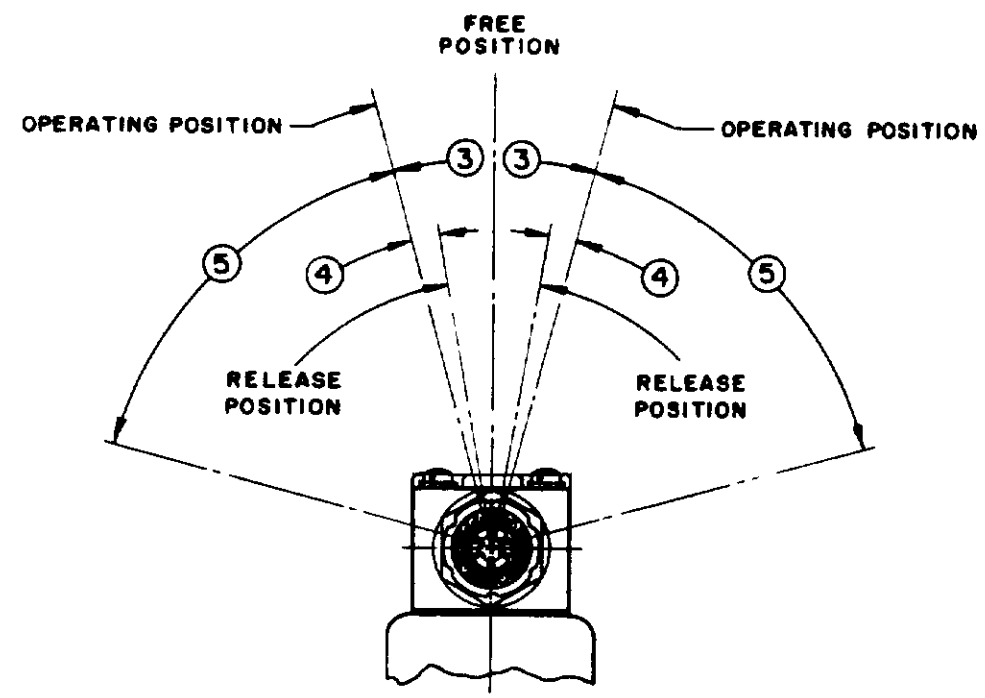

- NOTES**
- 1 - IS IS ESSENTIAL THAT THE CONDUIT OPENING BE SEALED IN ORDER TO MAINTAIN THE EXPLOSION PROOF PROPERTIES
 - 2 SWITCH IS ASSEMBLED FOR ACTUATION IN EITHER DIRECTION
 - 3 TO CONVERT SWITCH FOR ACTUATION IN EITHER CLOCKWISE OR COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION ONLY, REMOVE THE HEAD AND SLIDE THE CAM TOWARD THE REAR OF THE HEAD SUFFICIENTLY TO DISENGAGE FROM THE FLATS ON THE SHAFT. ROTATE THE CAM 90° IN THE OPPOSITE DIRECTION OF THE ACTUATION DESIRED AND RE-ENGAGE THE CAM WITH THE FLATS ON THE SHAFT
 - 4 - SHAFT MAY BE ADJUSTED TO ACTUATE THE SWITCH IN THE CLOCKWISE DIRECTION ONLY, THE COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION ONLY OR IN BOTH DIRECTIONS
 - 5 - IN ORDER TO MAINTAIN THE EXPLOSION PROOF PROPERTIES OF THIS UNIT DO NOT OBSTRUCT THE HOLES IN THE COVER PLATE
 - 6 - LISTED BY UNDERWRITERS LABORATORY INC. FOR USE IN CLASS I GROUPS C AND D VAPOR-AIR ATMOSPHERES, AND CLASS 2, GROUPS E, F AND G DUST-AIR ATMOSPHERES

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF MINNEAPOLIS-HONEYWELL REGULATOR CO THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.				
CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA		SCALE 1/2 TO 1
OPERATING TORQUE --- 5 11/32 IN. LB MAX		CONTACT ARRANGEMENT		DO NOT SCALE PRINT
FULL OVERTRAVEL TORQUE --- 7 1/8 IN. LB MAX		TWO CIRCUIT, DOUBLE THROW DOUBLE BREAK		
RELEASE TORQUE --- 7/16 IN. LB MIN		10A-120, 240, 480, OR 600 VAC 1/2 HP-120 VAC, 1 HP-240 VAC 0.8 A-115 VDC, 0.4 A-230 VDC PILOT DUTY 720VA-HEAVY DUTY 600 VAC MAX		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: ONE PLACE () 1.030 TWO PLACE (.00) 1.018 THREE PLACE (.000) 1.006 ANGLES 1/2
PRETRAVEL --- ③ 15° MAX				
DIFFERENTIAL TRAVEL --- ④ 7° MAX				
OVERTRAVEL --- ⑤ 60° MIN				
SWITCH-BASIC REPLACEMENT --- 1MNI				

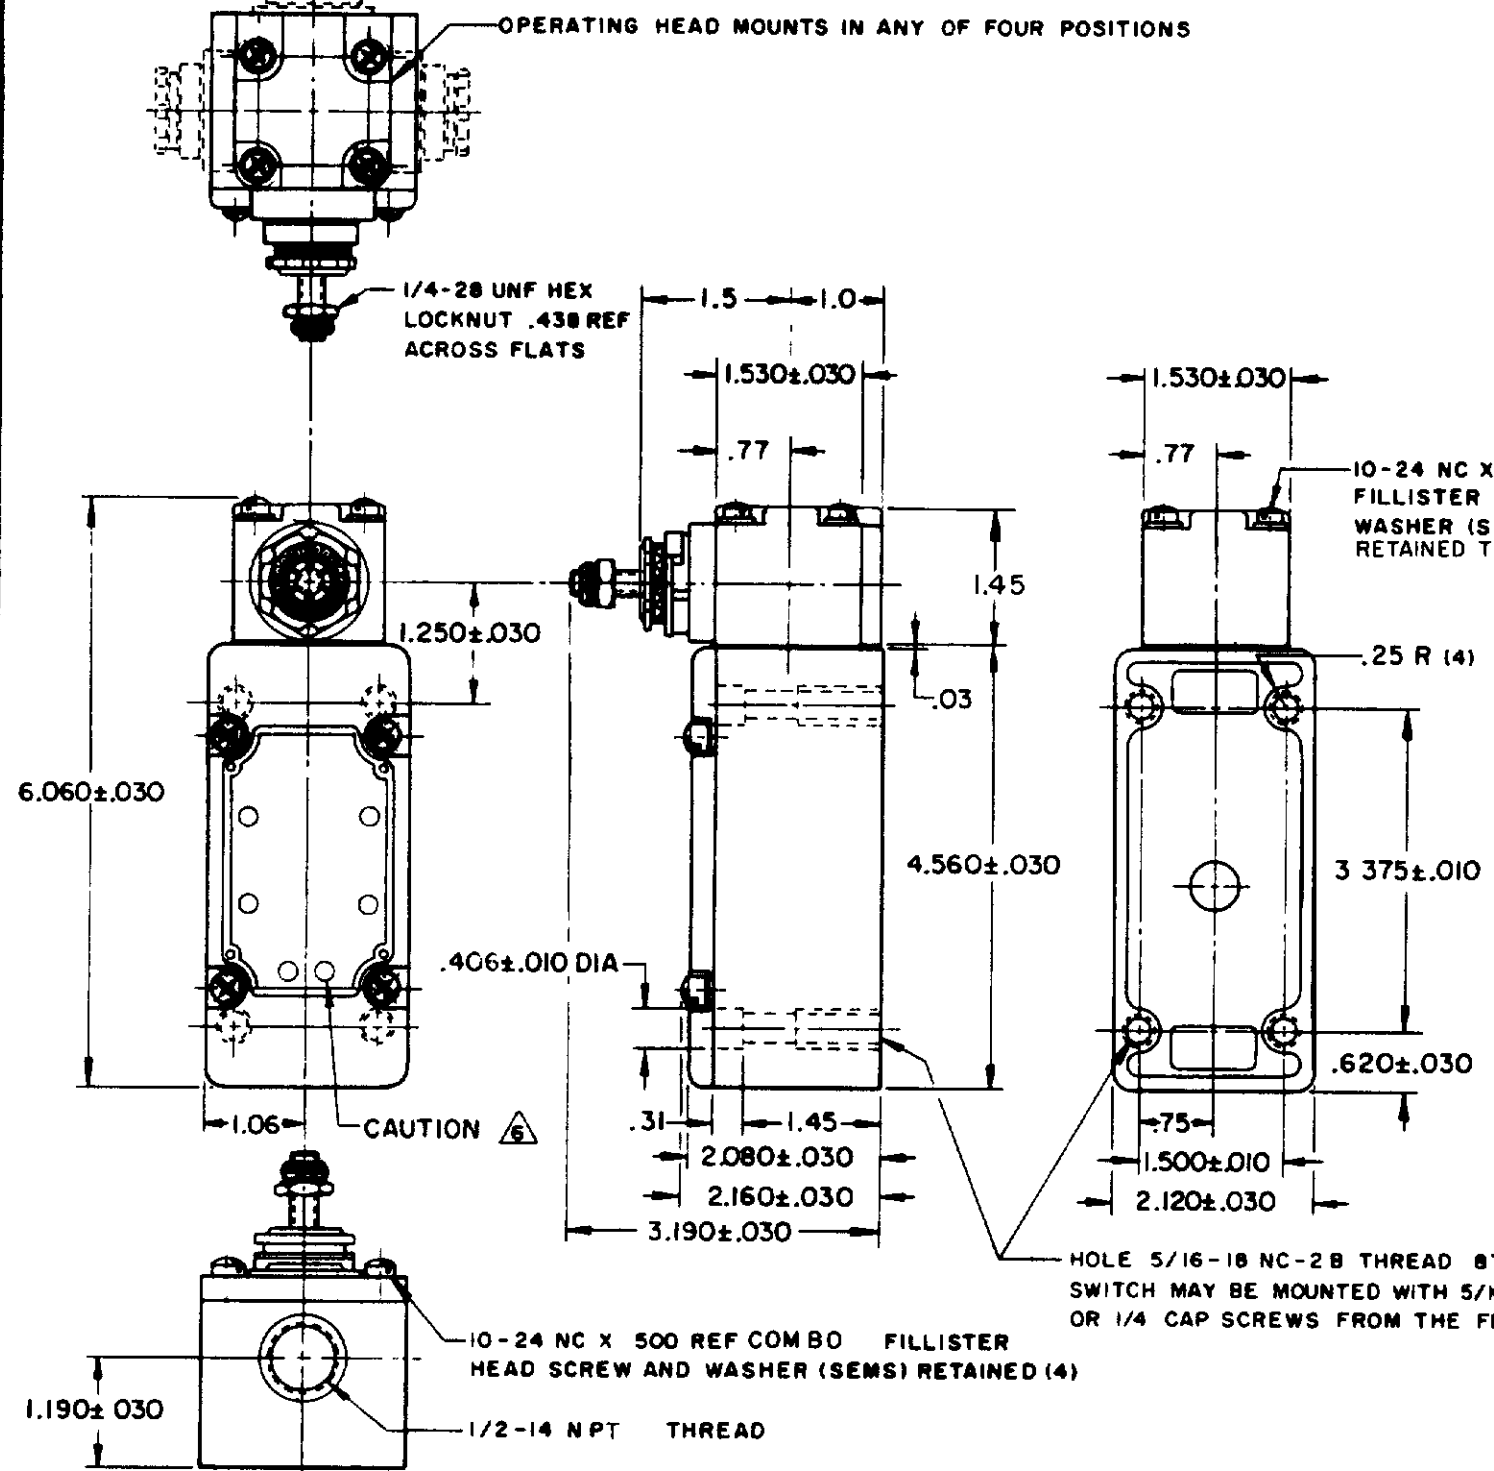

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331