



Connector Saver

.050"

9 thru 100 Contacts

Rugged Metal



MM

Rugged Plastic



MN

MM-212-031-143-2200-93A
(METAL)


MN-211-031-143-2200-93A
(PLASTIC)

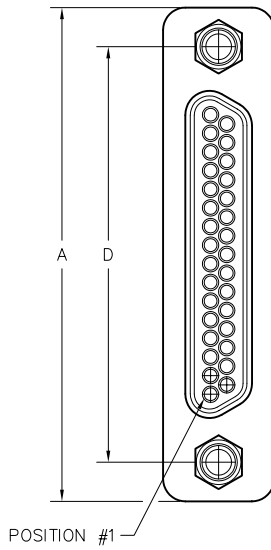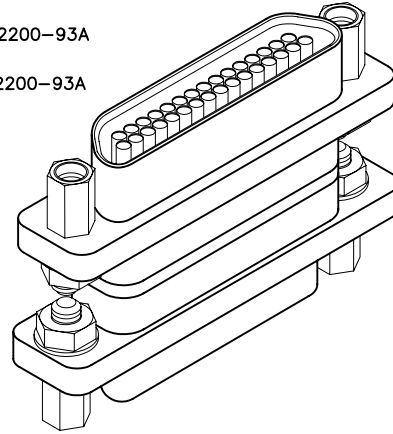

PLUG

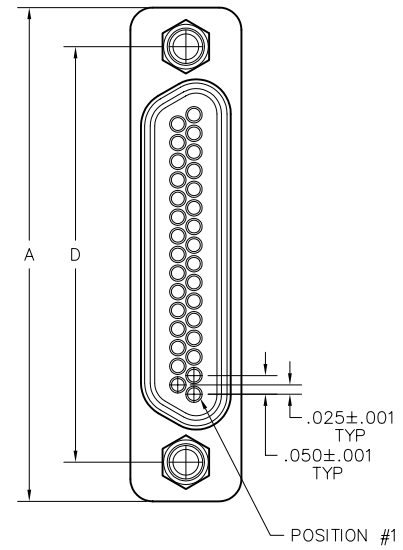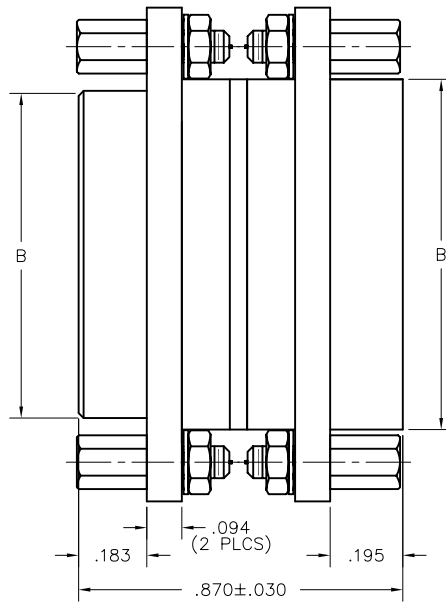

RECEPTACLE

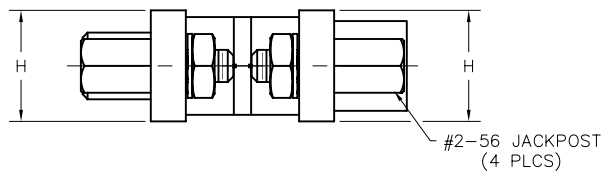

DIMENSIONS						
SIZE	CONTACT ROWS	A	B		D	H
			PLUG MAX	RCPT MAX		
9	2	.775	.334	.400	.565	.298
15		.925	.484	.550	.715	
21		1.075	.634	.700	.865	
25		1.175	.734	.800	.965	
31		1.325	.884	.950	1.115	
37		1.475	1.034	1.100	1.265	
51**	3	1.825	1.384	1.450	1.615	.341
51		1.425	.984	1.050	1.215	
69***		1.725	1.284	1.350	1.515	
100	4	2.160	1.384	1.508	1.800	.384

** = 2 ROW, 51 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY (NON MIL-SPEC INTERFACE)
*** = 69 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY.

PLUG/RECEPTACLE: MM- 212 - 031 - 143 - 2200 - 93A
 MN- 211 - 031 - 143 - 2200 - 93A
 XX-XXX-XXX-XXX-XXXX-XXX

SERIES

MM .050" Rugged Metal
 MN .050" Rugged Plastic

BODY

- 2 2-Row (Sizes 9 thru 51**)
- 3 3-Row (Size 51 & 69***)
- 4 4-Row (Size 100)

BODY STYLE:

- 1 Plug/Receptacle, straight with mounting ears, receptacle includes interfacial sealing gasket

BODY MATERIAL:

- 1 Polyphenylene Sulfide (MN only)
- 2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell
- 3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell ☒
- 4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell

SIZE

XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051**, 069***, 100

CONTACTS

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:

- 14 Pin/Socket, straight

PLATING OPTIONS:

- 3 50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations

HARDWARE

STYLE OF HARDWARE:

- 00 None
- 22 Two fixed jacknut assemblies (62*)
- JA Turning jackpost with retaining ring, uninstalled (PA*)
- JP Turning jackpost, internal thread on plug side (PP*)
- JS Turning jackpost, internal thread on receptacle side (PS*)

POLARIZATION / WIRING:

- 00 None

SPECIAL DESIGNATORS


93A Connector saver designator

* = Use number in parenthesis when ordering size 100.


** = 2 row, 51 position connectors are available in metal only (non mil-spec interface)

*** = 69 position connectors are available in metal only.


☒ = Option not RoHS compliant

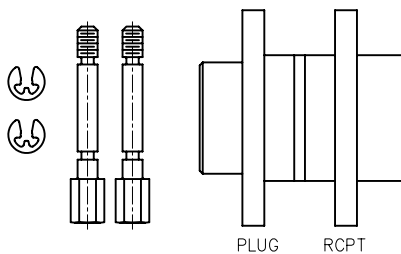

JA (PA*)



JP (PP*)



JS (PS*)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331