



CONNECTOR DESIGNATORS A-B*-C-D-E-F G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 5
DIRECT COUPLING


TYPE B INDIVIDUAL AND/OR OVERALL SHIELD TERMINATION

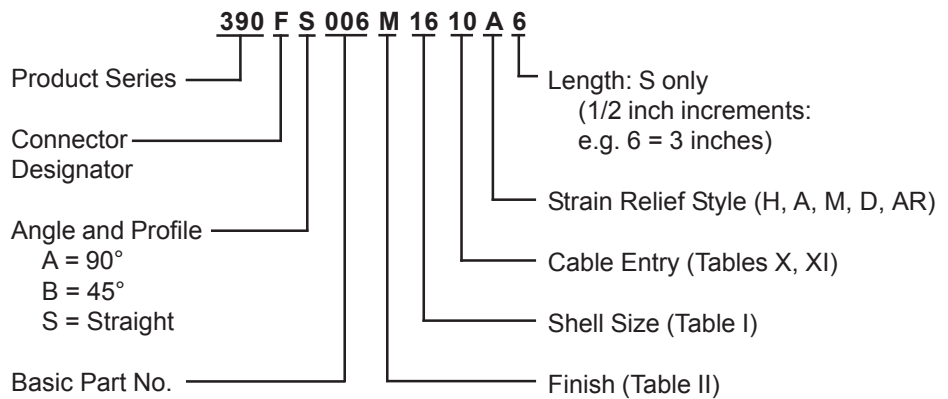


Length $\pm .060$ (1.52)
Min. Order Length 2.0 Inch
(See Note 4)




**STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)**

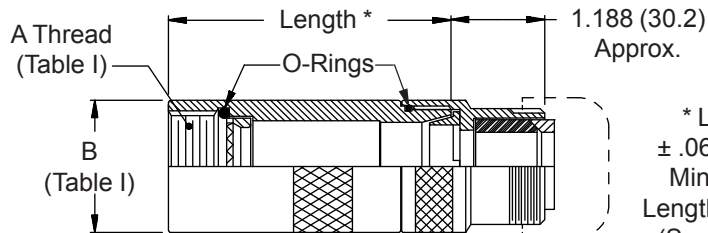


* Length
 $\pm .060$ (1.52)
Min. Order
Length 1.5 Inch
(See Note 4)

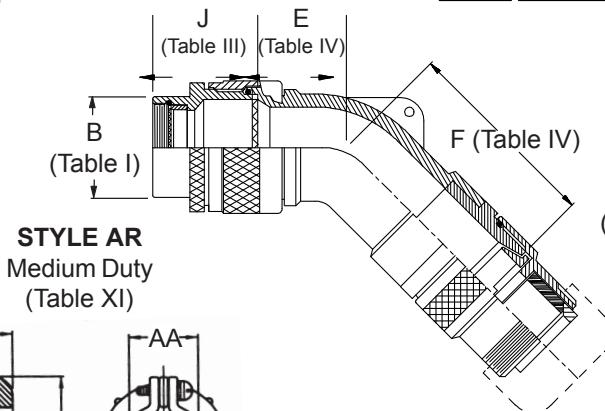



**STYLE AR
Medium Duty
(Table XI)**




**STYLE H
Heavy Duty
(Table X)**




**STYLE A
Medium Duty
(Table XI)**

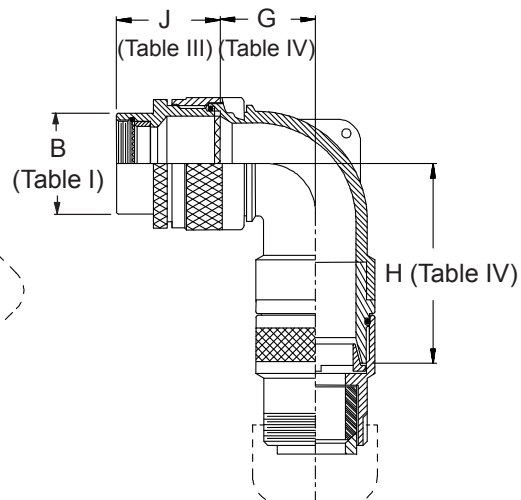

**STYLE M
Medium Duty
(Table XI)**



**STYLE D
Medium Duty
(Table XI)**



390-006
Submersible EMI/RFI Cable Sealing Backshell
with Strain Relief
Type B - Direct Coupling - Low Profile



See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: FRONT ADAPTER			
Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F		C
	J-H-L-S	D-B-G-K	
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS							
Dash No.	E Max	F Max	G Max	H Max			
04	.630 (16.0)	2.601 (66.1)	.636 (16.2)	2.551 (64.8)			
06	.630 (16.0)	2.601 (66.1)	.710 (18.0)	2.671 (67.8)			
08	.692 (17.6)	2.661 (67.6)	.731 (18.6)	2.691 (68.4)			
10	.755 (19.2)	3.091 (78.5)	.825 (21.0)	3.101 (78.8)			
12	.848 (21.5)	3.201 (81.3)	.988 (25.1)	3.191 (81.1)			
16	1.036 (26.3)	3.391 (86.1)	1.087 (27.6)	3.361 (85.4)			
20	1.130 (28.7)	3.604 (91.5)	1.325 (33.7)	3.534 (89.8)			
24	1.255 (31.9)	3.637 (92.4)	1.337 (34.0)	3.687 (93.6)			
28	1.317 (33.5)	3.737 (94.9)	1.827 (46.4)	3.937 (100.0)			
32	1.348 (34.2)	3.877 (98.5)	2.027 (51.5)	3.987 (101.3)			

TABLE X: CABLE ENTRY					
Dash No.	T Max	V Max	Cable Range		
			Min	Max	
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.387 (9.8)	.562 (14.3)	
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. (Function S only).
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE XI: CABLE ENTRY										
Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	AA*** Closed	Cable Range				
						Min **	Max			
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.312 (7.9)	.188 (4.8)	.312 (7.9)			
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.438 (11.1)	.281 (7.1)	.438 (11.1)			
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.562 (14.3)	.387 (9.8)	.562 (14.3)			
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.625 (15.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)			
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.750 (19.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)			
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.938 (23.8)	.625 (15.9)	.938 (23.8)			
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	1.250 (31.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)			
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.375 (34.9)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)			
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)			
32*	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.875 (47.6)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)			

* Not available in Style M clamp. ** Not Applicable Style D ***Applicable Style AR Only.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331