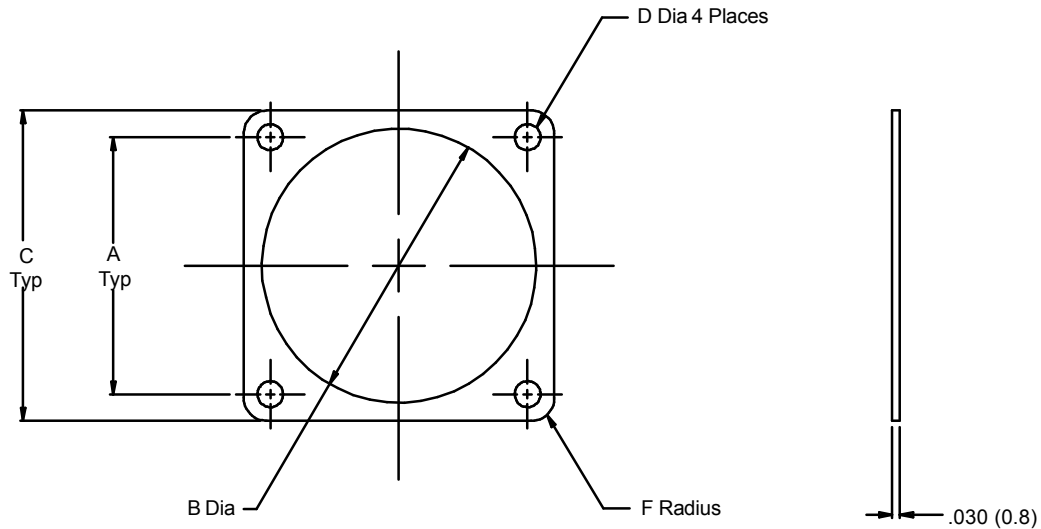


**930-001**  
**Gasket for Flange Mount**  
**Receptacle Connector**

**930 - 001 F 02**

Product Series \_\_\_\_\_  
Basic Number \_\_\_\_\_

Dash Number (Table I) \_\_\_\_\_  
Material Symbol (Table II) \_\_\_\_\_

**NOTES:**

1. Identified by bag and tag in suitable quantities.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**930-001**  
**Gasket for Flange Mount**  
**Receptacle Connector**



Miscellaneous  
Accessories

**TABLE I: DASH NUMBER**

| MIL-DTL-26482,<br>26500, 83723 MIL-DTL-38999 |                |         |          |         |       |        |       |        |       |        |       |       |       |       |
|----------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Dash                                         | Series I & III | Series  |          |         | A     |        | B Dia |        | C     |        | D Dia |       | F Rad |       |
| No.                                          | NAS1599 B&T    | I & II  | III & IV | AS81703 | ±.005 | (0.1)  | ±.007 | (0.2)  | ±.008 | (0.2)  | ±.005 | (0.1) | ±.015 | (0.4) |
| 01                                           | 8              | 8       | -        | -       | .595  | (15.1) | .562  | (14.3) | .812  | (20.6) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 02                                           | -              | -       | -        | 3       | .625  | (15.9) | .603  | (15.3) | .896  | (22.8) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 03                                           | 10             | 9 & 10  | 9        | 7       | .719  | (18.3) | .687  | (17.4) | .937  | (23.8) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 04                                           | 12             | 11 & 12 | 10 & 11  | -       | .812  | (20.6) | .772  | (19.6) | 1.031 | (26.2) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 05                                           | -              | -       | -        | 12      | .812  | (20.6) | .828  | (21.0) | 1.114 | (28.3) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 06                                           | 14             | 13 & 14 | 12 & 13  | 19      | .906  | (23.0) | .937  | (23.8) | 1.125 | (28.6) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 07                                           | 16             | 15 & 16 | 14 & 15  | 27      | .969  | (24.6) | 1.063 | (27.0) | 1.250 | (31.8) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 08                                           | 18             | 17 & 18 | 167 & 17 | -       | 1.062 | (27.0) | 1.187 | (30.1) | 1.343 | (34.1) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 09                                           | -              | -       | -        | 37      | 1.187 | (30.1) | 1.266 | (32.2) | 1.458 | (37.0) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 10                                           | 20             | 19 & 20 | 18 & 19  | -       | 1.156 | (29.4) | 1.312 | (33.3) | 1.467 | (37.3) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 11                                           | 22             | 21 & 22 | 20 & 21  | -       | 1.250 | (31.8) | 1.437 | (36.5) | 1.562 | (39.7) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 12                                           | 24             | 23 & 24 | 22 & 23  | -       | 1.375 | (34.9) | 1.562 | (39.7) | 1.703 | (43.3) | .152  | (3.9) | .135  | (3.4) |
| 13                                           | -              | -       | -        | 61      | 1.436 | (36.5) | 1.570 | (39.9) | 1.799 | (45.7) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 14                                           | -              | 25      | 24 & 25  | -       | 1.500 | (38.1) | 1.600 | (40.6) | 1.812 | (46.0) | .152  | (3.9) | .135  | (3.4) |

**TABLE II: MATERIAL**

| Symbol   | Material Description                               |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>B</b> | Fluorosilicone with Silver Aluminum 84 Shore (Ref) |
| <b>C</b> | Conductive — Metex                                 |
| <b>F</b> | Fluorosilicone                                     |
| <b>M</b> | Conductive — Con-Sil II                            |
| <b>N</b> | Neoprene                                           |
| <b>S</b> | Silicone                                           |
| <b>V</b> | Viton                                              |

Metric Dimensions (mm) are indicated in parenthesis.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331