

MICRO SWITCH

FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL

FED MFG CODE 91828

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
21EN37-6B

21EN37-6B

M

DRAWING
NUMBER

X

ISSUE
4

REVISIONS

A	0066712	TJO	DEC 89
B	0074101	DAW	10 FEB 93
C	0077048	SAD	18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

18 MAY 94

REPLACES

RELEASE NO PR-12056

CHECK

14 APR 83

CHECK

14 APR 83

CHECK

14 APR 83

CHECK

14 APR 83

CHECK

14 APR 83

CHECK





14 APR 83

CHECK

14 APR 83

CHECK


14 APR 83

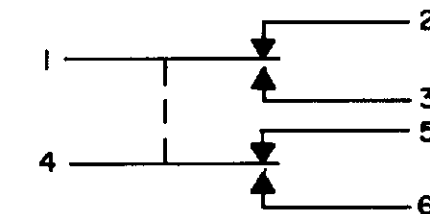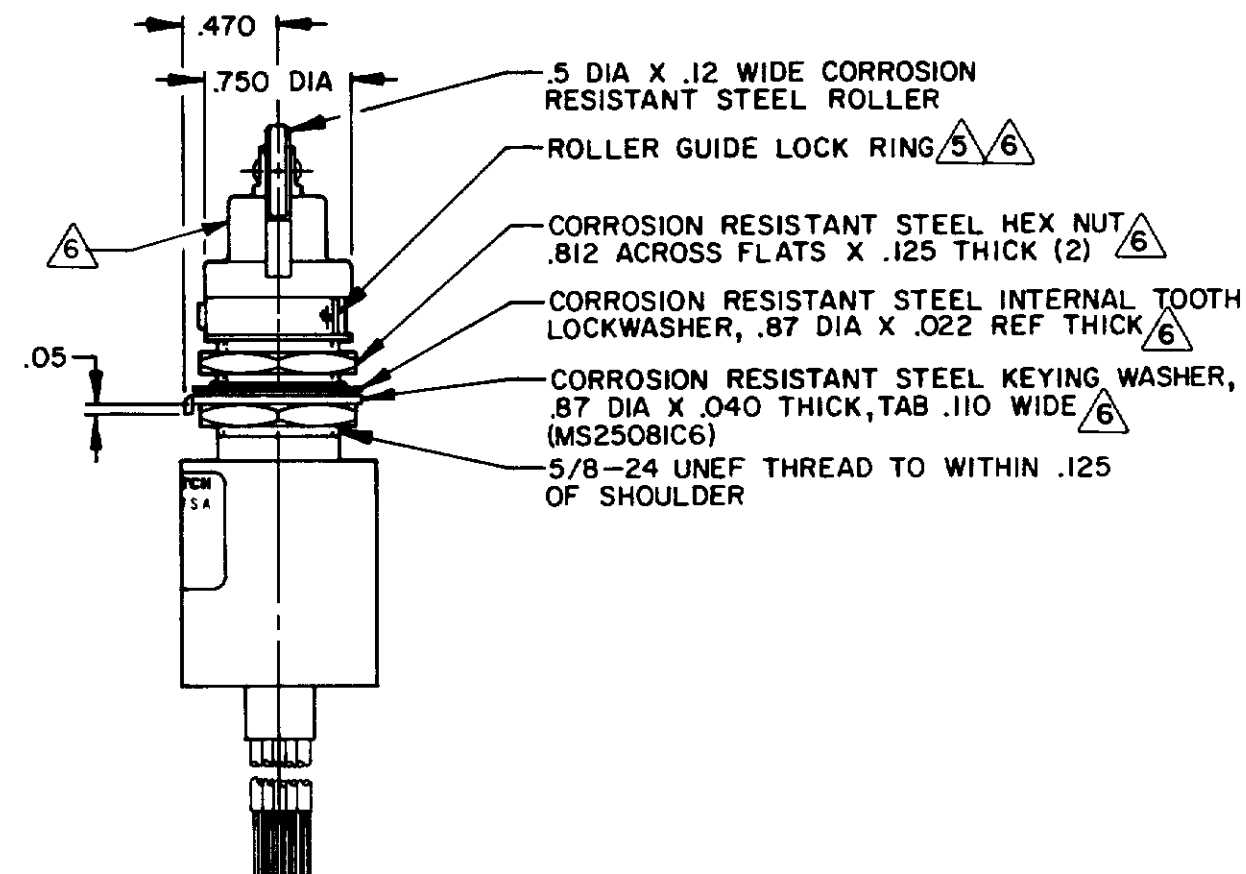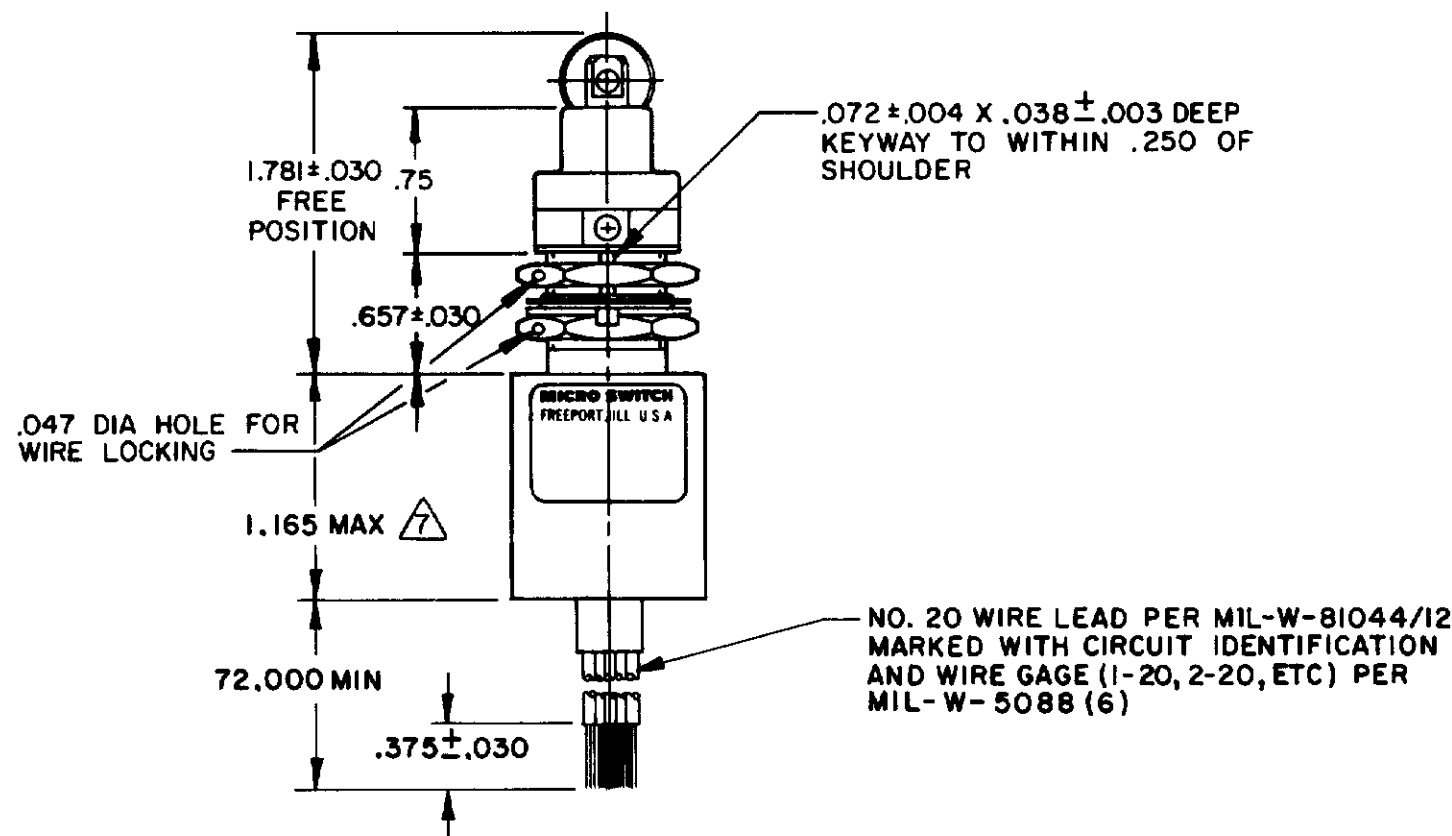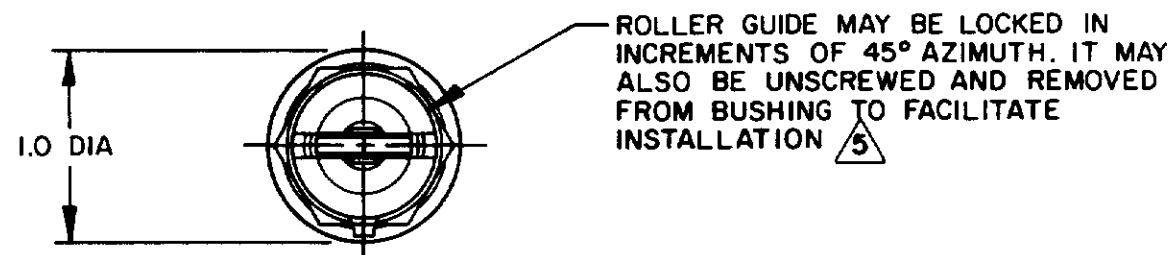

CIRCUIT DIAGRAM

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

THIRD ANGLE PROJECTION



SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED TOLERANCES ARE:

NO PLACES	ONE PLACE	TWO PLACES	THREE PLACES	ANGLES
XXX	XX	XX	XXX	
0.001	0.001	0.001	0.001	

DESIGN UNITS: SI METRIC, US CUSTOMARY

RAW MATERIAL - COMMERCIAL STANDARD
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT 8.9 OZ MAX

CHARACTERISTICS	ELECTRICAL DATA
OPERATING FORCE — 6-12 LB	CONTACT ARRANGEMENT SPDT (2)
FULL OVERTRAVEL FORCE — 30 LB MAX	LOAD 28 VDC
RELEASE FORCE — 4 LB MIN	SEA LEVEL 50,000 FT.
PRETRAVEL — .040 MAX	RES 4 4
DIFFERENTIAL TRAVEL — .020 MAX	IND 2 2
OVERTRAVEL — .250 MIN	MOTOR 4
	LAMP

NOTES:

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
 - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
 - 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
 - 4 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- 5 TO ADJUST ROLLER DIRECTION, REMOVE ROLLER GUIDE LOCK RING, SCREW ROLLER GUIDE DOWN AS FAR AS POSSIBLE, THEN UNSCREW TO DESIRED DIRECTION. SECURE BY REPLACING ROLLER GUIDE LOCK RING
- 6 HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805
- 7 THIS DIMENSION EXCLUDES THE RESILIENT POTTING MATERIAL ON THE BOTTOM OF SWITCH



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331