


4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
AJ	00		A	REVISED	12/08/93	— APD
			B	REVISED PER ECO-08-030676	02-26-09	AEG JKO

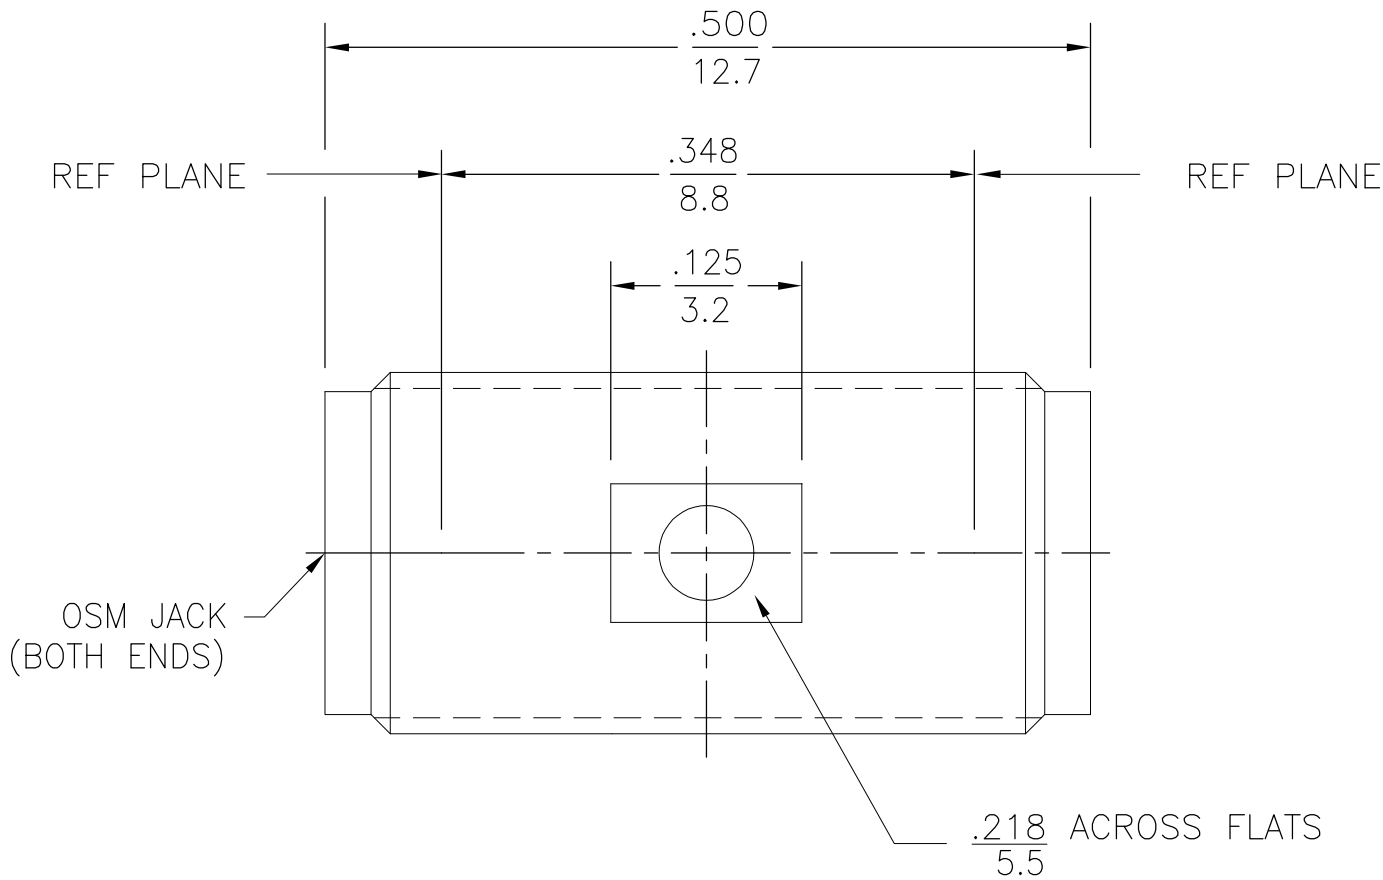

- 1 BRASS
- 2 STAINLESS STEEL
- 3 BERYLLIUM COPPER
- 4 PTFE
- 5 GOLD PLATE
- 6 PASSIVATED
- 7 SILICONE RUBBER
- 8 NICKEL PLATE

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	TEMPERATURE RATING <u>-65°C TO 165°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to 18 _____	Recommended Mating Torque <u>7 - 10 in-lbs</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>	Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR <u>1.05 + .005 f(GHz)</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition C,
Insertion Loss (dB MAX) <u>.06 √f(GHz)</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration
RF Leakage (dB MIN) <u>-[60-f(GHz)]</u>	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Shall Be Omitted
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1500</u>	Center Contact Captivation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	
Center Contact <u>4.0</u>	Radial (In/Oz) <u>N/A</u>	
Outer Contact <u>2.0</u>	Cable Retention	
Cable to Housing <u>N/A</u>	Axial Force (Lbs) <u>N/A</u>	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>	Torque (In/Oz) <u>N/A</u>	
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>	Weight (Grams) <u>2.0</u>	

.XXX = in
XX.X = mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN BWC 12/27/67
		CHK — 12/21/67
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD D.NANIA 12/21/67
		PRODUCT SPEC —
	0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ± 1°	APPLICATION SPEC —
		WEIGHT —
MATERIAL —	FINISH —	

3/5	4	1/8	1053489-2
3/5	4	2/6	1053489-1
CONTACT	DIELECTRIC	HOUSING	TE PN
Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
NAME OSM JACK TO JACK ADAPTER			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1053489	—
CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1	SHEET 1 OF 1
		REV B	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331