
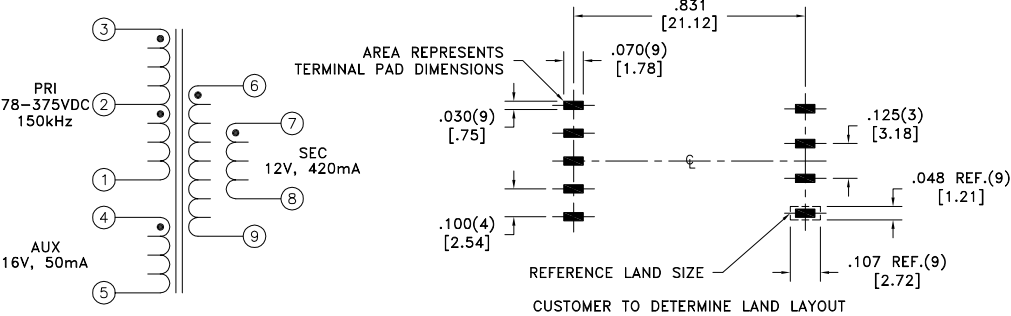


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

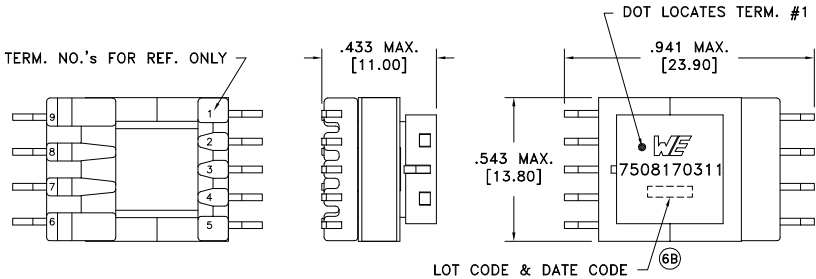

Customer to tie terminals 6&7 and 8&9 on PC board.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 @20°C	2.000 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-5 @20°C	0.826 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	6-9 @20°C	0.218 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.218 ohms ±10%
INDUCTANCE	1-3 10kHz, 100mVAC, Ls	491uH ±20%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	860mA
LEAKAGE INDUCTANCE	1-3 tie(4+5+6+7+8+9), 100kHz, 100mVAC, Ls	6.8uH typ., 8.5uH max.
DIELECTRIC	1-6 tie(6+7, 8+9), 3750VAC, 1 second	3000VAC, 1 minute
DIELECTRIC	1-5 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(3-1):(6-9), tie(6+7, 8+9)	5.75:1, ±1%
URNS RATIO	(3-1):(4-5)	4.38:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 265Vrms, 400Vpeak, Overvoltage Category II.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

DETAILS SUBJECT TO CHANGE

REV.	DATE	Packaging Specifications Method: Tape & Reel PKG-1043 www.we-online.com/midcom	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Fractions: $\pm 1/64$ Decimals: $\pm .005$ [.13] Footprint: $\pm .005$ [.13]	DRAWING TITLE TRANSFORMER	PART NO. 7508170311
6B	1/16	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 7508170311	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1
6A	6/15					





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331