

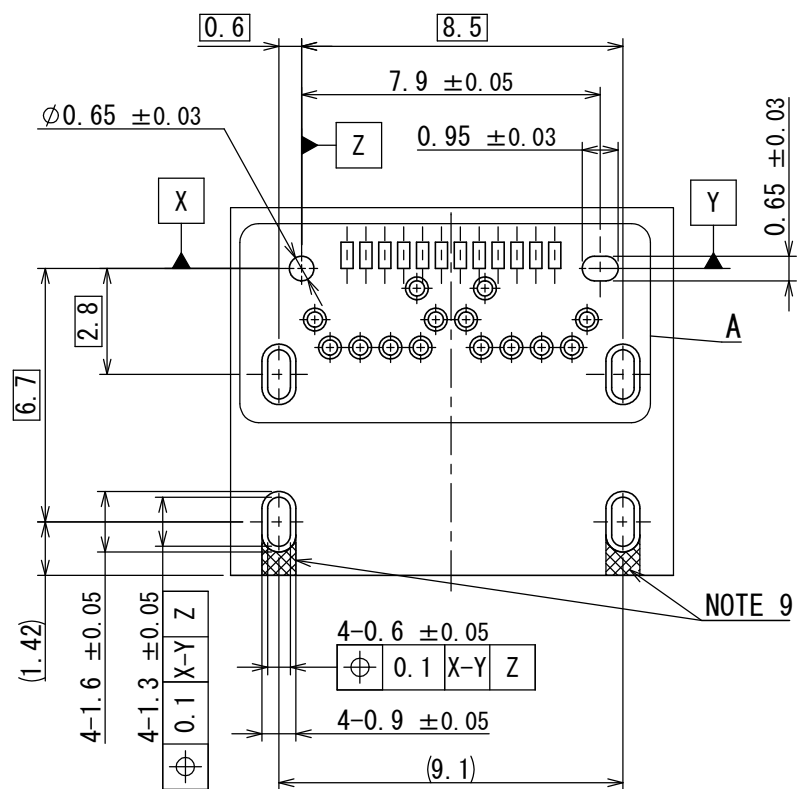
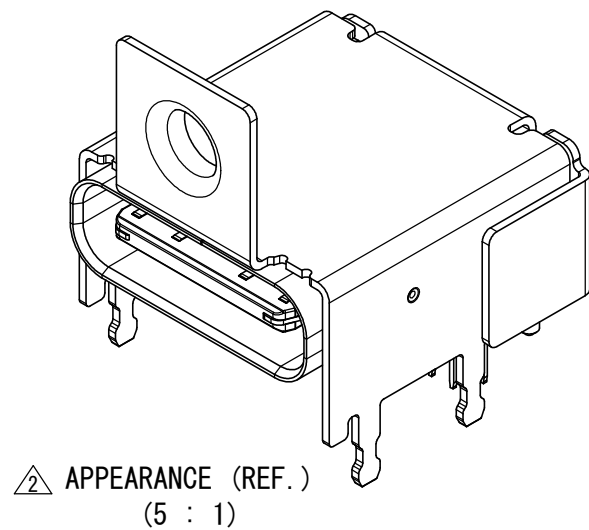
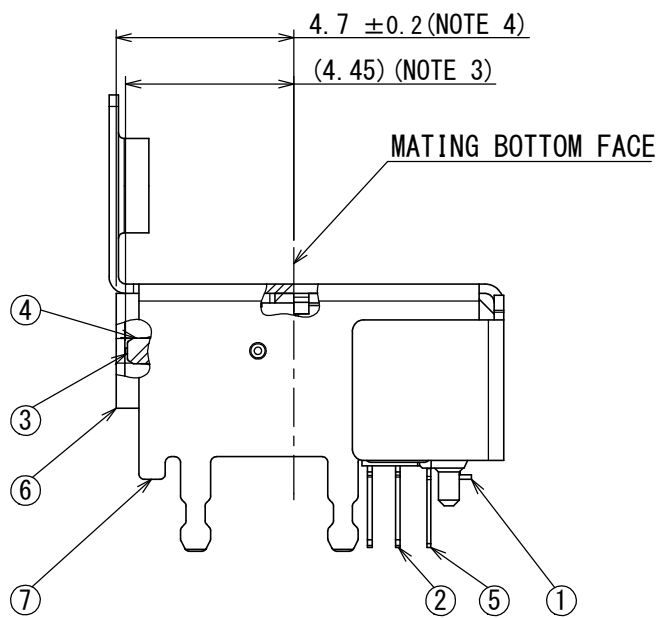
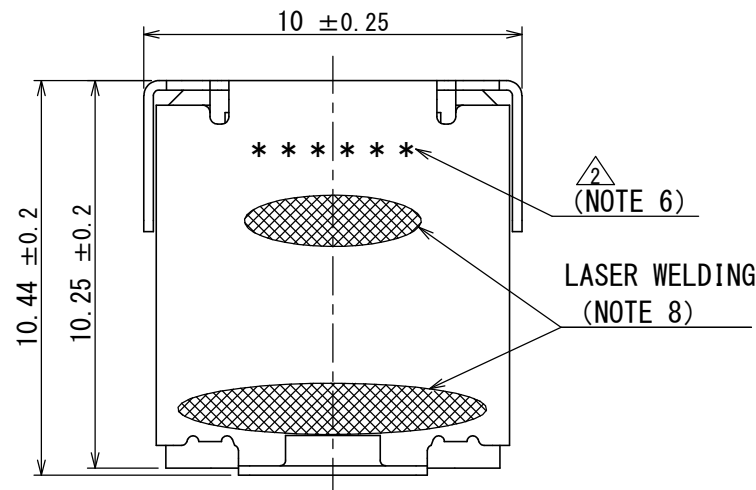
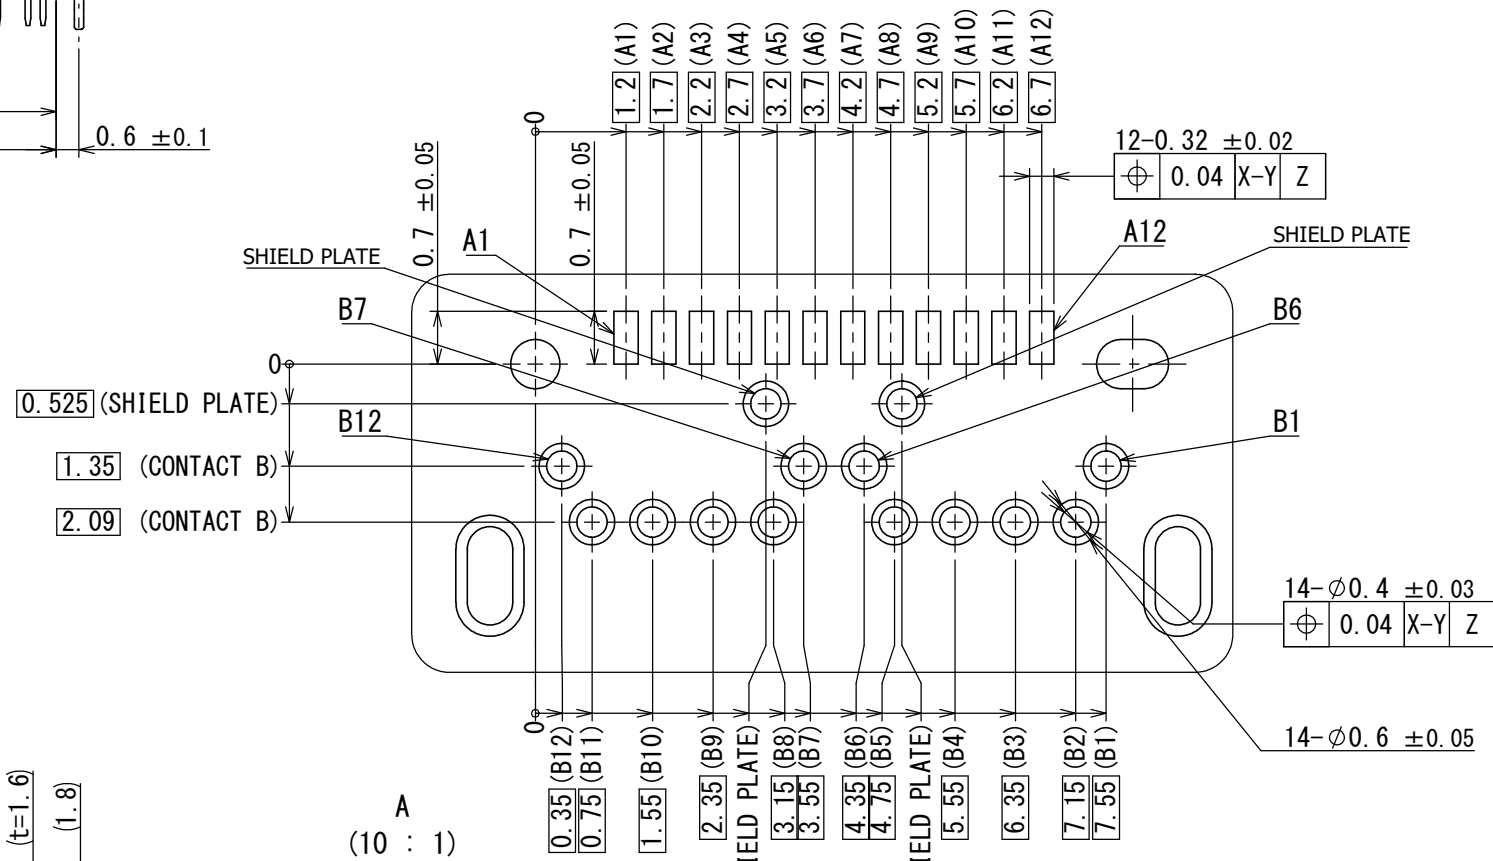
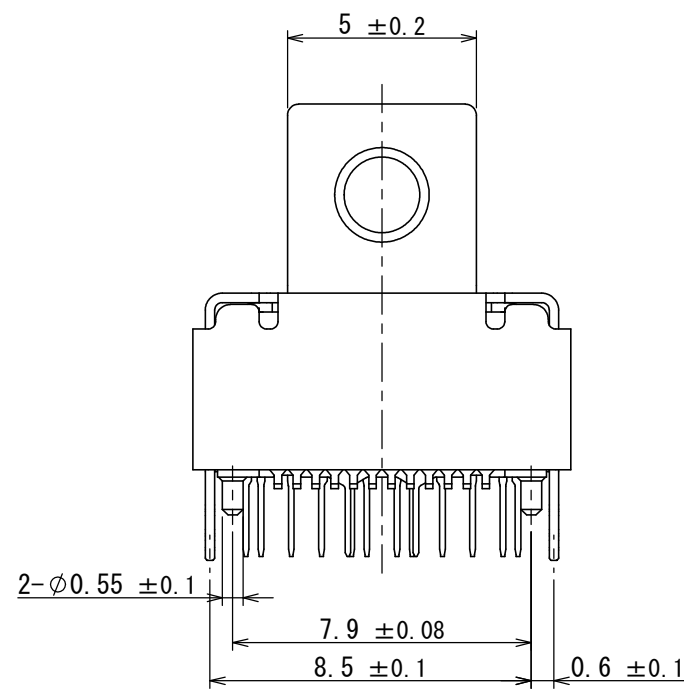




版数 VER.	年月日 DATE	ON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	11/JUL/2018	025892	CORRECT AN ERROR AND ETC	—	J. OOSAKA	—	Y. SAITOU

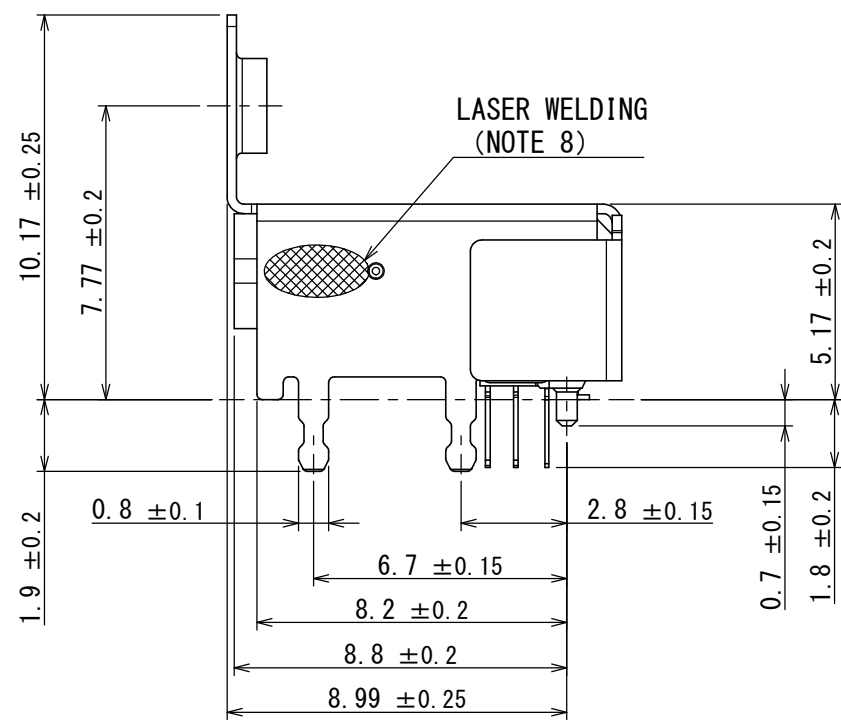


SURFACE VIEW FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE
APPLICABLE P.C.B DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

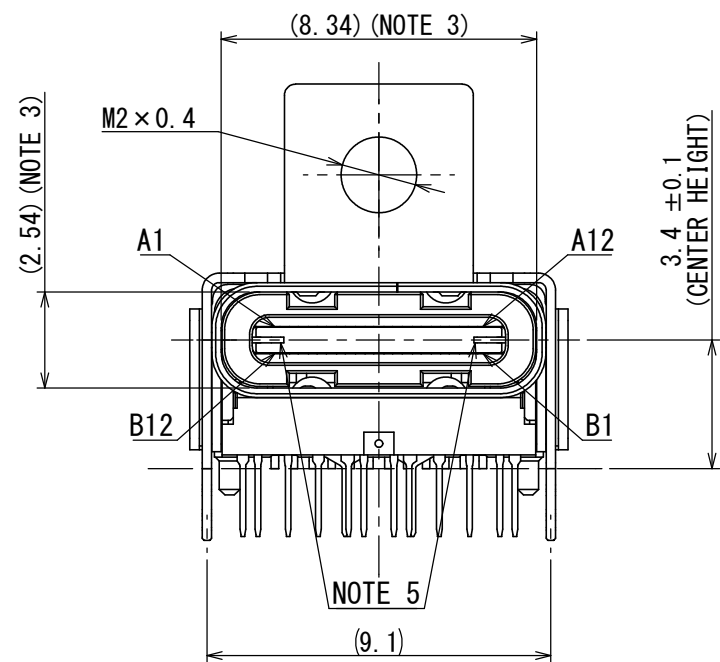

A
(10 : 1)

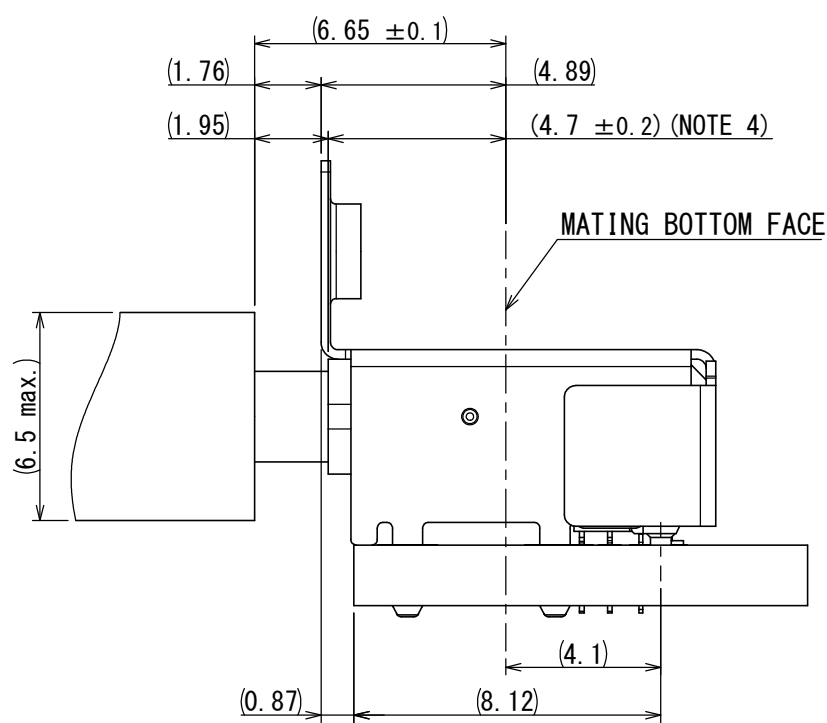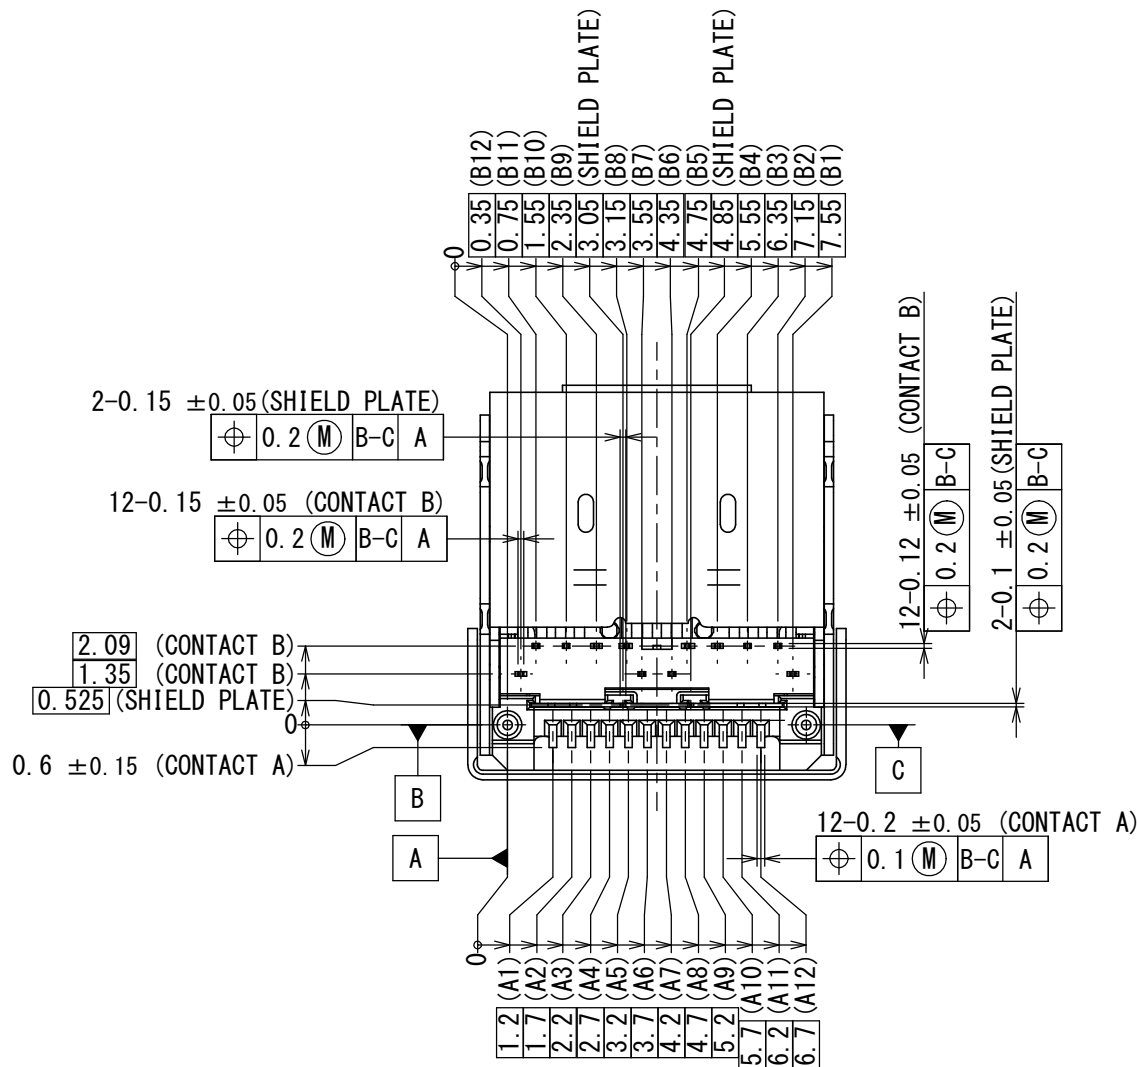

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

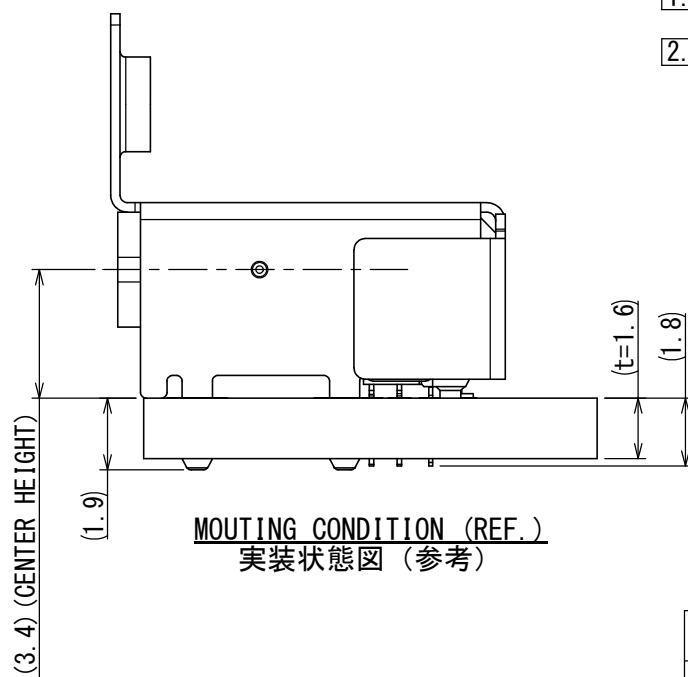

MOUNTING CONDITION (REF.)
実装状態図 (参考)

- NOTE 1. THIS PRODUCT IS HALOGEN-FREE PRODUCT.
NOTE 2. COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
NOTE 3. MATING DIMENSIONS CONSIST OF "Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2"
NOTE 4. THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE 6.2MM RECOMMENDED IN THE USB STANDARD.
THE SYSTEM IMPLEMENTER IS RESPONSIBLE FOR ACHIVING END PRODUCT RELIABILITY FOR THE MATED CONNECTOR CONDITION,
REFER TO "Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 Section 3.2.1 Note.7".
NOTE 5. METAL EXPOSED AREA SIZE COULD BE SLIGHTLY CHANGED BASED ON MOLDING PROCESS CONDITION IN EACH LOT, HOWEVER THIS WOULD NOT AFFECT CONNECTOR FUNCTION.
NOTE 6. LOT NUMBER IS MARKED AS INDICATED.

(EX) J 7 1 0 1 1
YEAR MONTH DAY EQUIPMENT No.
(END OF ONE DIGIT AT CHRISTIAN ERA)
(JAN. TO SEP.: 1 TO 9, OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y)
(TWO-DIGITS NUMBER)
(NUMBER OR ALPHABET)

- NOTE 7. PIN ASSIGNMENT (FRONT VIEW)
NOTE 8. LASER WELD POINTS MAY BE DISCOLORED.
NOTE 9. NO PCB ROUTING ALLOWED IN THIS AREA.

NOTE 7

Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
	GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
7	BRACKET	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	NICKEL : 0.5 μm MIN.
6	SHELL	1	STAINLESS STEEL	—	—
5	SHIELD PLATE	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	—
4	INSULATOR	1	HEAT RESISTANCE PLASTIC	—	COLOR : BLACK
3	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL	—	—
2	CONTACT B	12	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD OVER NICKEL	CONTACT AREA : NICKEL : 1.0 μm MIN.
1	CONTACT A	12	COPPER ALLOY	SOLDER TAILS : GOLD FLASH OVER NICKEL	GOLD : 0.1 μm MIN.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30361 JABL-30361-1	第1版 (ORIGINAL DATE) 10/APR/2018	尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) DX07	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) DX07S024XJ4	JAE-CONNECTOR.COM Reference Only	
寸法 (DIMENSION).	担当 CHK.	査閲 APPD.	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)	承認 APPD.	承認 APPD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ119851	
単位 (UNIT) : mm	質量 (MASS)		版数 (VER.) 2	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DX07S024XJ4R250](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331