

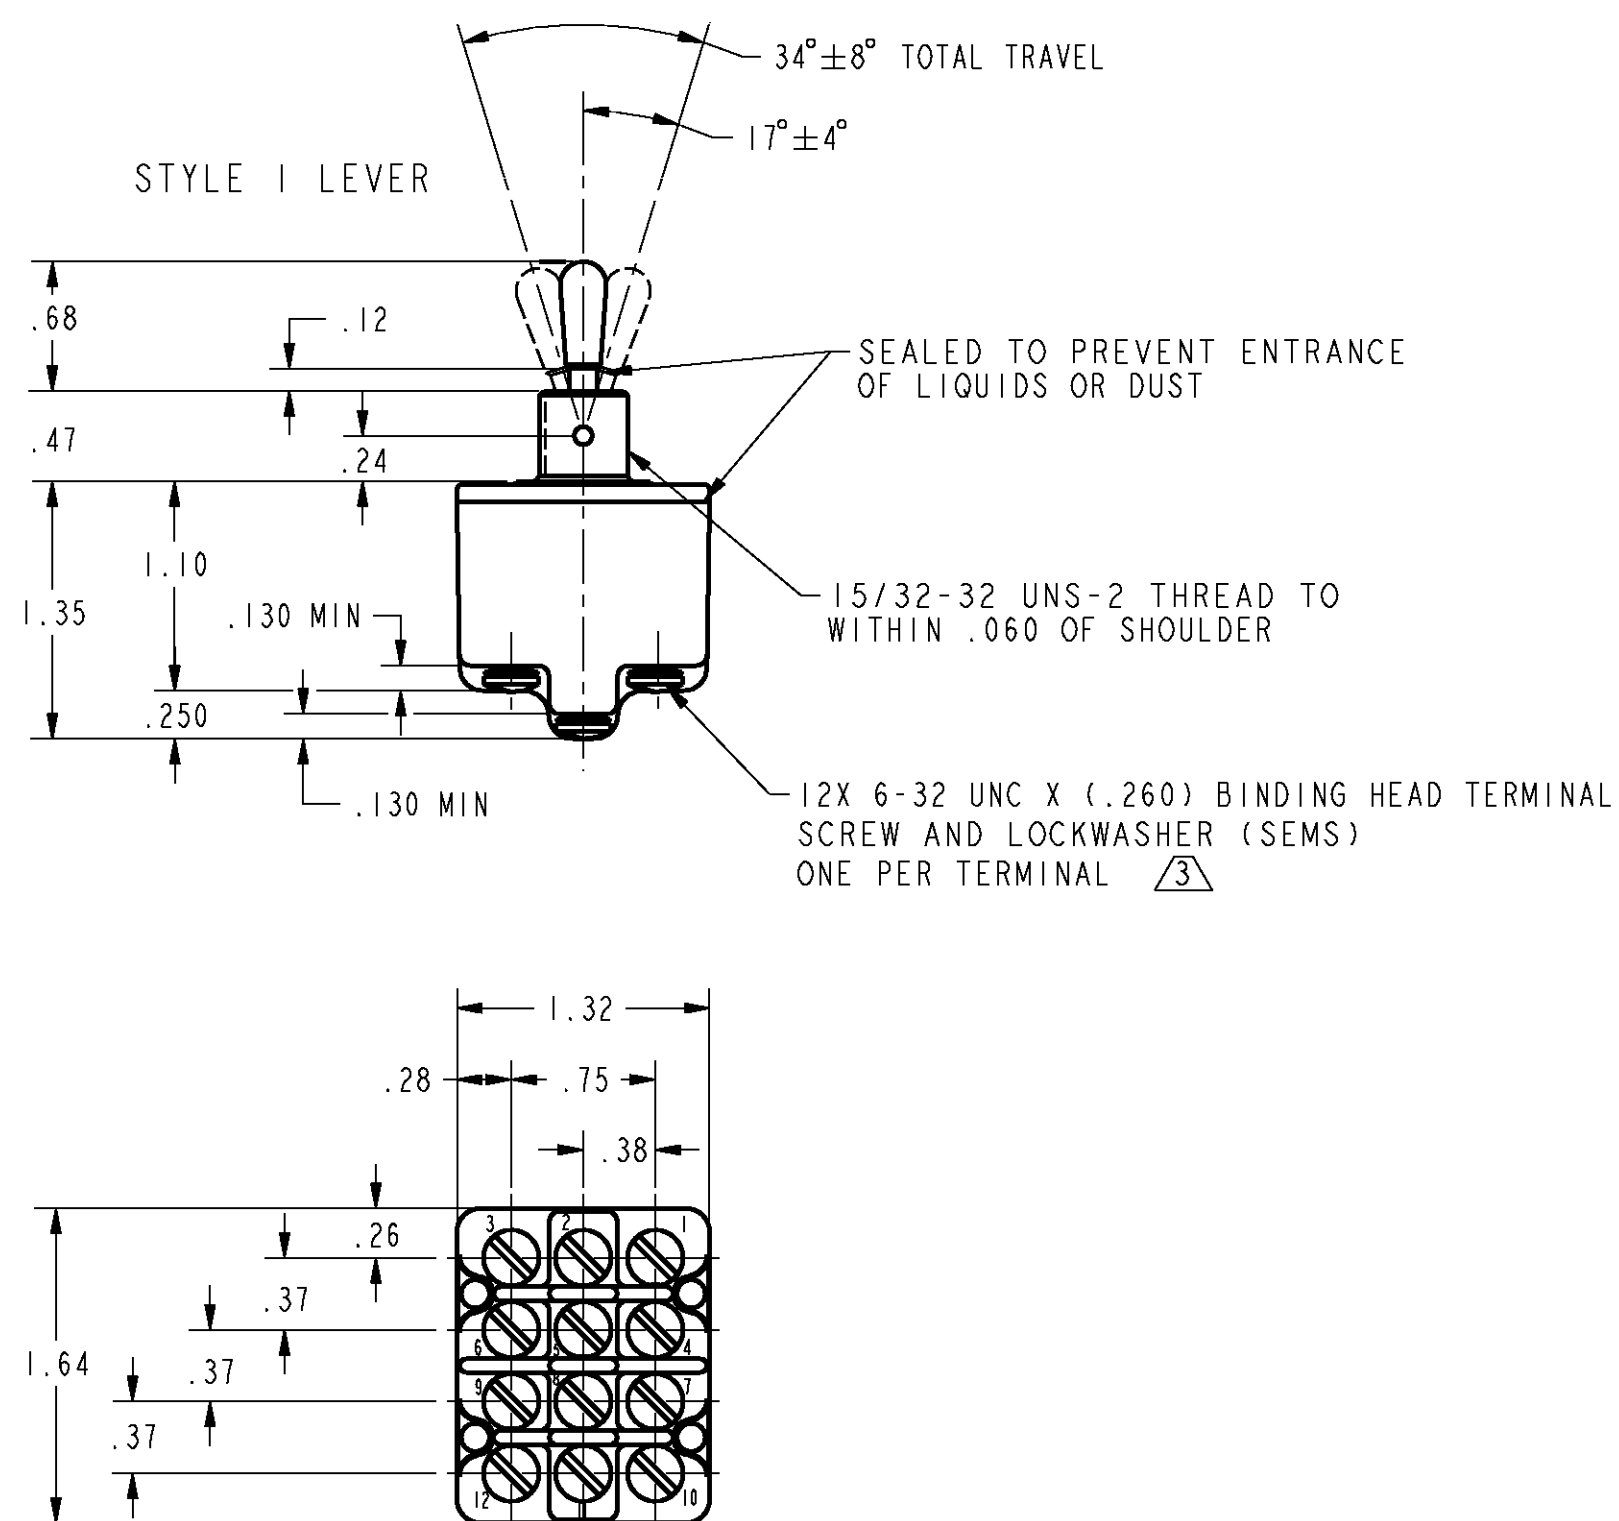
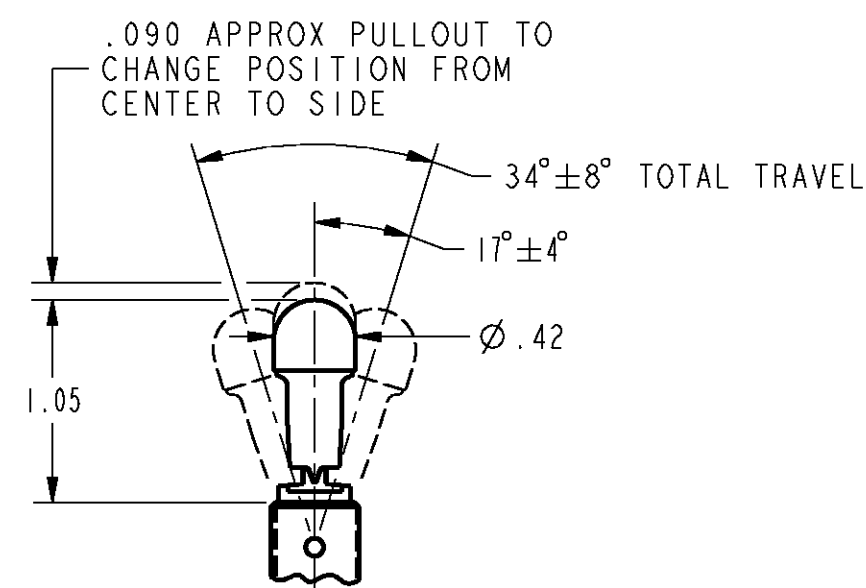

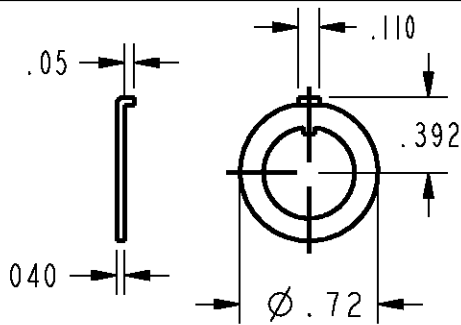

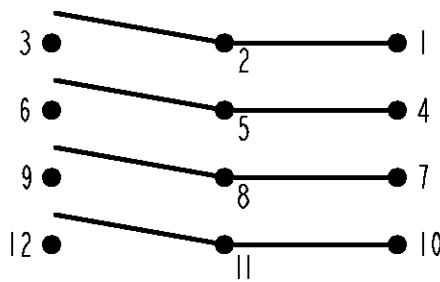


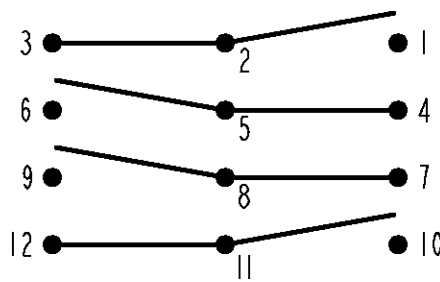

- NOTES
- 1 - SWITCHES ARE CAPABLE OF WITHSTANDING A TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
 - 2 - MICRO SWITCH CATALOG LISTING AND CIRCUIT DESIGNATION MARKED ON SIDE OF SWITCH
 - 3 - FURNISHED UNASSEMBLED
 - 4 - FOR TERMINAL COVER SEE MICRO SWITCH CATALOG LISTING 5PA9
 - 5 - KEYWAY SHOWN ON LEFT SIDE
 - 6 - SUFFIX LETTER MUST BE ADDED FOR DESIRED TYPE OF TOGGLE LOCKING. SEE CHART FOR AVAILABLE LOCKING COMBINATIONS
 - 7 - GOLDE PLATED CONTACTS

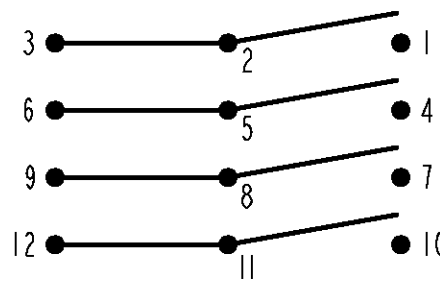

STYLE 2 LEVER

L191 15A 125, <u>250</u>, 277 VAC 1/2HP 125 VAC 1HP <u>250</u>, 277 VAC 5A 125 VAC "L" 	CATALOG LISTING		AVAILABLE LOCKING COMBINATIONS FOR CONFIGURATION SEE LETTERED DETAILS		STYLE NUMBER		CURRENT CAPACITY (AMPS)								
							RESISTIVE LOAD				LAMP LOAD		INDUCTIVE LOAD		
							DC VOLTS		AC VOLTS						
							28	125	250	125	250	28	125	28	125
							VDC		VAC		VDC		VAC		
	4TL887-12		NONE		1		20	.75	.5	15	6	5	4	12	15
	4TL887-12 /6\		A,B,E,L,M,P,D,F,G,H,J,K,N		2										
	"A"  LOCKED IN THREE POSITIONS		"B"  LOCKED IN CENTER AND EXTREME POS. (KEYWAY SIDE)		"D"  LOCKED OUT OF CENTER POSITION		"E"  LOCKED IN CENTER POSITION		"F"  LOCKED IN EXTREME POS. (OPP. KEYWAY)		"G"  LOCKED IN EXTREME POS. (KEYWAY SIDE)				
	"H"  LOCKED OUT OF CENTER AND EXTREME POS. (KEYWAY SIDE)		"J"  LOCKED OUT OF CENTER AND EXTREME POS. (OPP. KEYWAY)		"K"  LOCKED IN CENTER AND EXTREME POS. (OPP. KEYWAY)		"L"  LOCKED OUT OF EXTREME POS. (KEYWAY SIDE)		"M"  LOCKED OUT OF AND INTO EXTREME POS. (OPP. KEYWAY)		"N"  LOCKED OUT OF EXTREME POS. (OPP. KEYWAY)				
	"P"  LOCKED OUT OF AND INTO EXTREME POS. (KEYWAY SIDE)														
 LOCKWASHER 		 LOCKING RING 		 2X HEX NUT 											
CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN															
KEYWAY SIDE				CENTER				OPPOSITE KEYWAY							
															
MAINTAINED POSITION				MAINTAINED POSITION				MAINTAINED POSITION							

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

SWITCH - TOGGLE

CATALOG LISTING
4TL887-12 SERIES
CHART 1

THIRD ANGLE PROJECTION		
		
SCALE	FULL	
DO NOT SCALE PRINT		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE		
ONE PLACE	(.0)	± .030
TWO PLACES	(.00)	± .015
THREE PLACES	(.000)	± .005
ANGLES		±
WEIGHT		

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331