



34EN11-6
M
DRAWING NUMBER
30
ISSUE
REVISIONS
A C082363
JAK
24 JAN 96
CHECK
27 NOV 78
GLH
T R F 16 NOV 78
FORMTEK
DRAWN

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929





SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
34EN11-6
MILITARY STANDARD
MS 21320-7


CHARACTERISTICS

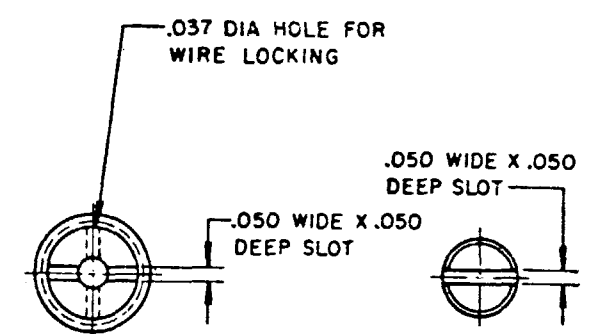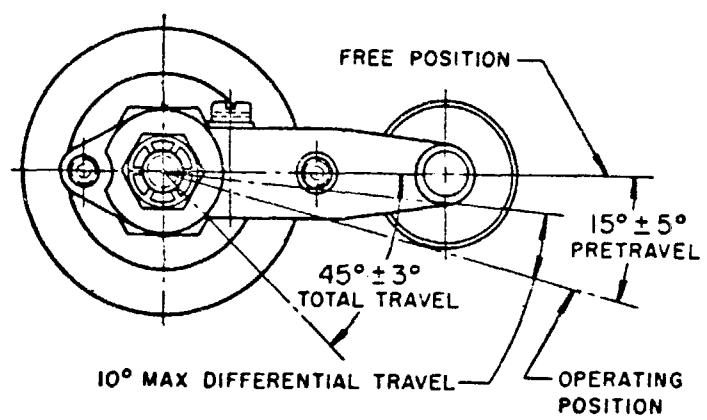

LOCKSCREW
ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCKING NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCKNUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.
GEAR
LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

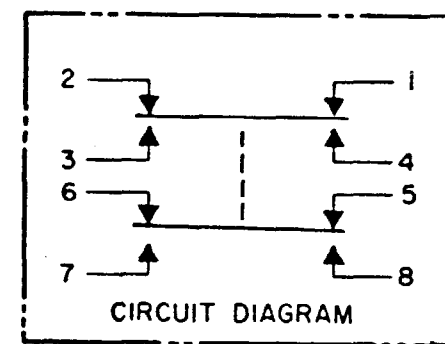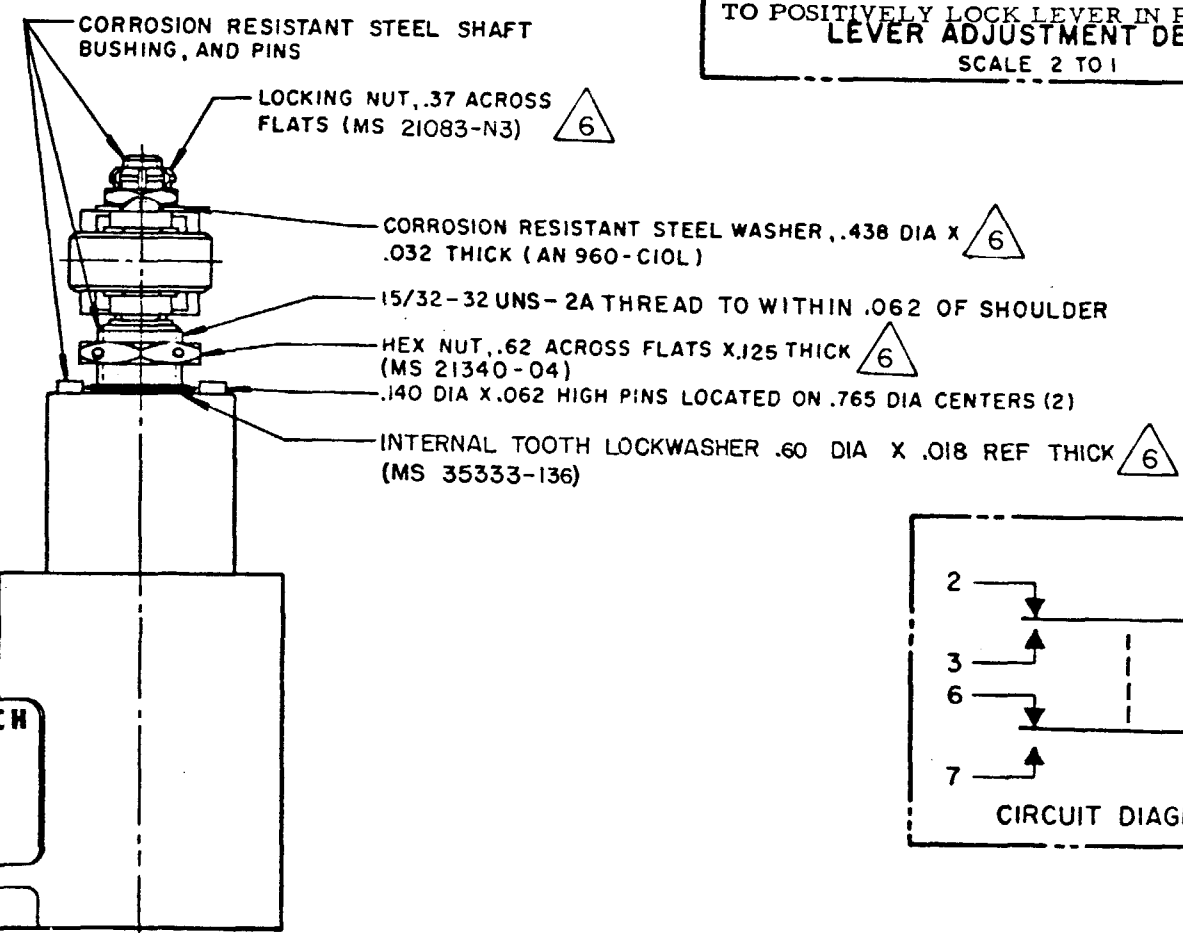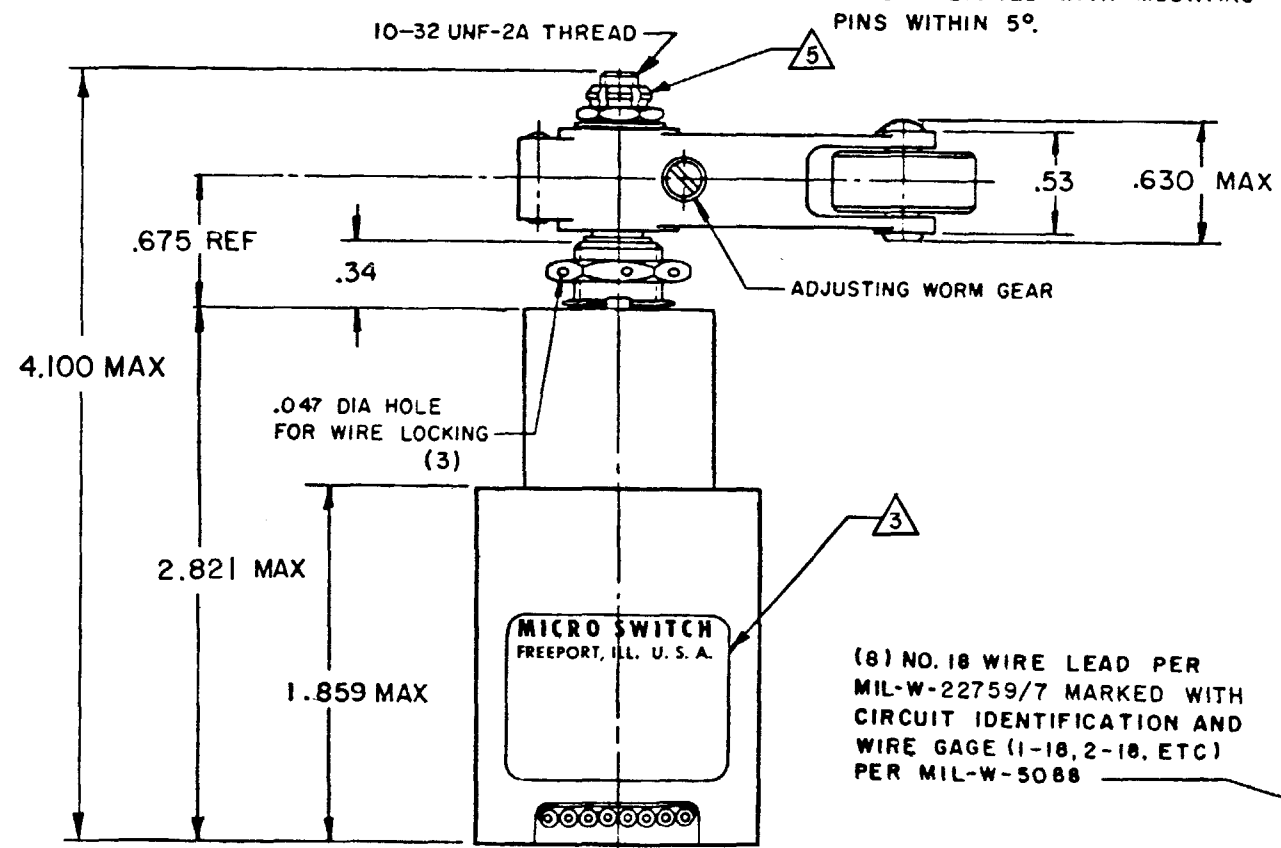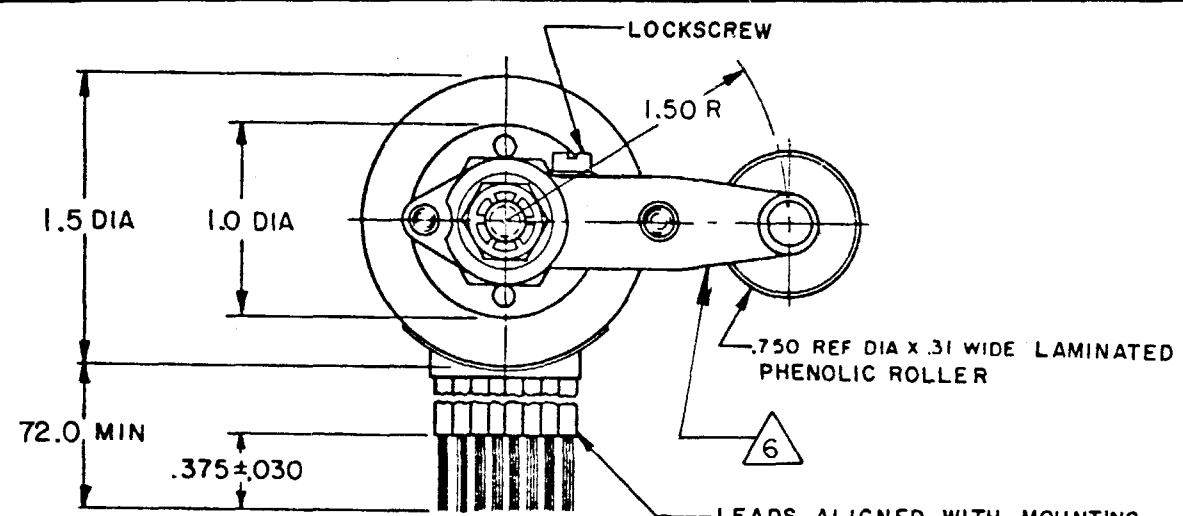

- NOTES**
- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
 - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
 - 3 - CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND MIL STD NO. MS21320-7 ARE SHOWN ON NAMEPLATE
 - 4 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45° ± 3° IN CLOCK WISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN IN NEUTRAL
 - 5 - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
 - 6 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.			THIRD ANGLE PROJECTION 		SCALE FULL		
CHARACTERISTICS			ELECTRICAL DATA			DO NOT SCALE PRINT	
OPERATING TORQUE ——— 12-25 IN-LB			CONTACT ARRANGEMENT (SEE CIRCUIT DIAGRAM)			TOLERANCES	
RELEASE TORQUE ——— 8 IN-LB MIN						APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±	
FULL OVERTRAVEL TORQUE — 40 IN-LB MAX			28 VDC			DIM. TOL. DIM. TOL. mm mm/in in mm/in	
PRETRAVEL						NO PLACES ONE PLACE TWO PLACES THREE PLACES ANGLES X X XX X XX X XXX	
DIFFERENTIAL TRAVEL			LOAD			SI METRIC US CUSTOMARY	
OVERTRAVEL						DESIGN UNITS ☐ ☒	
FREE POSITION			RES 15 15			RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD MICRO SWITCH STANDARDS APPLY	
SEE DETAIL						DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED	
			IND 10 10			WEIGHT 15.5 OZ MAX	
			MOTOR 5				



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331