


FED. MFG. CODE 21929

MILITARY STANDARD
MS 21320-7




Technical drawing of a mechanical linkage system. The diagram shows a central horizontal link connected to two circular components. The left component is a large circular flange with a central hexagonal bolt. The right component is a smaller circular flange. The linkage is shown in two positions: a horizontal 'FREE POSITION' and a downward 'OPERATING POSITION'. Key angular specifications are labeled: '15° ± 5° PRETRAVEL' for the initial downward movement, '45° ± 3° TOTAL TRAVEL' for the full range of motion, and '10° MAX DIFFERENTIAL TRAVEL' for the difference in travel between the two components in the operating position.

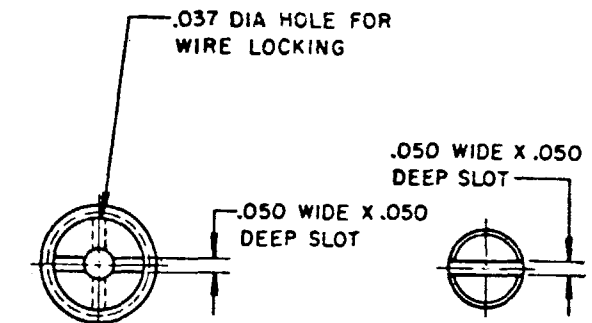

LOCKSCREW **GEAR**
 ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR
 AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU
 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING
 THE LOCKING NUT AND THEN THE LOCK-
 SCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER
 IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND
 LOCKNUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED
 TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.

LEVER ADJUSTMENT DETAIL

SCALE 2 TO 1

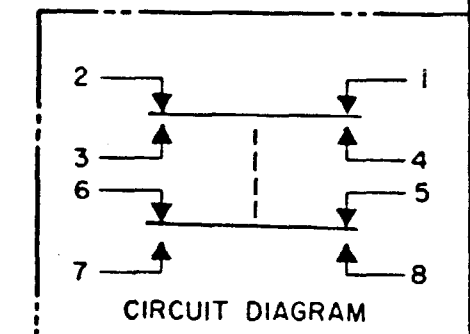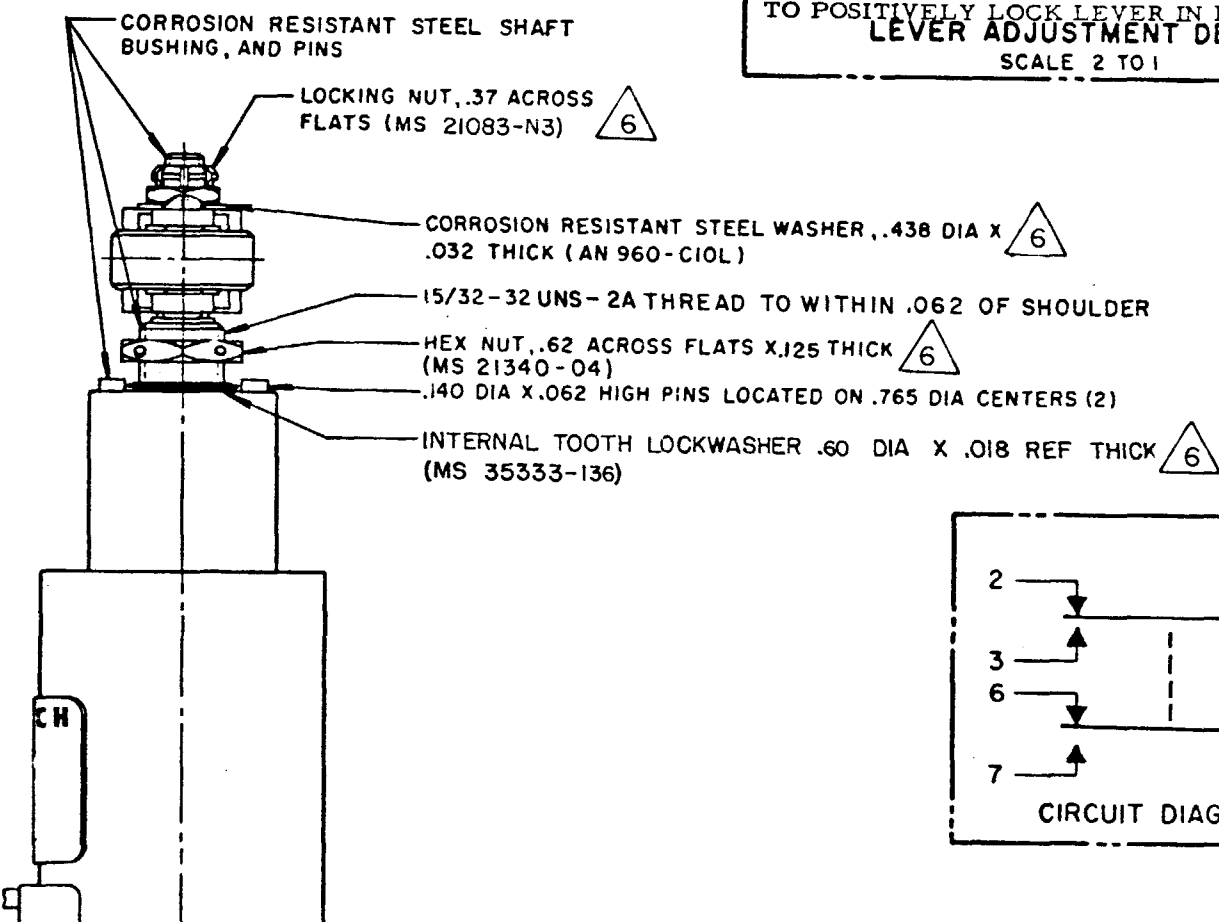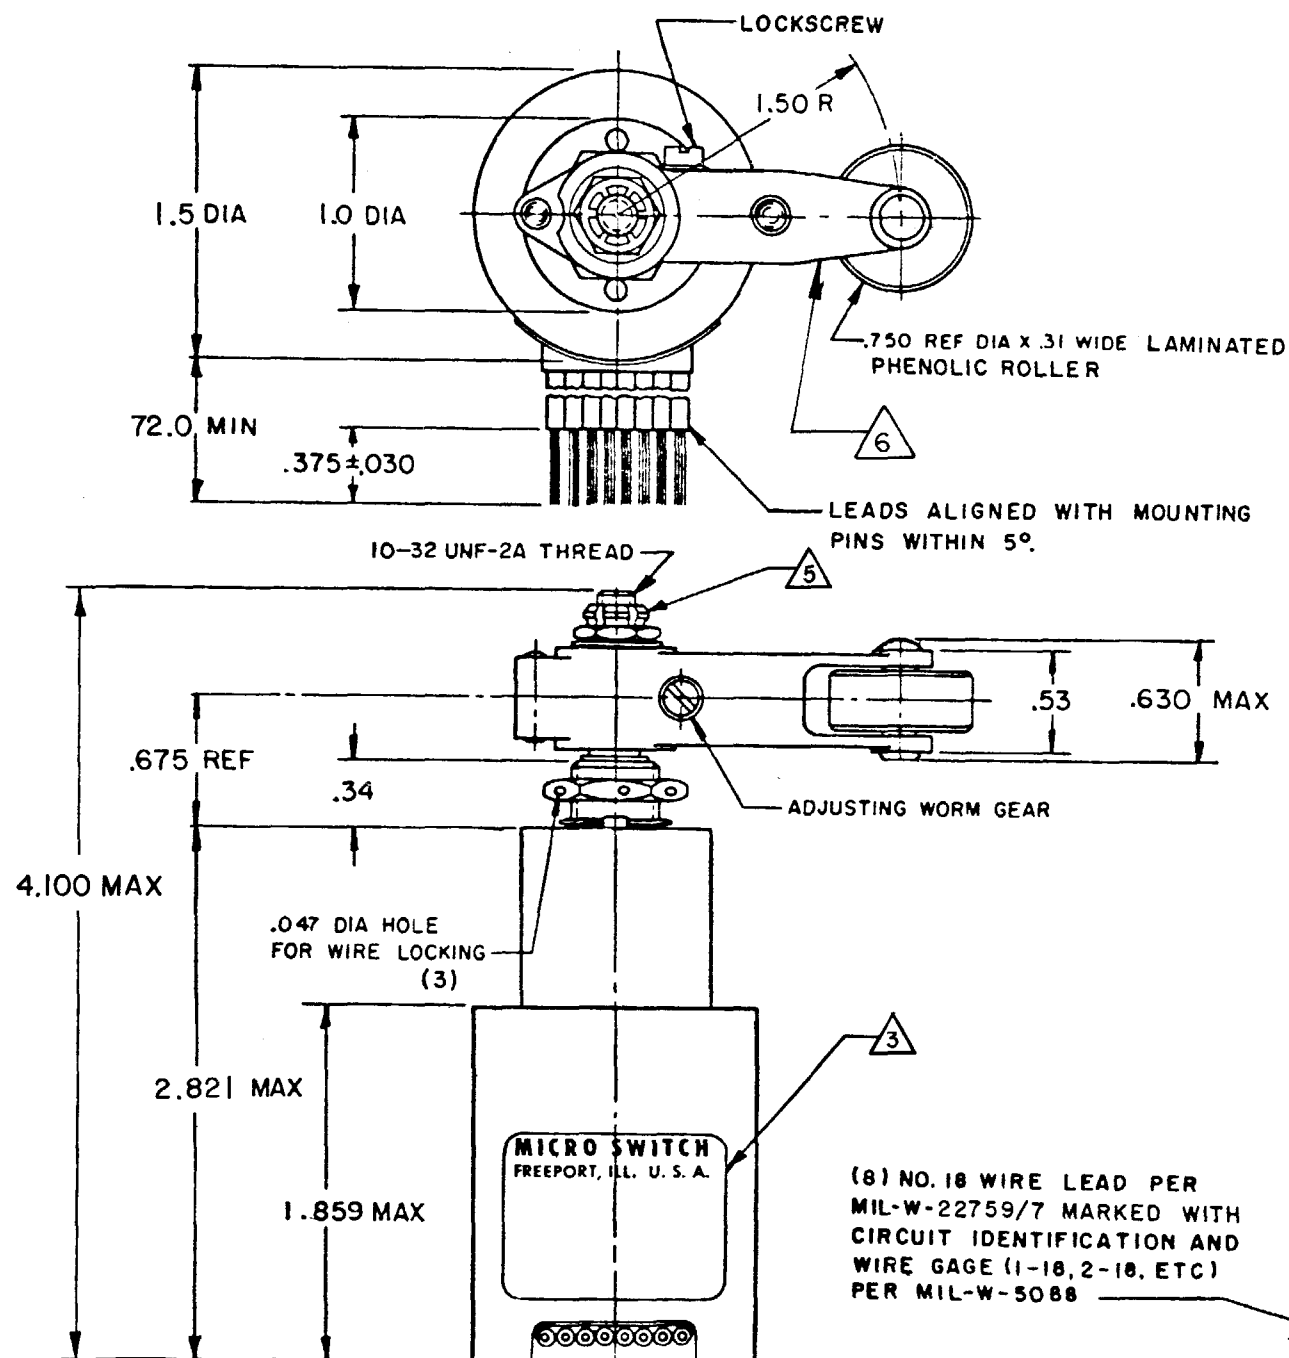

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
- ③ CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND MIL STD NO. MS21320-7 ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$ IN CLOCK WISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN IN NEUTRAL
- ⑤ - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- ⑥ HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

THIRD ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES

TOLERANCES

REFERENCE, UNLESS NOTED, TOLERANCE

28 VDC

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.

RES	15	15
-----	----	----

IND	10	10
-----	----	----

MOTOR	5	
-------	---	--

	Dim. mm	TOL. mm/in	Dim. in	TOL. mm/in
NO. PLACES	4	1/64		

NO PLACES	X	17.04		
ONE PLACE	X,X	0.4/.016	X,X	0.8/.03
TWO PLACES	X,XX	0.15/.006	X,XX	0.38/.01

THREE PLACES ANGLES	X.XXX	0.13/1
------------------------	-------	--------

DESIGN UNITS	SI METRIC	US CUSTOMAR
	☐	☒

RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD

MICRO SWITCH STANDARDS APPLY
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE

DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT 15.5 OZ MAX

[illegible]



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331