


| | | |
|-------------------|------|---------------|
| CUSTOMER TERMINAL | RoHS | LEAD(Pb)-FREE |
| Sn96%, Ag4% | Yes | Yes |

more than you expect

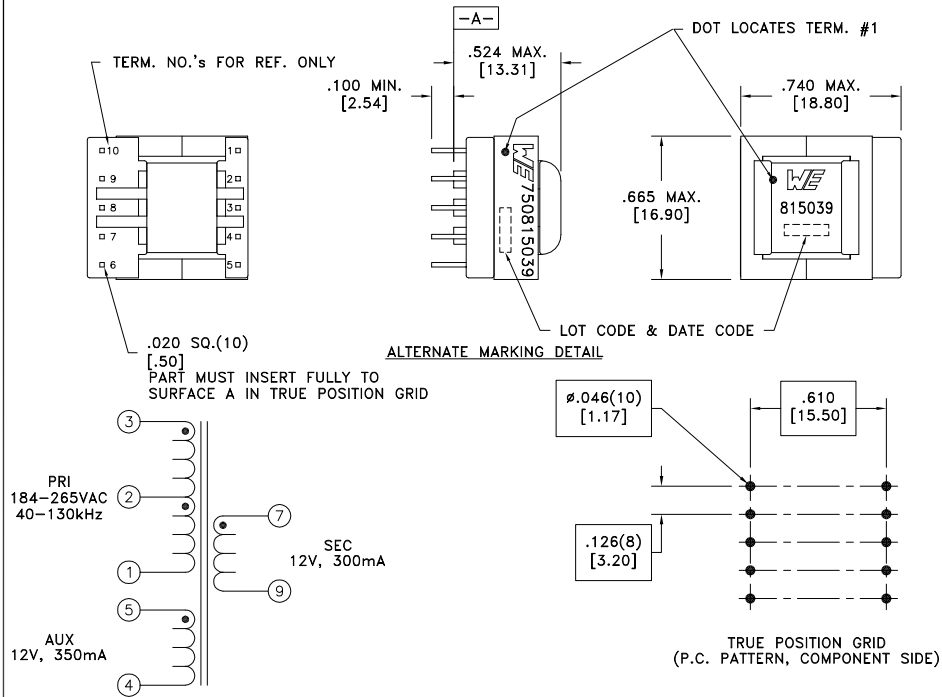

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VALUE |
|--------------------|--|------------------------|
| D.C. RESISTANCE | 1-3 @20°C | 5.75 ohms ±10% |
| D.C. RESISTANCE | 4-5 @20°C | 0.107 ohms ±20% |
| D.C. RESISTANCE | 7-9 @20°C | 0.097 ohms ±20% |
| INDUCTANCE | 1-3 10kHz, 100mVAC, Ls | 6.60mH ±10% |
| SATURATION CURRENT | 20% rolloff from initial | 225mA |
| LEAKAGE INDUCTANCE | 1-3 tie(4+5, 7+9), 100kHz, 100mVAC, Ls | 100uH typ., 200uH max. |
| DIELECTRIC | 1-9 tie(3+4), 4000VAC, 1 second | 4000VAC, 1 minute |
| DIELECTRIC | 1-5 625VAC, 1 second | 500VAC, 1 minute |
| TURNS RATIO | (3-2):(2-1) | 1:1, ±1% |
| TURNS RATIO | (3-1):(5-4) | 18:1, ±2% |
| TURNS RATIO | (3-1):(7-9) | 18:1, ±2% |

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 600VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

| | | | | | | |
|------|------|--|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| REV. | DATE | Packaging Specifications Method: Tray PKG-0887 www.we-online.com/midcom | | Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [.13] Footprint: ±.001 [.03] | DRAWING TITLE TRANSFORMER | PART NO. 750815039 |
| 6A | 8/13 | SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL | CONVENTION PLACEMENT | This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters. | eiSos p/n: 750815039 | SPECIFICATION SHEET 1 OF 1 |



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331