





Dimensions mm[inch]
 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric
 Scale 1:2
 Maßstab 1:2

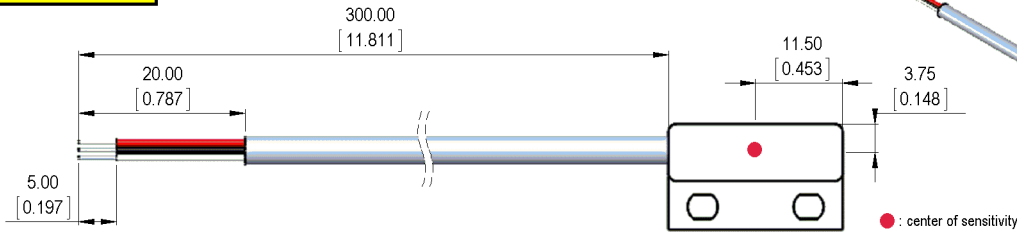

Housing

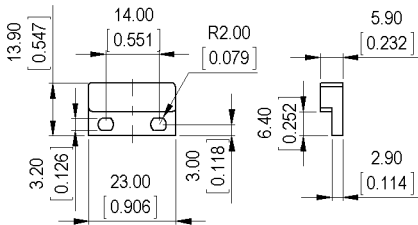


Cable
 round cable UL/CSA LIYY AWG 26, grey
 color of wires: red, black, white

Terminals/Connector

Ends tinned
 red: V_{CC}
 black: Ground
 white: Output


Typical External Circuit



Add external pull-up resistor (R_{PU}) for sinking output between V_{CC} and Output
 Add external bypass capacitor (C_{BYP}) close to the sensor to reduce external noise as needed

Marking

according to EN60062/factory code
 gem. EN60062/Fertigungsstätte



Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Hall Type		Switch			
Operation		Unipolar			
Output On	T=25C and VDD=12V		35		Gauss
Output Off	T=25C and VDD=12V		25		Gauss
Hysteresis	T=25C and VDD=12V		10		Gauss

Technical data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Supply voltage		3		24	VDC
Supply current				4	mA
Operating temperature range		-40		85	°C
Storage temperature		-60		105	°C

Cable specification	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Cable type		round cable			
Strand number		3			
Structure of strands		AWG 26 7x0,16			
Insulation single strands		PVC			
Strands color		red, black, white			
Insulation cable sheath		PVC			
Sheath color	DIN 47100	grey			
Outer diameter of a cable jacket			3.8		mm

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Tightening torque	Screw M3 ISO 1207 Disk ISO 7089			0.5	Nm
Mounting advice		decreased switching distances when mounted near iron			
Mounting advice		magnetically conductive screws must not be used			
Case color		white			
Sealing compound		Polyurethan			
Remark		direct custom inquiries to sales@standexmeder.com			



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331