
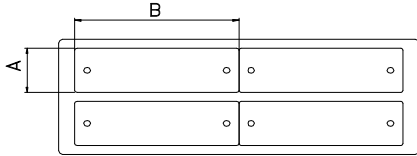

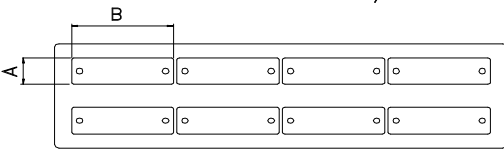
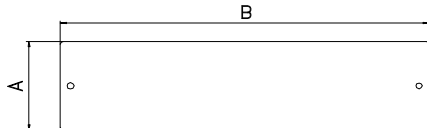
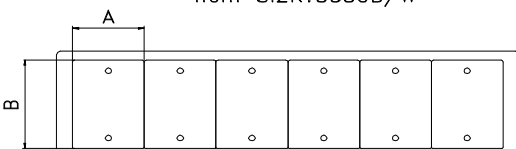


|                                                                                                                |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| DATA SHEET<br>DS/242                                                                                           |                     | PRINT SYSTEM<br>PIERCED TAGS FOR SI2KPRINT1 THERMAL TRANSFER PRINTER                                              |                        | DATE:<br>7/21/2004  |
| GRAPHIC REPRESENTATION                                                                                         |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| <div>Item SI2KT2580B/W</div>  |                     | <div>Item SI2KT30120B/W</div>  |                        |                     |
| <div>Item SI2KT1550B/W</div>  |                     | <div>Item SI2KT50180B/W</div>   |                        |                     |
| <div>Item SI2KT3550B/W</div>  |                     | <div>Item SI2KT29190B/W</div>   |                        |                     |
| REFERENCE ITEM CODE                                                                                            |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| SI2KT50180B/W - SI2KT30120B/W - SI2KT2580B/W - SI2KT1550B/W - SI2KT3550B/W - SI2KT29190B/W                     |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| APPLICATION                                                                                                    |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| The tags have holes to fix them to the pannels.The marking should be done with the thermal transfer.           |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| PHYSICAL PROPERTIES                                                                                            |                     | IEMS SI2KT.....B/W                                                                                                |                        |                     |
| MATERIAL                                                                                                       |                     | PMMA ( Polymethyl methacrylate Plastic bilaminate)                                                                |                        |                     |
| MATERIAL THICKNESS                                                                                             |                     | 0,8 mm                                                                                                            |                        |                     |
| COLOR                                                                                                          |                     | BLACK - WHITE                                                                                                     |                        |                     |
| TEMPERATURE RANGE                                                                                              |                     | - 40 ÷ + 82 °C                                                                                                    |                        |                     |
| SELF-EXTINGUISHABILITY                                                                                         |                     | CLASS HB IN COMPLIANCE WITH UL 94 NORMS                                                                           |                        |                     |
| WATER ABSORPTION                                                                                               |                     | 0.4 % IN 24 HOURS                                                                                                 |                        |                     |
| ITEM CODE                                                                                                      | SIZES               |                                                                                                                   |                        | QUANTITY            |
|                                                                                                                | TAG WIDTH (A)       | TAG LENGTH (B)                                                                                                    | MAX DIAM. OF THE RIVET | TAGS PER PACK (PCS) |
| SI2KT50180B/W                                                                                                  | 50 mm.              | 180 mm.                                                                                                           | 3,5 mm.                | 30                  |
| SI2KT30120B/W                                                                                                  | 30 mm.              | 120 mm.                                                                                                           | 3,5 mm.                | 50                  |
| SI2KT2580B/W                                                                                                   | 25 mm.              | 80 mm.                                                                                                            | 3,2 mm.                | 48                  |
| SI2KT1550B/W                                                                                                   | 15 mm.              | 50 mm.                                                                                                            | 3,2 mm.                | 96                  |
| SI2KT3550B/W                                                                                                   | 35 mm.              | 50 mm.                                                                                                            | 3,2 mm.                | 72                  |
| SI2KT29190B/W                                                                                                  | 29 mm.              | 190 mm.                                                                                                           | 3,2 mm.                | 12                  |
| NOTES:                                                                                                         |                     |                                                                                                                   |                        |                     |
| Document Number                                                                                                | REVIEWED, APPR. BY: | DATE:                                                                                                             | REVISION OBJECT        | PAGES               |
| 78-8127-9046-3                                                                                                 |                     |                                                                                                                   |                        | 1 of 1              |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331