




THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

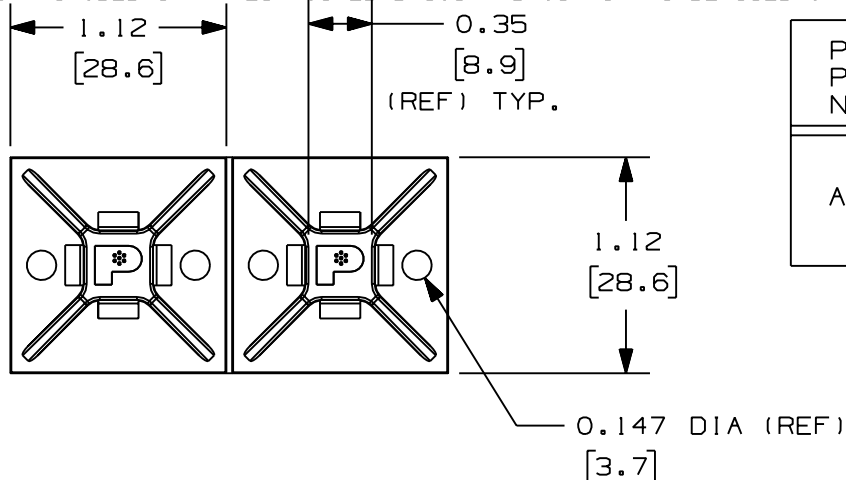

PANDUIT PART NUMBER *	WEIGHT lbs/100 pcs (g)/100 pcs	USE WITH ANY OF THESE CABLE TIE CROSS-SECTIONS
ABM112-	WITH ADHESIVE 0.30 (136)	M, I, S
	NO ADHESIVE 0.26 (117)	

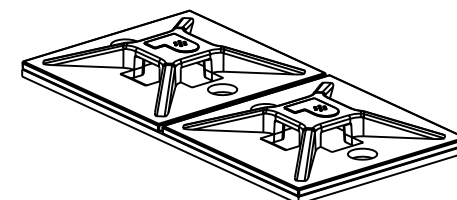

No warranty, expressed or implied, is made by Panduit with respect to adhesive bond performance. Among other things, the conditions under which these mounts may be applied and/or the surface to which they may be applied are beyond Panduit's control.

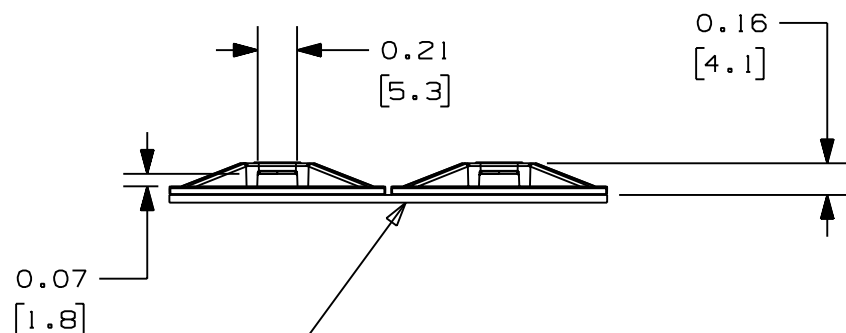

Adhesive Backing; Pressure Sensitive Adhesive Foam Tape 0.04 (1.0) thick with a protective liner. Mount is designed to support 0.63 lbs. (286g) max. weight on a clean, dry, smooth, grease free surface.

NOTES:

- SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE AND COLOR.
- A SUFFIX REPRESENTS RUBBER ADHESIVE
-AT SUFFIX REPRESENTS ACRYLIC ADHESIVE
-S6 SUFFIX, NO ADHESIVE; SCREW APPLIED WITH A #6 M3 SCREW
- ADHESIVE MOUNTS ARE SUPPLIED IN STRIPS OF TWO.
- ABM112-A HAS A CONTINUOUS OPERATING TEMPERATURE OF 120°F (49°C). ABM112-AT HAS A CONTINUOUS OPERATING TEMPERATURE OF 180°F (82°C).

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC [mm]

CAD FILENAME/LAYERS

G00239F0_PB_ABM112_05

PANDUIT

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

ABM112-
4 WAY MOUNT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:

(.X) ±0.05 (1.3) (.XXX) ±0.010 (0.25)
(.XX) ±0.02 (0.5) ANGLES ± 5°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,

ALL DIMENSIONS ARE GIVEN
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY JAD

MAT'L:

NYLON 6/6

SCALE FULL

DATE 12-17-97

DRAWING NO.

G00239F0

DWG
A
SIZE

5	3/30/06	JAD		DEL ABM30, MOVE TO NEW DWG	GB0239F0	5			
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	R	CUST	SUP	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331