
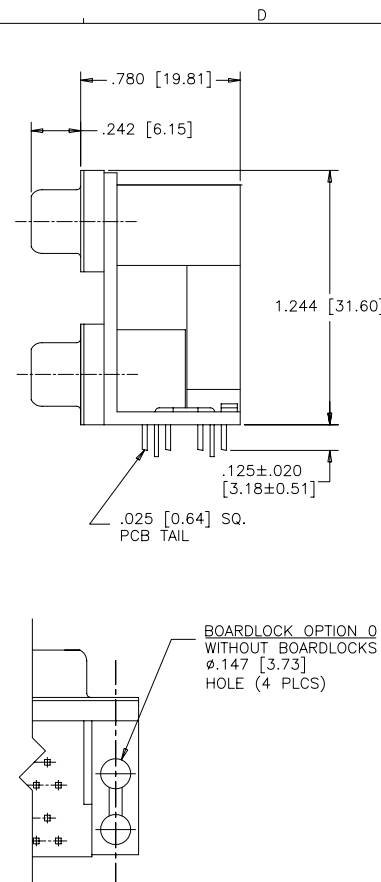


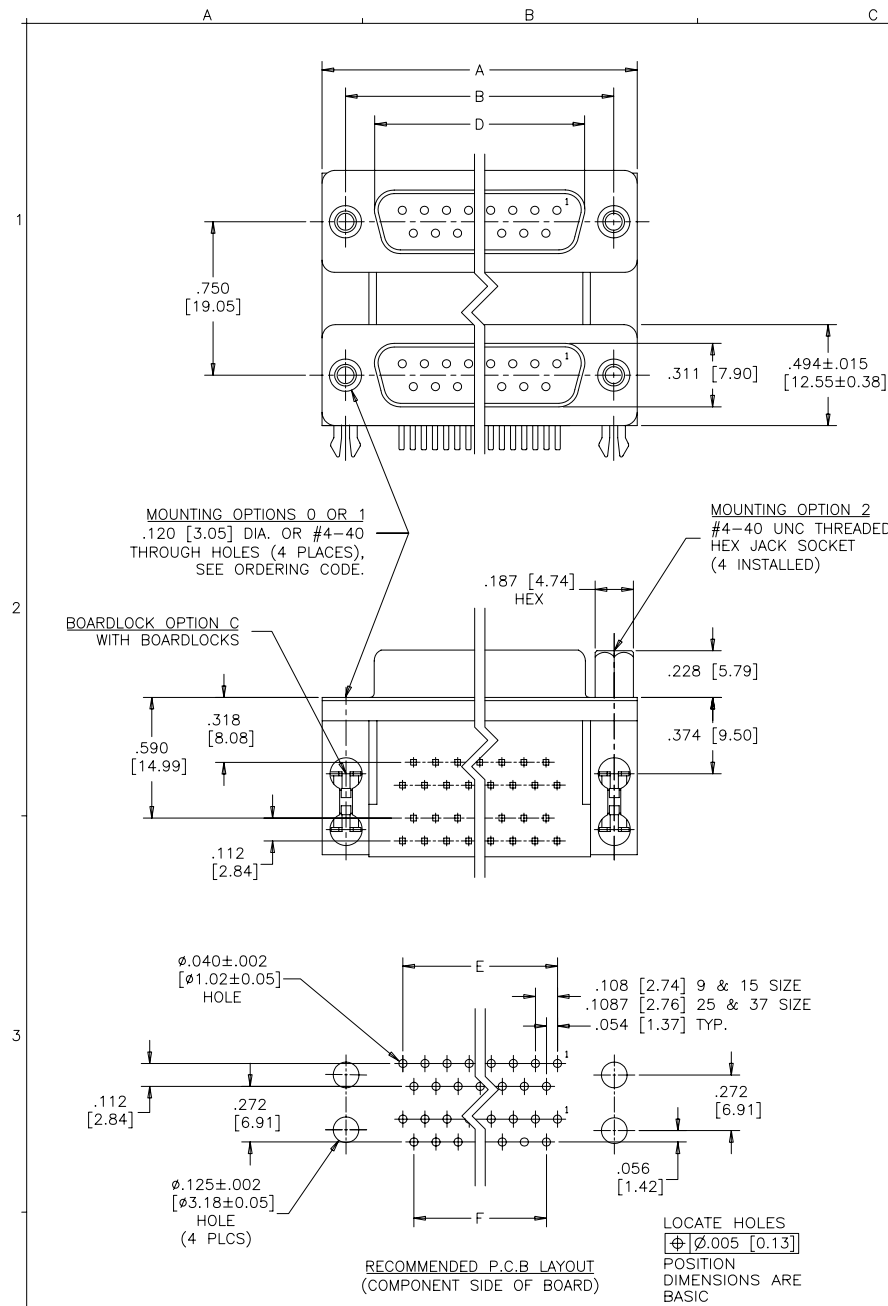

MECHANICAL DATA:

MATERIALS: ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT

SHELL: STEEL, TIN PLATED

INSERTS: HIGH TEMPERATURE RESISTANT NYLON, GLASS REINFORCED, UL FLAMMABILITY RATING 94V-0, COLOUR: BLACK

CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATING (SEE ORDERING CODE) OVER 50u" [1.27 MICRONS] NICKEL ON ENGAGEMENT AREA WITH 100u" [2.54 MICRONS] MIN. MATTE TIN ON CONTACT TERMINALS.

BOARDLOCK: COPPER ALLOY, TIN PLATED

ELECTRICAL DATA:

CURRENT RATING: 5 AMP

CONTACT RESISTANCE: 15 MILLIOHMS MAX.

INSULATION RESISTANCE: 3000 MEGOHMS MIN.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VAC rms

OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +105°C

SIZE	A	B	D	E	F
9 OVER 9 18 CONTACTS	1.213 [30.81]	.984 [24.99]	.643 [16.33]	.432 [10.97]	.324 [8.23]
15 OVER 15 30 CONTACTS	1.541 [39.14]	1.312 [33.32]	.971 [24.66]	.756 [19.20]	.648 [16.46]
25 OVER 25 50 CONTACTS	2.088 [53.04]	1.852 [47.04]	1.511 [38.38]	1.304 [33.12]	1.196 [30.38]
37 OVER 37 74 CONTACTS	2.729 [69.32]	2.500 [63.50]	2.159 [54.84]	1.956 [49.68]	1.848 [46.94]

ORDERING CODE:

PART NUMBER: 6 E 1 7 H - C 1 8 F A J - 1 0 0

SERIES

BOARDLOCK OPTION
C=WITH BOARDLOCKS
O=WITHOUT BOARDLOCKS

NUMBER OF CONTACTS
18=2 x 9
30=2 x 15
50=2 x 25
74=2 x 37

STYLE
F=SOCKET OVER SOCKET,
.750" [19.05] PORT SPACING

SHELL CHARACTERISTICS
00=STEEL SHELLS, TIN PLATED, RECEPTACLES WITHOUT GROUNDING DIMPLES

MOUNTING OPTIONS
0=Ø.120" [3.05] CLEAR HOLE
1=#4-40 THREADED HOLE
2=MOUNTING OPTION 1 WITH #4-40 UNC HEX JACK SOCKETS INSTALLED

CONTACT PLATING OPTIONS
BF=ENGAGEMENT AREA 3u" [0.08 MICRONS] GOLD FLASH.
CF=ENGAGEMENT AREA 15u" [0.38 MICRONS] GOLD
AJ=ENGAGEMENT AREA 30u" [0.76 MICRONS] GOLD

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

DRAWN	E.CHEN	DATE	AUG14/06
DESIGNED			
CHECKED	K.LAMBIE	AUG14/06	
I. E. APPRD.			
Q. A. APPRD.			
DWG. APPRD.			
ENG. REL. NO.		DWG	DRAWING NO.
REF.	EAR 12957	C	P-6E17H-XXXFFX-X00
DIMENSIONS ARE IN	INCHES	SCALE	2/1
CODE ID. NO.	03554	WT.	
		SURF.	
		SHEET	1 OF 1

Amphenol Canada Corp.

6E17H SERIES DUAL PORT CONNECTOR, SOCKET OVER SOCKET, .750" [19.05] SPACING, PLATING & MOUNTING OPTIONS, RoHS COMPLIANT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331