
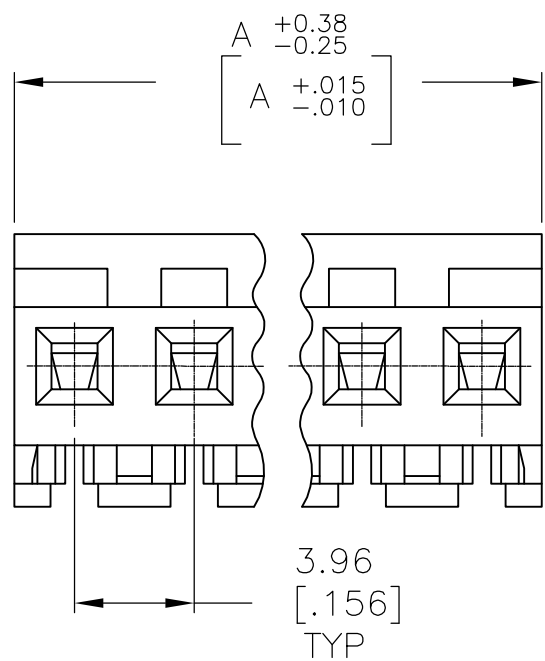


LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			U	REVISED PER ECO-12-007609	03AUG12	KH	SM

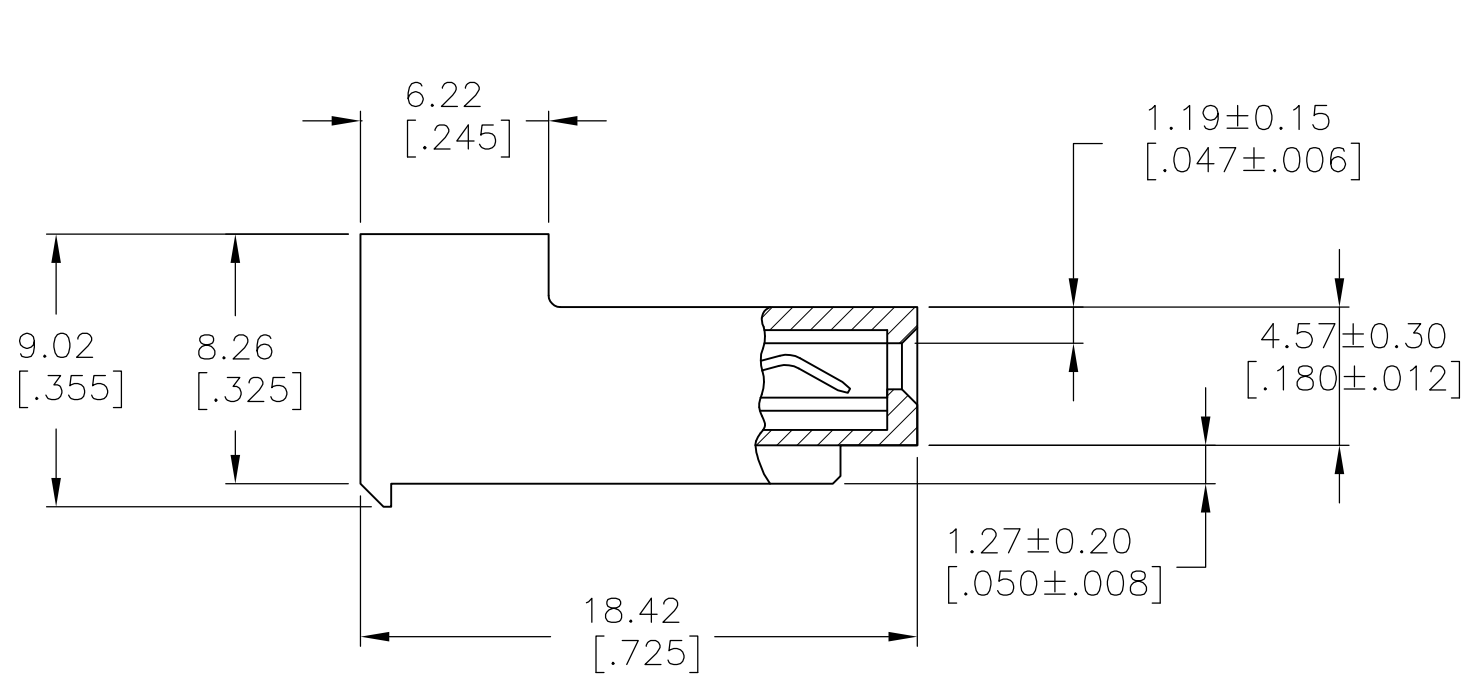

95.10[3.744]	24	5-640432-4
91.13[3.588]	23	5-640432-3
87.17[3.432]	22	5-640432-2
83.21[3.276]	21	5-640432-1
79.25[3.120]	20	5-640432-0
75.29[2.964]	19	4-640432-9
71.32[2.808]	18	4-640432-8
67.36[2.652]	17	4-640432-7
63.40[2.496]	16	4-640432-6
59.44[2.340]	15	4-640432-5
55.47[2.184]	14	4-640432-4
51.51[2.028]	13	4-640432-3
47.55[1.872]	12	4-640432-2
43.59[1.716]	11	4-640432-1
39.62[1.560]	10	4-640432-0
35.66[1.404]	9	3-640432-9
31.70[1.248]	8	3-640432-8
27.74[1.092]	7	3-640432-7
23.77[.936]	6	3-640432-6
19.81[.780]	5	3-640432-5
15.85[.624]	4	3-640432-4
11.89[.468]	3	3-640432-3
7.92[.312]	2	3-640432-2
95.10[3.744]	24	2-640432-4
91.13[3.588]	23	2-640432-3
87.17[3.432]	22	2-640432-2
83.21[3.276]	21	2-640432-1
79.25[3.120]	20	1-640432-0
75.29[2.964]	19	1-640432-9
71.32[2.808]	18	1-640432-8
67.36[2.652]	17	1-640432-7
63.40[2.496]	16	1-640432-6
59.44[2.340]	15	1-640432-5
55.47[2.184]	14	1-640432-4
51.51[2.028]	13	1-640432-3
47.55[1.872]	12	1-640432-2
43.59[1.716]	11	1-640432-1
39.62[1.560]	10	1-640432-0
35.66[1.404]	9	640432-9
31.70[1.248]	8	640432-8
27.74[1.092]	7	640432-7
23.77[.936]	6	640432-6
19.81[.780]	5	640432-5
15.85[.624]	4	640432-4
11.89[.468]	3	640432-3
7.92[.312]	2	640432-2
DIM A	NO. OF CIRCUITS	PART NO.

1 MATERIAL: CONNECTOR — NYLON UL94-V2
CONTACTS — 0.30[.012] THICK COPPER ALLOY
(BRIGHT TIN-LEAD 0.00203[.000080] MIN. THICK
FOR CONTACTS 640432-2 THRU 2-640432-4).
(MATTE WHISKER MITIGATED TIN 0.00203[.000080] MIN.
THICKNESS OVER NICKEL UNDERPLATE FOR 3-640432-2
THRU 5-640432-4).

2 CONTACTS ACCEPT 20 AWG WIRE WITH 2.41[.095] MAX INSULATION DIAMETER.

3 CONTACTS MUST ACCEPT $1.14 \pm 0.03[.045]$
POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.


4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.


5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING RAMP.

7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8 YELLOW COLOR STRIPE ON HOUSING (NOT SHOWN) MAY RUN DOWN BETWEEN RIBS.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. CARPENTER 13AUG2003 CHK D. BOSSI 13AUG2003 APVD D. BOSSI 13AUG2003		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD	
MATERIAL		FINISH		SIZE	RESTRICTED TO
				CAGE CODE	
		WEIGHT		DRAWING NO	
		-		A2 00779	
CUSTOMER DRAWING				 640432	
				SCALE	REV
				4:1	1 OF 1 U



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331