

CONTROL KNOBS, MOLDED PHENOLIC

FEATURES

- Cosmetic black gloss finish.
- Anti-static plastic.
- Positive retention #6-32 set screws.
- Fits 1/8" dia. & 1/4" dia. shafts.
- Functionally rugged.
- Special designs available.

MATERIALS

Knob:

Custom molded phenolic, color black.

Inlay:

Spun aluminum

Threaded Insert:

Brass.



Setscrew:

Heat treated high alloy steel with cup point and hex head, or slotted head. Note: 1 or 2 supplied, depending on model.

Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

41001 SERIES



Straight knurl line indicator on top



MODEL	A	B	C
410011B1/8	.787 (20.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)
410011B1/4	.787 (20.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)
410012B1/4	.945 (24.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)

41003 SERIES




Straight knurl with aluminum cap & line indicator on top



MODEL	A	B	C
410031B1/8	.551 (14.0)	.472 (12.0)	.551 (14.0)
410032B1/4	.716 (18.2)	.496 (12.6)	.555 (14.1)

41004 SERIES

Ribbed without inlay with square indicator on top

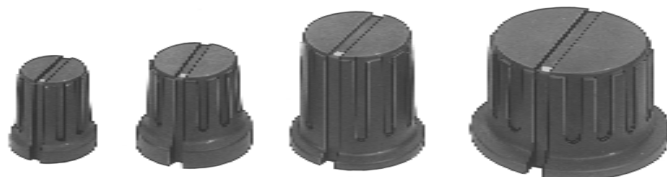

Note: This series has matte black finish

MODEL	A	B	C	D	E	F
*410041B1/8	.610 (15.5)	.500 (12.7)	.374 (9.5)	.122 (3.1)	.472 (12)	.583 (14.8)
410041B1/4	.610 (15.5)	.500 (12.7)	.374 (9.5)	.122 (3.1)	.472 (12)	.583 (14.8)
410042B1/4	.799 (20.3)	.646 (16.4)	.443 (11.2)	.130 (3.2)	.575 (14.6)	.618 (15.7)
410043B1/4	.953 (24.2)	.772 (19.6)	.551 (14)	.209 (5.3)	.705 (17.9)	.784 (19.9)
**410044B1/4	1.402 (35.6)	1.106 (28.1)	.898 (22.8)	.078 (2.0)	.574 (14.6)	.722 (18.3)



* - This model has one #4-40 set screw.

** - This model has two #6-32 set screws.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

MPK SERIES Straight knurl with white dot indicator on skirt





MODEL	A	B	C	D	E	F
MPK50B1/8	.750 (19.0)	.571 (14.5)	.580 (14.7)	.055 (1.4)	.461 (11.7)	.550 (14.0)
MPK50B1/4	.750 (19.0)	.571 (14.5)	.580 (14.7)	.055 (1.4)	.461 (11.7)	.550 (14.0)
MPK70B1/4	1.000 (25.4)	.740 (18.7)	.710 (18.0)	.080 (2.0)	.500 (12.7)	.580 (15.0)
MPK90B1/4	1.250 (31.7)	.988 (25.1)	.870 (22.1)	.090 (2.3)	.460 (11.7)	.590 (15.0)

MPKA SERIES Ribbed with white line indicator on skirt





MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKA50B1/8	.790 (20.0)	.580 (14.7)	.540 (13.7)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.590 (15.0)
MPKA50B1/4	.790 (20.0)	.580 (14.7)	.540 (13.7)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.590 (15.0)
MPKA70B1/4	.980 (24.9)	.580 (14.7)	.472 (12.0)	.160 (4.0)	.580 (14.7)	.677 (17.2)
MPKA90B1/4	1.360 (34.5)	.960 (24.3)	.680 (17.2)	.200 (5.0)	.740 (18.8)	.850 (21.5)

MPKES SERIES Fluted with white line indicator on side and skirt



MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKES60B1/8	.750 (19.0)	.620 (15.7)	.460 (11.6)	.090 (2.3)	.370 (9.4)	.470 (11.9)
MPKES60B1/4	.750 (19.0)	.620 (15.7)	.460 (11.6)	.090 (2.3)	.370 (9.4)	.470 (11.9)
MPKES70B1/4	.850 (21.5)	.750 (19.0)	.710 (18.1)	.080 (2.0)	.420 (10.6)	.540 (13.7)
MPKES90B1/4	1.000 (25.4)	.890 (22.6)	.870 (22.1)	.080 (2.0)	.470 (11.9)	.570 (14.4)
MPKES120B1/4	1.300 (33.0)	1.160 (29.4)	1.000 (25.4)	.120 (3.0)	.500 (12.7)	.630 (16.0)
MPKES140B1/4	1.48 (37.6)	1.35 (34.3)	.120 (3.0)	.120 (3.0)	.550 (13.9)	.690 (17.5)

MPKG SERIES Ribbed with white line indicator on side



MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKG40B1/8	.440 (11.1)	.410 (10.4)	.320 (8.1)	.080 (2.0)	.380 (9.7)	.470 (11.9)
MPKG50B1/8	.550 (14.0)	.500 (12.7)	.440 (11.1)	.056 (1.4)	.395 (10.0)	.520 (13.2)
MPKG50B1/4	.550 (14.0)	.500 (12.7)	.440 (11.1)	.056 (1.4)	.395 (10.0)	.520 (13.2)
MPKG60B1/4	.660 (16.7)	.610 (15.5)	.550 (14.0)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.550 (14.0)
MPKG70B1/4	.740 (18.8)	.700 (17.8)	.590 (15.0)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.550 (14.0)
MPKG90B1/4	.860 (21.8)	.810 (20.6)	.720 (18.3)	.080 (2.0)	.410 (10.4)	.550 (14.0)
MPKG100B1/4	1.050 (26.6)	1.000 (25.4)	.920 (23.3)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.550 (14.7)
MPKG125B1/4	1.250 (31.8)	1.200 (30.4)	.690 (17.5)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.580 (14.7)



MPKG 90 THRU 125
TWO SET SCREWS

MPKG 40 THRU 70
ONE SET SCREW

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

PKD SERIES Straight knurl with skirt with 0 to 10 numerals



MODEL	A	B	C	D	E	F
PKD60B101/8	.780 (19.8)	.600 (15.2)	.490 (12.4)	.060 (1.53)	.390 (9.91)	.510 (12.9)
PKD60B101/4	.780 (19.8)	.600 (15.2)	.490 (12.4)	.060 (1.53)	.390 (9.91)	.510 (12.9)
PKD70B101/4	1.00 (25.4)	.740 (18.8)	.730 (18.5)	.090 (2.29)	.500 (12.7)	.590 (15.0)
PKD100B101/4	1.29 (32.7)	1.00 (25.4)	.730 (18.5)	.040 (1.01)	.500 (12.7)	.590 (15.0)



PKJ SERIES Straight knurl with pointer and indicator line on side



MODEL	A	B	C	D	E
PKJ50B1/8	.510 (12.9)	.510 (12.9)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
*PKJ50B1/4	.510 (12.9)	.510 (12.9)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
PKJ60B1/4	.640 (16.2)	.550 (14.0)	.470 (11.9)	.760 (19.3)	.450 (11.4)
PKJ70B1/4	.760 (19.3)	.550 (14.0)	.550 (14.0)	.910 (23.1)	.450 (11.4)

*- Knob has #4-40 set screw.

PKJT SERIES Straight knurl with pointer and indicator line on side



MODEL	A	B	C	D	E
PKJT50B1/8	.510 (12.9)	.590 (15.0)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
*PKJT50B1/4	.510 (12.9)	.590 (15.0)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
PKJT60B1/4	.640 (16.2)	.620 (15.7)	.470 (11.9)	.760 (19.3)	.450 (11.4)
PKJT70B1/4	.760 (19.3)	.620 (15.7)	.550 (14.0)	.910 (23.1)	.450 (11.4)

*- Knob has #4-40 set screw.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331