

- AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV
PER MIL-PRF-19500/118
- GENERAL PURPOSE SILICON DIODES
- METALLURGICALLY BONDED

1N5194UR
1N5195UR
1N5196UR
CDLL5194
CDLL5195
CDLL5196

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
Operating Current: 200 mA
Derating: 1.2mA/°C from 25°C to 150°C
1.0mA/°C from 150°C to 175°C
Forward Current: 650mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified

TYPE	V _{RM}	V _{RWM}	I _O	I _O T _A = +150°C	I _{FSM} T _P = 1/120 S T _A = 25°C
	V(pk)	V(pk)	mA	mA	A
CDLL, 1N5194UR	80	70	200	50	2
CDLL, 1N5195UR	180	180	200	50	2
CDLL, 1N5196UR	250	225	200	50	2

TYPE	V _F @100mA	I _{R1} at V _{RWM}	I _{R2} at V _{RM} T _A = 25°C	I _{R3} at V _{RWM} T _A = 150°C
	V dc	nA dc	μA	μA dc
CDLL, 1N5194UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5195UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5196UR	0.8 - 1.0	25	100	5

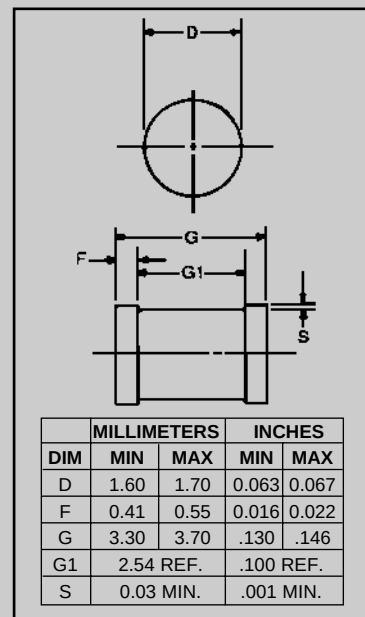


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: (R_{ΘJC}):
100 °C/W maximum

THERMAL IMPEDANCE: (Z_{ΘJX}): 70
°C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any.

MOUNTING SURFACE SELECTION:
The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.



IN5194UR thru IN5196UR, CDLL5194 thru CDLL5196


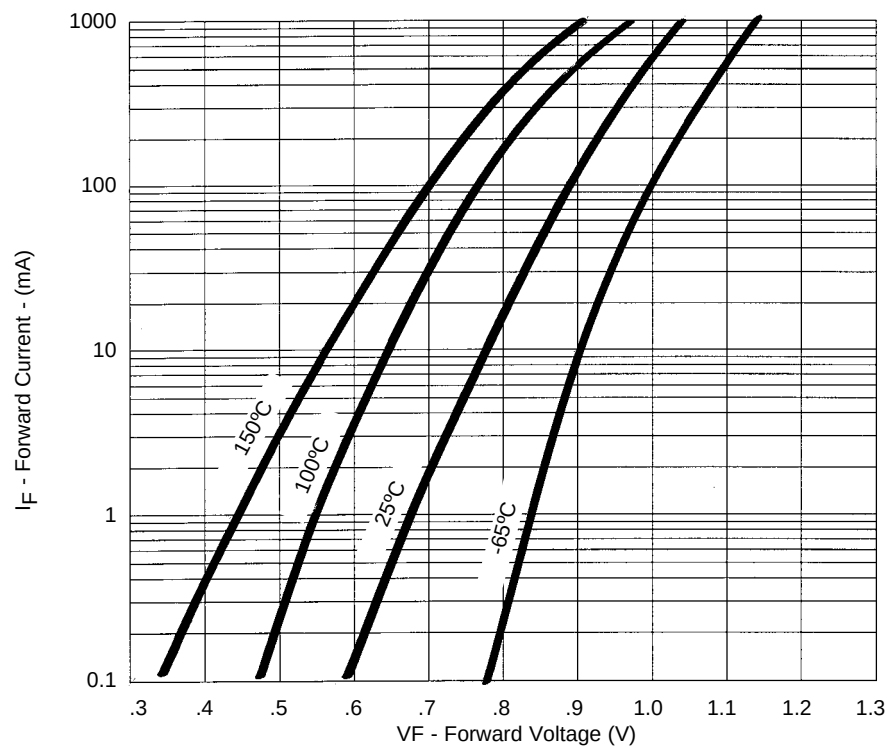


FIGURE 2
Typical Forward Current
vs Forward Voltage



NOTE : All temperatures shown on graphs are junction temperatures

FIGURE 3
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

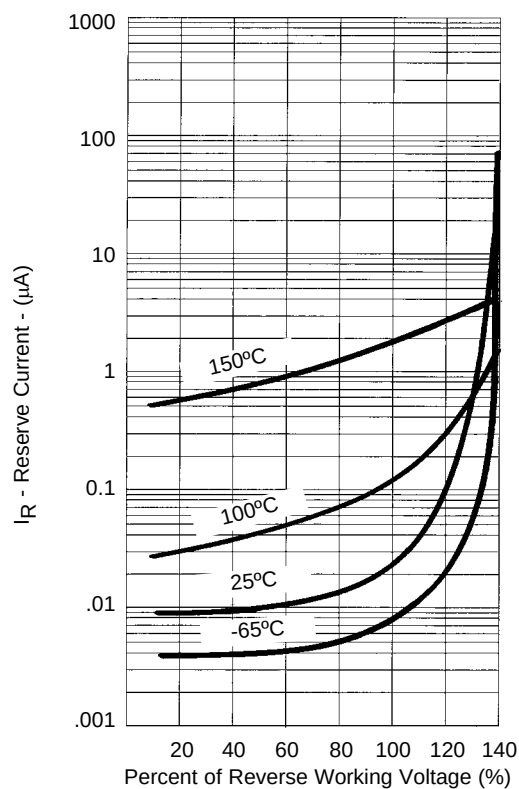

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331