


WiFi2 click™


1. Introduction

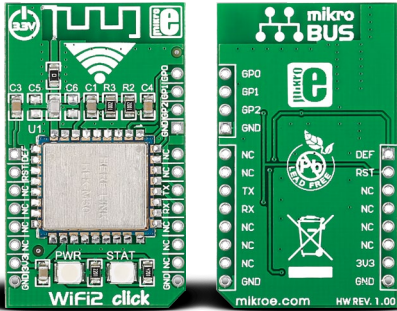

WiFi2 click™ is an affordable solution for adding WiFi functionality to your design. The board carries the **HLK-M30 WiFi module**, based on the universal serial interface network standard, with a built-in TCP/IP protocol stack. WiFi2 click™ is simple to use and is especially convenient for IoT applications. It communicates with the target board microcontroller through **mikroBUS™** UART (TX, RX) RST, and AN lines. It uses a 3.3V power supply.


2. Soldering the headers

Before using your click™ board, make sure to solder 1x8 male headers to both left and right side of the board. Two 1x8 male headers are included with the board in the package.

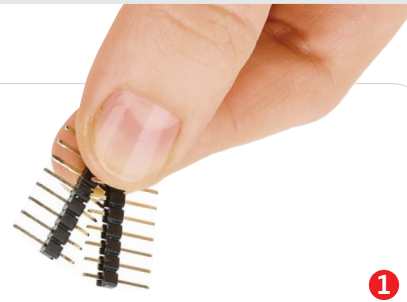


1

2

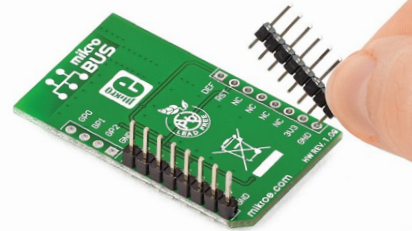


Turn the board upside down so that the bottom side is facing you upwards. Place shorter pins of the header into the appropriate soldering pads.

3

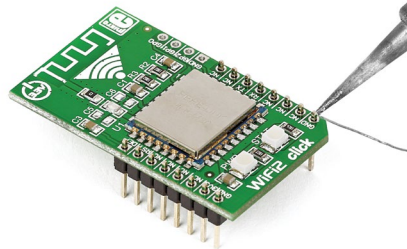

Turn the board upward again. Make sure to align the headers so that they are perpendicular to the board, then solder the pins carefully.

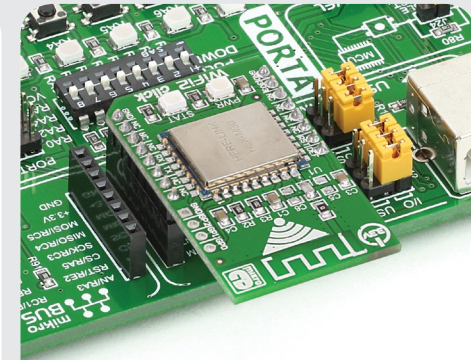


4. Essential features

WiFi2 click™ can be set up both as a **TCP/IP client or server**. You can configure it with either a static or dynamic IP address. Use the mikroBUS™ AN line (DEF on this click) to reset WiFi2 to default factory settings if needed. WiFi2 click™ supports standard security authentication systems (WEP64/WEP128/TKIP/ AES, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK); as well as multiple network protocols (TCP/UDP/DHCP/DNS). All these features make WiFi2 click ideal for home automation applications, remote controls, telemetry and so on.

3. Plugging the board in

Once you have soldered the headers your board is ready to be placed into the desired mikroBUS™ socket. Make sure to align the cut in the lower-right part of the board with the markings on the silkscreen at the mikroBUS™ socket. If all the pins are aligned correctly, push the board all the way into the socket.

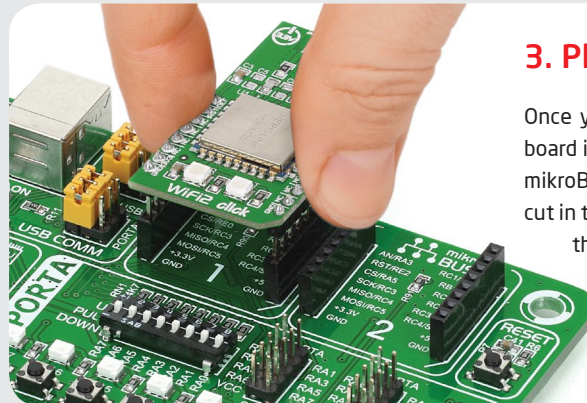


click™
BOARD
www.mikroe.com

WiFi2 click manual
ver. 1.00



010000070277

5. WiFi2 click™ board schematic

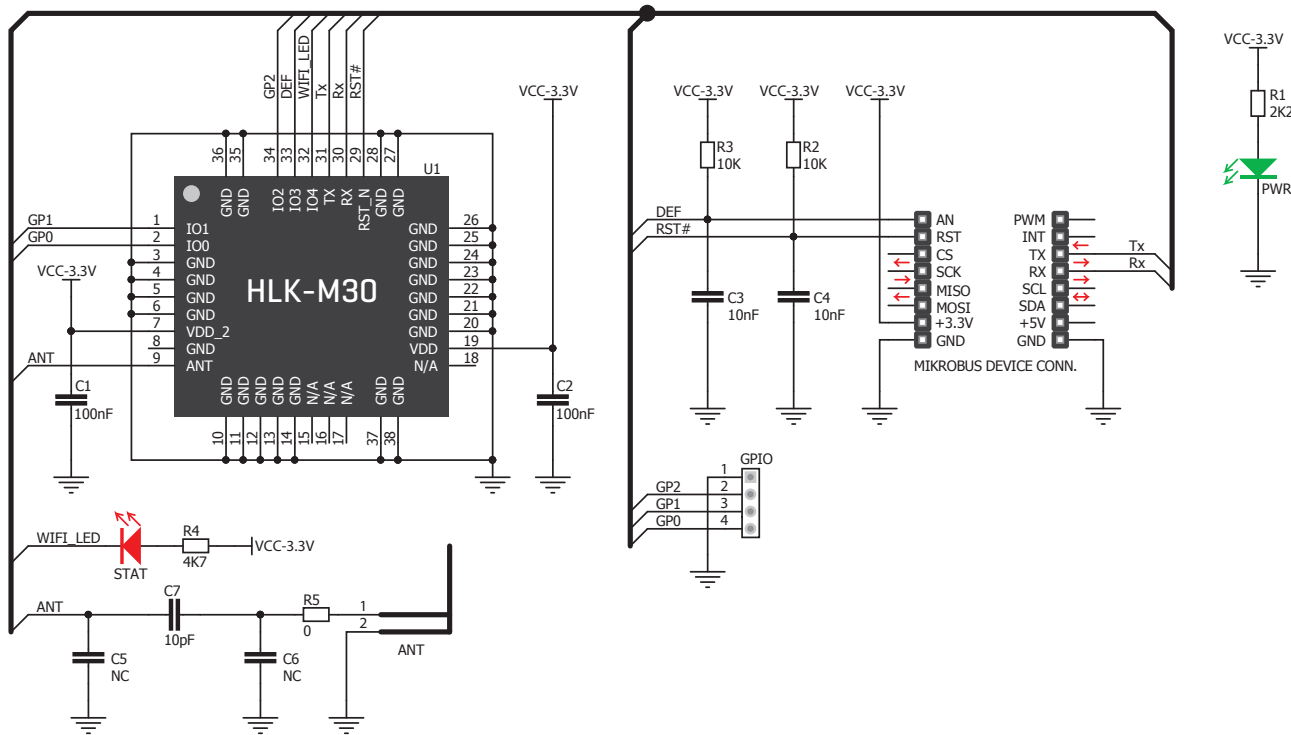

6. PCB antenna



WiFi 2 click™ features a PCB trace antenna, designed for the 2400-2483.5 MHz frequency band.

7. Code examples

Once you have done all the necessary preparations, it's time to get your click™ board up and running. We have provided examples for mikroC™, mikroBasic™ and mikroPascal™ compilers on our **Libstock** website. Just download them and you are ready to start.



8. Support

MikroElektronika offers **free tech support** (www.mikroe.com/support) until the end of the product's lifetime, so if something goes wrong, we're ready and willing to help!



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331