


## WiFi2 click™


### 1. Introduction

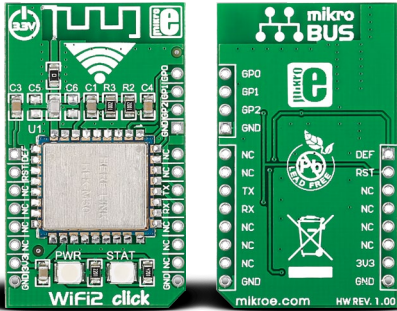

WiFi2 click™ is an affordable solution for adding WiFi functionality to your design. The board carries the **HLK-M30 WiFi module**, based on the universal serial interface network standard, with a built-in TCP/IP protocol stack. WiFi2 click™ is simple to use and is especially convenient for IoT applications. It communicates with the target board microcontroller through **mikroBUS™** UART (TX, RX) RST, and AN lines. It uses a 3.3V power supply.


### 2. Soldering the headers

Before using your click™ board, make sure to solder 1x8 male headers to both left and right side of the board. Two 1x8 male headers are included with the board in the package.

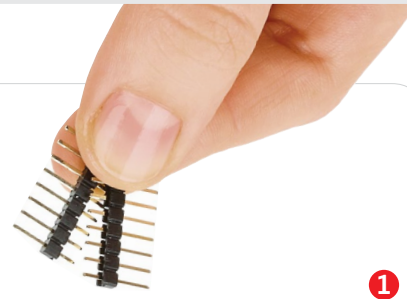


1

2

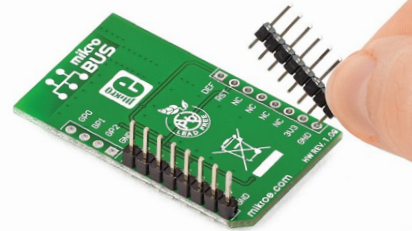


Turn the board upside down so that the bottom side is facing you upwards. Place shorter pins of the header into the appropriate soldering pads.

3

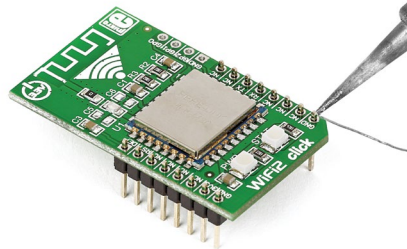

Turn the board upward again. Make sure to align the headers so that they are perpendicular to the board, then solder the pins carefully.

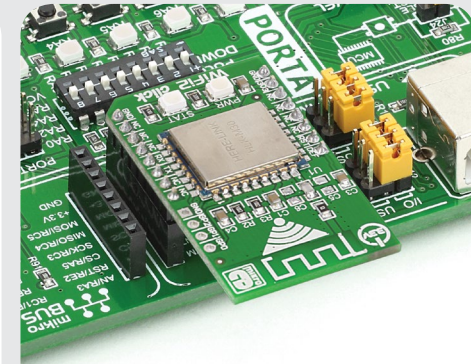


### 4. Essential features

WiFi2 click™ can be set up both as a **TCP/IP client or server**. You can configure it with either a static or dynamic IP address. Use the mikroBUS™ AN line (DEF on this click) to reset WiFi2 to default factory settings if needed. WiFi2 click™ supports standard security authentication systems (WEP64/WEP128/TKIP/ AES, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK); as well as multiple network protocols (TCP/UDP/DHCP/DNS). All these features make WiFi2 click ideal for home automation applications, remote controls, telemetry and so on.

### 3. Plugging the board in

Once you have soldered the headers your board is ready to be placed into the desired mikroBUS™ socket. Make sure to align the cut in the lower-right part of the board with the markings on the silkscreen at the mikroBUS™ socket. If all the pins are aligned correctly, push the board all the way into the socket.

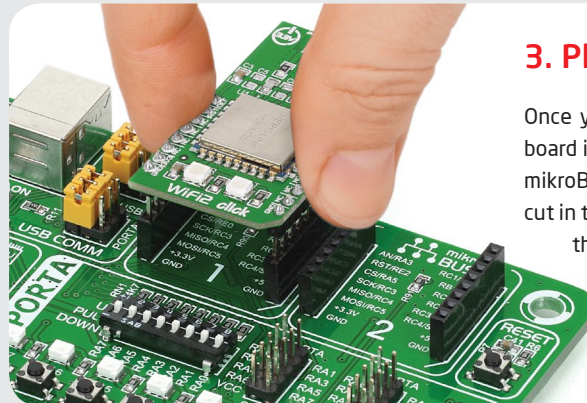

click™  
BOARD  
[www.mikroe.com](http://www.mikroe.com)




WiFi2 click manual  
ver. 1.00



010000070277

## 5. WiFi2 click™ board schematic

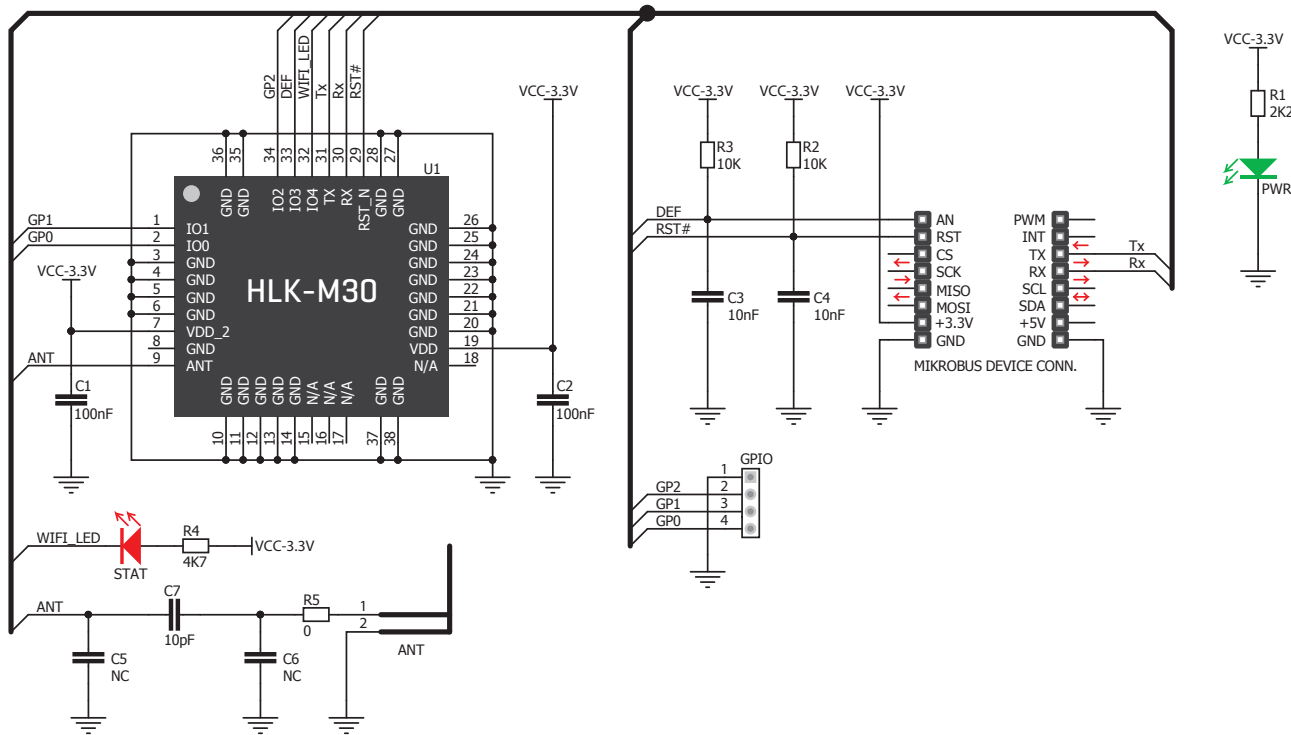

## 6. PCB antenna



WiFi 2 click™ features a PCB trace antenna, designed for the 2400-2483.5 MHz frequency band.

## 7. Code examples

Once you have done all the necessary preparations, it's time to get your click™ board up and running. We have provided examples for mikroC™, mikroBasic™ and mikroPascal™ compilers on our **Libstock** website. Just download them and you are ready to start.



## 8. Support

MikroElektronika offers **free tech support** ([www.mikroe.com/support](http://www.mikroe.com/support)) until the end of the product's lifetime, so if something goes wrong, we're ready and willing to help!



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331