




ターミナル
TERMINAL

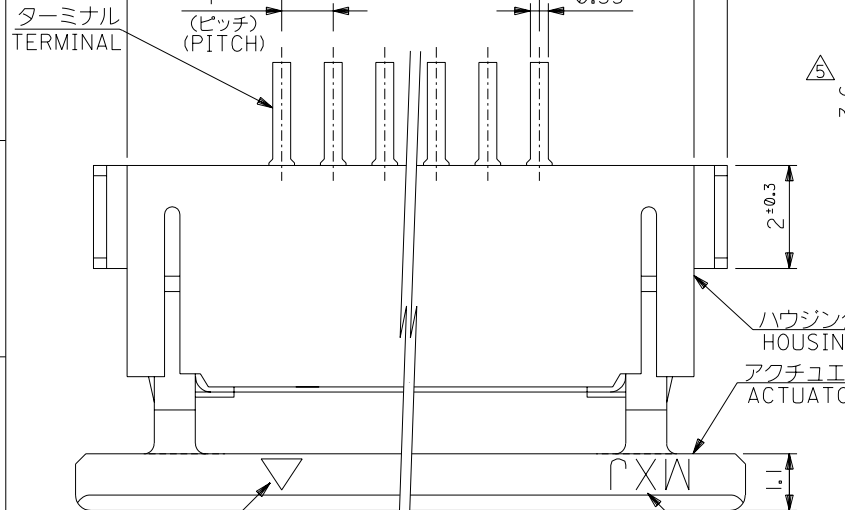



回路番号1用マーク
CKT. NO.1 MARK

トレードマーク
TRADE MARK
接点部 (下面)


CONTACT POINT (BOTTOM SIDE)

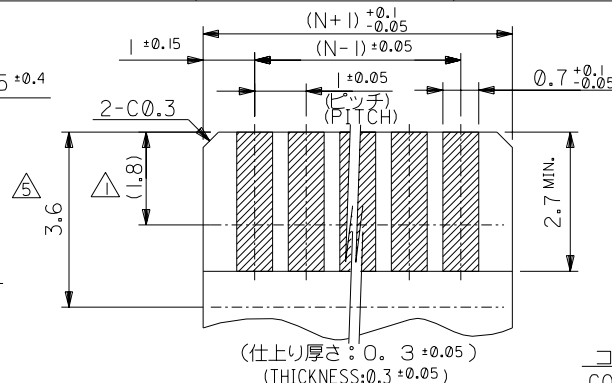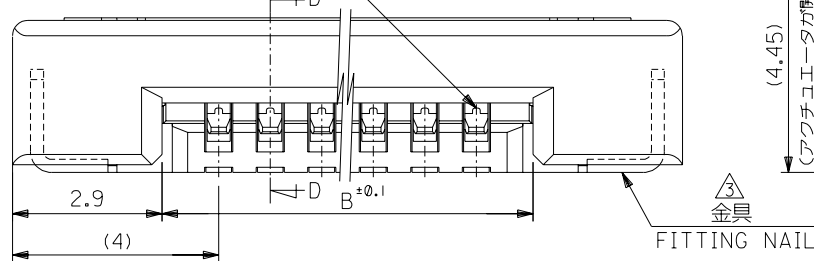

適合FPC推奨寸法
RECOMMENDED APPLICABLE
FPC LAYOUT
(7.15)

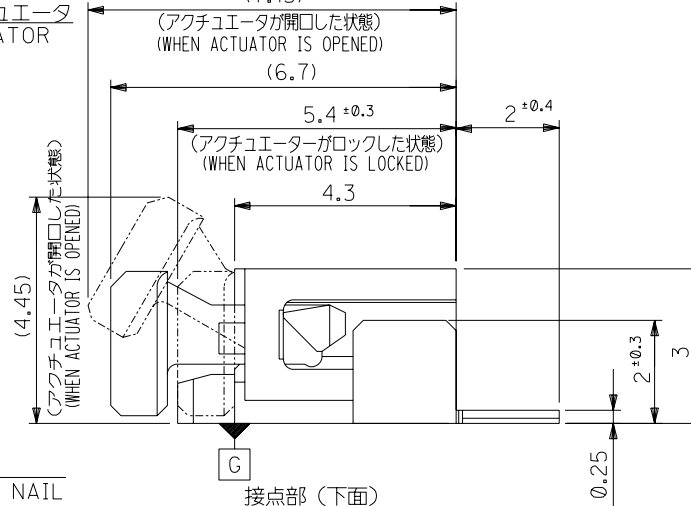

コネクタ位置
CONNECTOR
POSITION

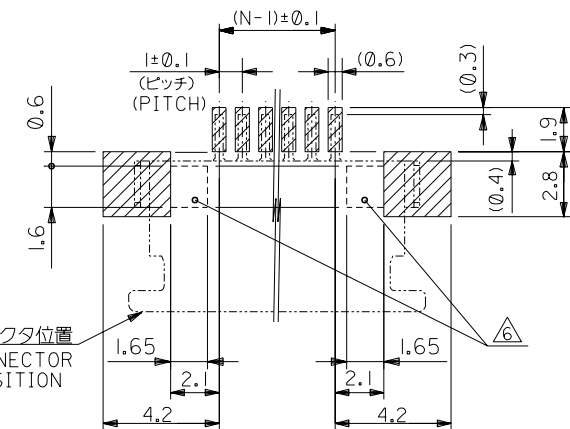

パターン推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PATTERN DIM. (REF.)

35	31.2	29	52271-3019	30
34	30.2	28	-2919	29
33	29.2	27	-2819	28
32	28.2	26	-2719	27
31	27.2	25	-2619	26
30	26.2	24	-2519	25
29	25.2	23	-2419	24
28	24.2	22	-2319	23
27	23.2	21	-2219	22
26	22.2	20	-2119	21
25	21.2	19	-2019	20
24	20.2	18	-1919	19
23	19.2	17	-1819	18
22	18.2	16	-1719	17
21	17.2	15	-1619	16
20	16.2	14	-1519	15
19	15.2	13	-1419	14
18	14.2	12	-1319	13
17	13.2	11	-1219	12
16	12.2	10	-1119	11
15	11.2	9	-1019	10
14	10.2	8	-0919	9
13	9.2	7	-0819	8
12	8.2	6	-0719	7
11	7.2	5	-0619	6
10	6.2	4	-0519	5
9	5.2	3	52271-0419	4
52271-**-19				
MODEL NO.	C	B	A	極数 CKT.

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES

仕上げ
FINISH
注記参照
SEE NOTES

適用電線範囲
WIRE RANGE
被覆外径
INS. RANGE

DRAWN BY 04/03/12
H.KAWABATA
CHK'D BY 04/03/12
K.TOJO
APP'D BY 04/03/12
M.SASAO
日付
DATE
尺度
SCALE

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FPC CONN. Z.I.F. SMT
(BOTTOM CONTACT)

-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-52271-036 B

角度 ANGLE	±3°				
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED	(J2004-3551)	H.K. K.S. 04/04/02
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED	(J2004-3371)	H.K. K.S. 04/03/29
10°未満 UNDER	+0.2	0	新規作成 RELEASED	(J2004-3059)	H.K. K.S. 04/03/12
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

10

9

8

7

6

5

4





3

2

1

NOTES

- 製品番号 52271-**-19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については 図面 SD-52271-036 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, AUTUATOR OF PART NO. 52271-**-19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52271-036.
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000 PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
トップテープ リーダー部 TOP TAPE LEADER PART 175 ±25
トップテープ 未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART 25 ±5
- トップテープの剥離強度: 0.1~1.3N {10~130gf} (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N {10~130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION
- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は52271-**-19の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52271-**-90.
- 本製品は乾燥剤入り、ハイバリア梱包仕様である。
THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.

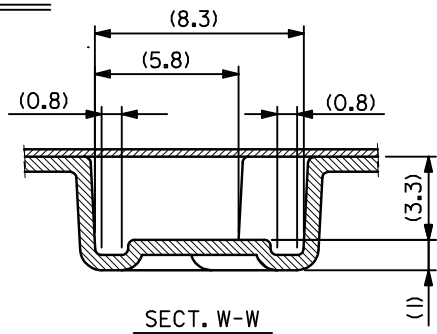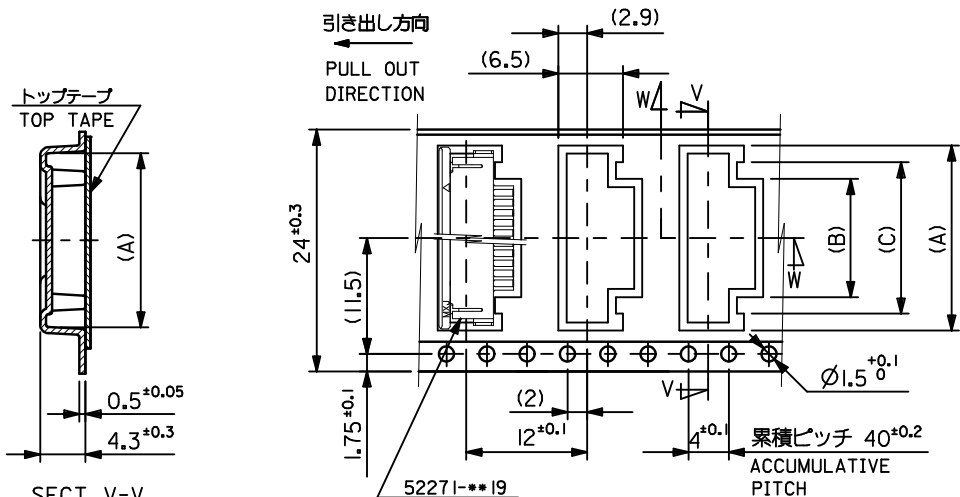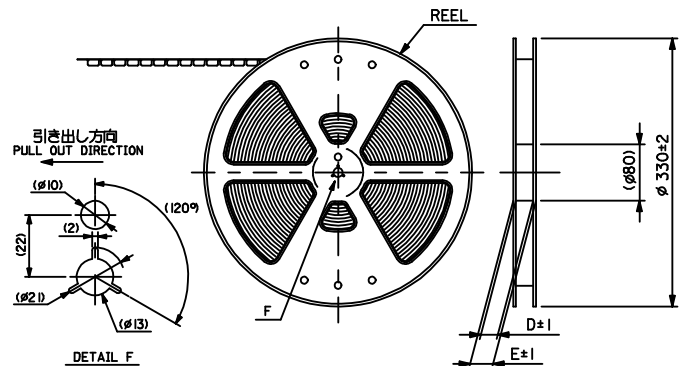

52271-**-19	MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	E	D	24	29.4	25.4	15	11.4	18.3	52271-1179	11
								14	10.4	17.3	-1079	10
								13	9.4	16.3	-0979	9
								12	8.4	15.3	-0879	8
								11	7.4	14.3	-0779	7
								10	6.4	13.3	-0679	6
								9	5.4	12.3	-0579	5
								8	4.4	11.3	52271-0479	4

REVISED	EC NO. J2009-2061	DRWN:TKN	CHKD:HMATSUMOTO	APPR:NUKITA	2009/05/20	2009/05/21	2009/05/21	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE	MOLEX INCORPORATED	SHEET NO.
A									10 UNDER ±0.2	MM ONLY	---	METRIC	☉	EMBOSSED TAPE PACKAGE FOR 52271-**-19 -LEAD FREE-	SD-52271-037	1 OF 3
									10 OVER 30 UNDER ±0.25							
									30 OVER ±0.3							
									ANGULAR ±3°							
									DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS							
										SIZE A3						
										THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

F

E

D

C

B

A

F






E

D

C

B

A

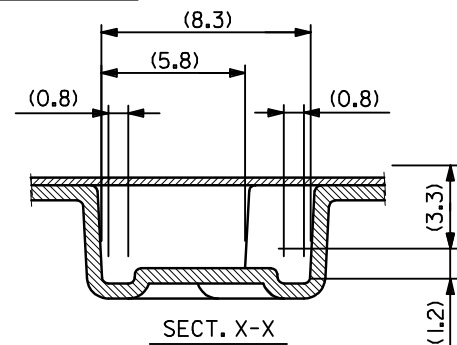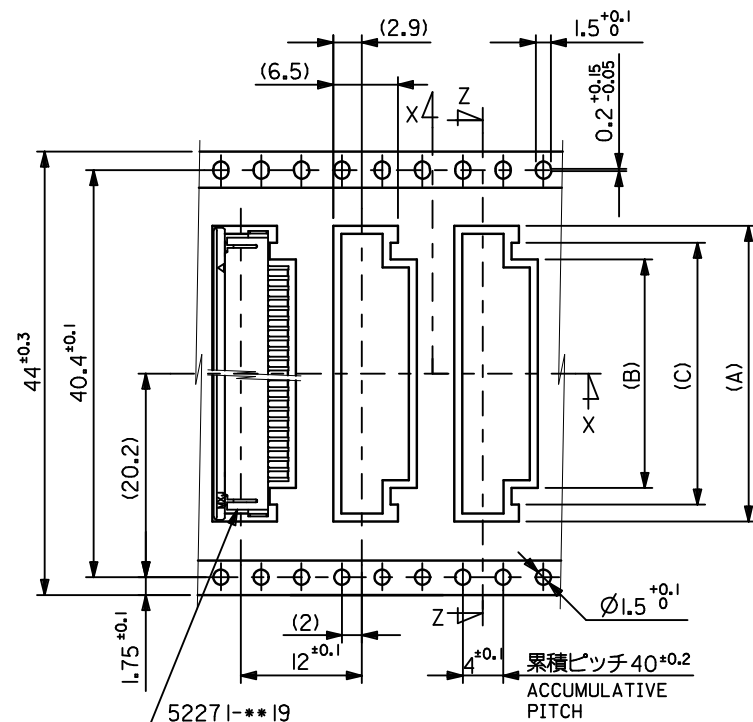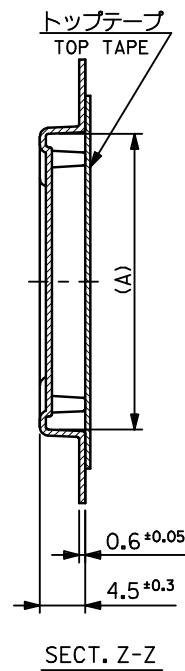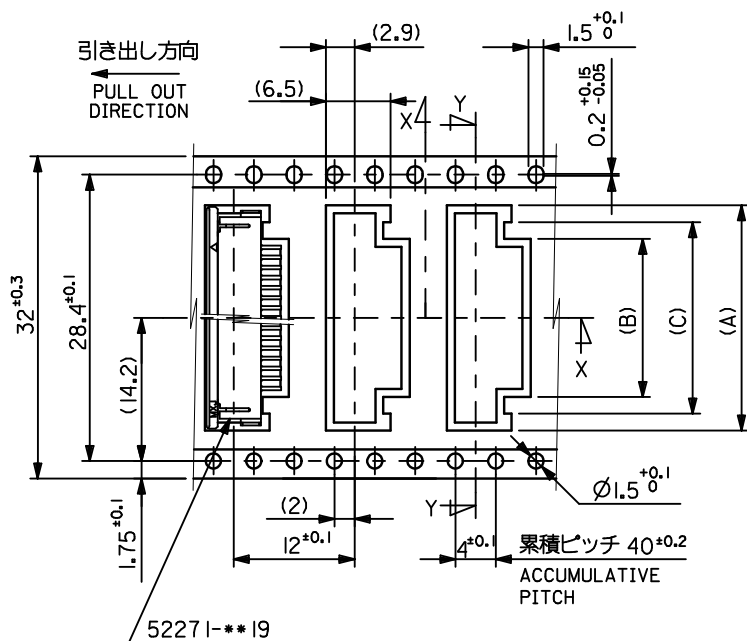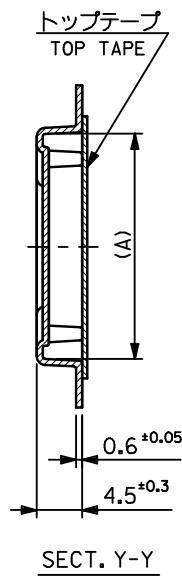

52271-**-79
MODEL NO.

44	49.4	45.4	31	27.4	34.35	52271-2779	27
			30	26.4	33.35	-2679	26
			29	25.4	32.35	-2579	25
			28	24.4	31.35	-2479	24
			27	23.4	30.35	-2379	23
			26	22.4	29.35	-2279	22
			25	21.4	28.35	-2179	21
			24	20.4	27.35	-2079	20
			23	19.4	26.35	-1979	19
			22	18.4	25.35	-1879	18
			21	17.4	24.35	-1779	17
			20	16.4	23.35	-1679	16
			19	15.4	22.35	-1579	15
			18	14.4	21.35	-1479	14

32	37.4	33.4	17	13.4	20.35	-1379	13
			16	12.4	19.35	52271-1279	12
			(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	

キャリアテープ幅
CARRIER TAPE WIDTH

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. E 2006/04/15

9

8

7

6

5


4

3

2

EN-02JA(021)

REVISED EC NO.: J2009-2061 2009/05/20 DRWN:TKON CHKD:MATSUMOTO 2009/05/21 APPR:NUKITA 2009/05/21	DESCRIPTION A	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER		DRAWN BY H.KAWABATA	DATE 2004/03/12	TITLE EMBOSSD TAPE PACKAGE FOR 52271-**19 -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER		CHECKED BY K. TOJO	DATE 2004/03/12	MOLEX INCORPORATED			
		30 OVER		APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/03/12	SD-52271-037			
		ANGULAR		MATERIAL NO. SEE TABLE		DOCUMENT NO.		SHEET NO. 2 OF 3	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
	REV								

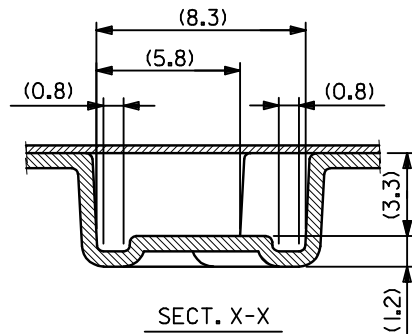

SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
TITLE EMBOSSD TAPE PAKEGE FOR 52271-**19 -LEAD FREE-		
 MOLEX INCORPORATED		
DOCUMENT NO. SD-52271-037	SHEET NO. 3 OF 3	
AINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331