

Compact Disconnect Switch

Enclosed, Non-Fusible

600 Volt, 30A-60A

BDNF__MS_



Catalog Symbol: BDNF30MS1 and BDNF60MS1

Ampere Rating: 30A, 60A

Voltage Rating: 600V

Enclosures: Valox®

Handle: Nylon

Agency Approvals:

UL Standard, 508 – Industrial Control Equipment

CSA Certified, C22.2 No. 14-M91

NEMA Type 3R, 4X, 12

VALOX is a registered trademark of GE Plastic Co.

General Information:

- Bussmann disconnect switches are used in manual "ON" and "OFF" control of single-phase or three-phase AC motors.
- Bussmann disconnect switches offer the ability to lock directly wired motor loads in the "OFF" position to comply with OSHA Lockout/Tagout regulations.
- Bussmann disconnect switches are NEMA Type 3R, 4X, 12 (washdown, corrosion resistant).

Electrical Rating Ranges

Switches	Horse Power Ratings					
	Single Phase		Three Phase			
	120V	240V	208V	240V	480V	600V
30 Amp	2	5	10	10	20	30
60 Amp	3	10	15	20	40	50

Auxiliary contacts: 6A 250 VAC, 1 N.O. & 1 N.C.

Short-Circuit Rating

Catalog Number	SC Rating	Max. VAC	Protected By:
BDNF30MS1	10kA	600	80A RK5 fuses
BDNF30MS1-M2	10KA	600	80A RK5 fuses
BDNF60MS2	10kA	600	110A RK5 fuses
BDNF60MS2-M2	10kA	600	110A RK5 fuses


Ordering Information

Catalog Number	Amperage	Max. Voltage	Description
BDNF30MS1	30A	600V	No Auxiliary Contacts
BDNF30MS1-M2	30A	600V	Auxiliary Contacts Installed
BDNF60MS2	60A	600V	No Auxiliary Contacts
BDNF60MS2-M2	60A	600V	Auxiliary Contacts Installed
BDAUX49	30A		Auxiliary Contact Kit (Field Installed)
BDAUX79	60A		Auxiliary Contact Kit (Field Installed)


Dimensional Data

BDNF30MS1

All dimensions $\pm 0.13\text{mm}$
 $\pm .005"$

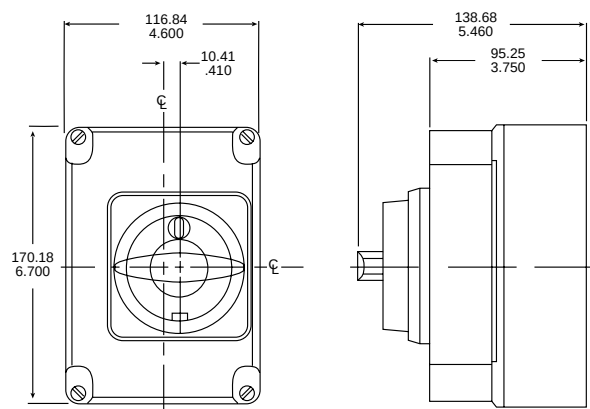

BDNF60MS1

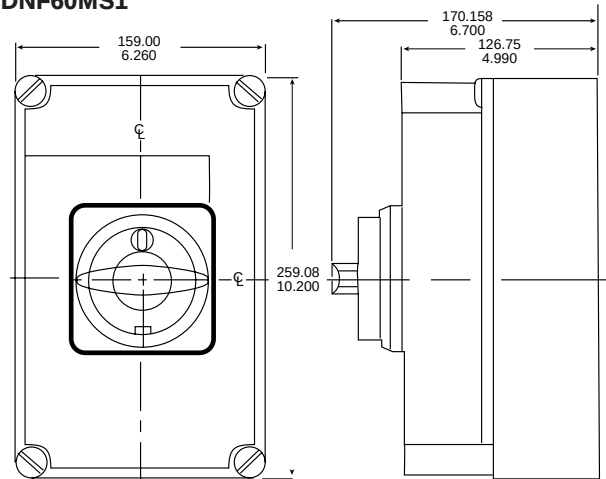

Features:

- Enclosures are made of high-impact strength, non-metallic materials which have excellent corrosion resistance.
- Lockable handle to meet OSHA lockout/tagout regulations.
- Large rotary handle provides easy gripping even with gloved or dirty hands.
- Poured-in continuous gasket ensures full perimeter sealing; guarantees gasket is installed and not forgotten. Eliminates need to handle separate component.
- Captive cover mounting screws always in place, ready to assemble.
- DIN-rail mounting switch easily removed for ease of wiring.

Options:

- Available from factory with auxiliary contacts installed or as a field installed kit (see ordering information).

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331