


Dualport Connectors

Dualport Steckverbinder



Dimensions FD...L, FD...M, FD...S
Abmessungen FD...L, FD...M, FD...S

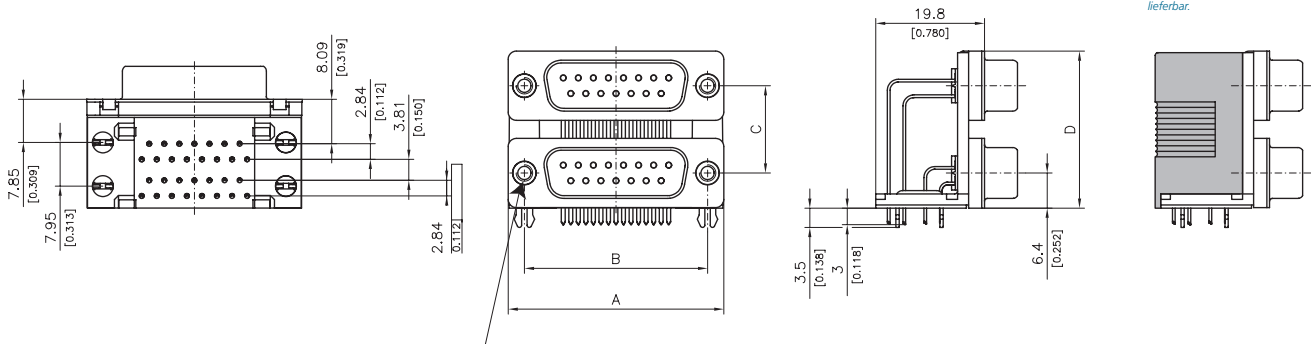

Also available with mounted contact cover under the modification number ...K1019.
Auch mit montierter Kontaktschutzkappe als Modifikationsnummer ...K1019 lieferbar.

Number of Contacts <i>Polzahlen</i>	A	B	C			D		
			Mounting Height / <i>Einbauhöhe</i>			Mounting Height / <i>Einbauhöhe</i>		
			Small / <i>Klein</i>	Medium / <i>Mittel</i>	Large / <i>Groß</i>	Small / <i>Klein</i>	Medium / <i>Mittel</i>	Large / <i>Groß</i>
			For / <i>für</i> 7 TE*	For / <i>für</i> 7 TE*	For / <i>für</i> 8 TE*	For / <i>für</i> 7 TE*	For / <i>für</i> 7 TE*	For / <i>für</i> 8 TE*
2 * 9	30,8 (1.213)	25,0 (0.984)	15,88 (0.625)	19,05 (0.750)	22,86 (0.900)	28,48 (1.121)	31,65 (1.246)	35,46 (1.396)
2 * 15	39,1 (1.539)	33,3 (1.311)	15,88 (0.625)	19,05 (0.750)	22,86 (0.900)	28,48 (1.121)	31,65 (1.246)	35,46 (1.396)
2 * 25	53,0 (2.087)	47,04 (1.852)	15,88 (0.625)	19,05 (0.750)	22,86 (0.900)	28,48 (1.121)	31,65 (1.246)	35,46 (1.396)
2 * 37	69,3 (2.728)	63,5 (2.500)	15,88 (0.625)	19,05 (0.750)	22,86 (0.900)	28,48 (1.121)	31,65 (1.246)	35,46 (1.396)

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*


* TE = Division unit, please see bottom of page 72.

* TE = Teilungseinheit, siehe Seite 72 unten.

Dualport Connectors Dualport Steckverbinder

PCB Hole Patterns FD...L, FD...M, FD...S PCB,
Thickness 1.6 mm (0.063")


Dualport 2 * 9 Contacts Dualport 2 * 9-polig

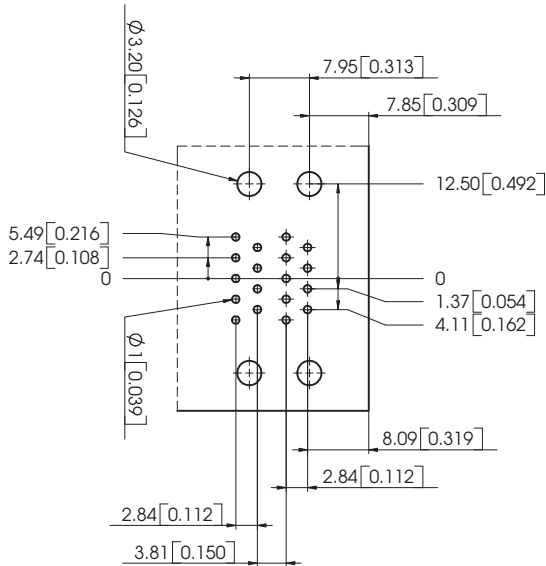


Technical Details Technische Hinweise

Leiterplattenlochbilder FD...L, FD...M, FD...S,
Leiterplattenstärke 1,6 mm


Dualport 2 * 15 Contacts Dualport 2 * 15-polig

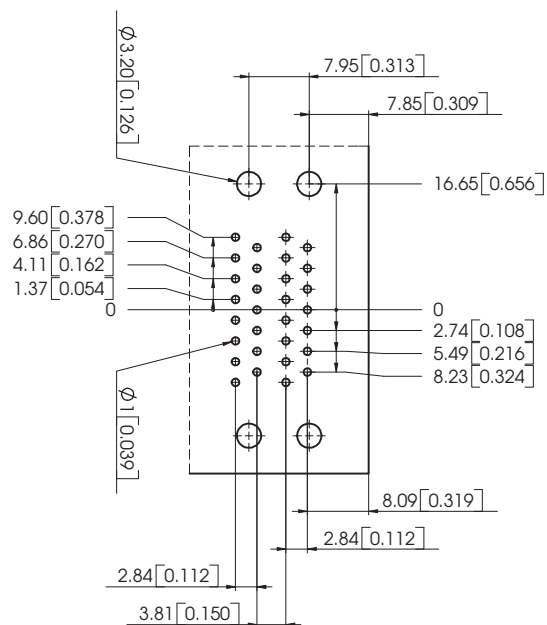

Dualport 2 * 25 Contacts Dualport 2 * 25-polig


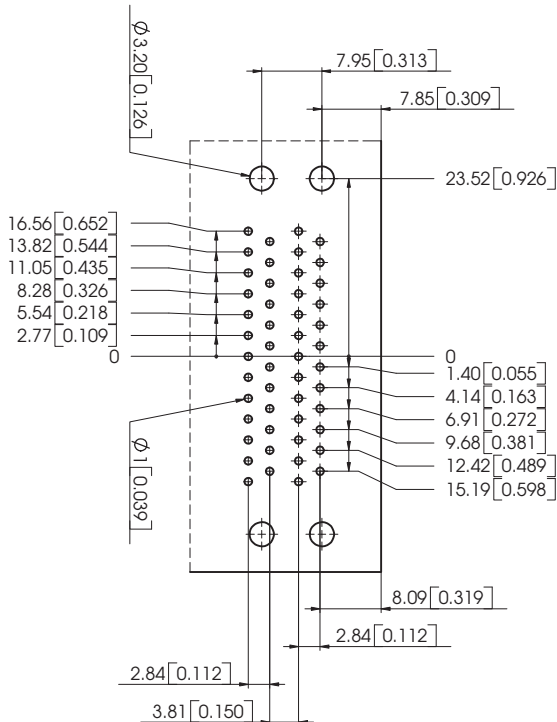


Dualport 2 * 37 Contacts Dualport 2 * 37-polig

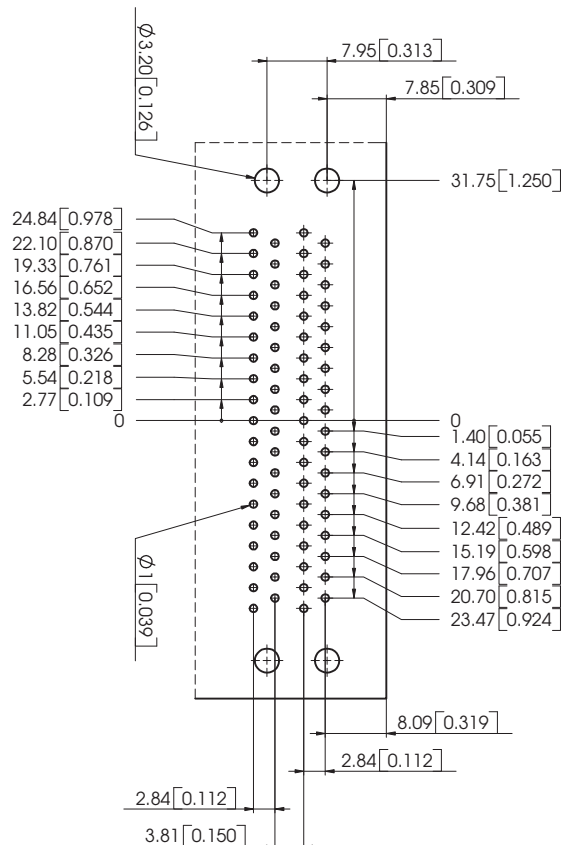

Dualport Connectors
Dualport Steckverbinder


Dimensions FD...E for Low Profile
D-Sub Connectors

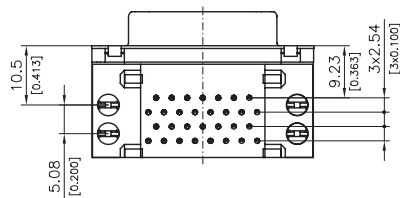


Inner thread 4-40 UNC, M3 or
hexagon nut 4-40 UNC, M3
Innengewinde 4-40 UNC, M3 oder
Sechskantbolzen 4-40 UNC, M3

Product Description
Produktbeschreibung

Abmessungen FD...E für D-Sub Steckverbinder
mit geringer Einbauhöhe



Also available with mounted contact
cover under the modification number
...-K1019.
Auch mit montierter Kontaktschutzkappe
als Modifikationsnummer-K1019
lieferbar.



No. of Contacts Polzahlen	A	B	Division Unit TE* Teilungseinheiten TE*
2 * 9	30,8 (1.213)	25,0 (0.984)	6
2 * 15	39,1 (1.539)	33,3 (1.311)	6
2 * 25	53,0 (2.087)	47,04 (1.852)	6
2 * 37	69,3 (2.728)	63,5 (2.500)	6

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


* TE = Division unit, please see bottom of page 72.

* TE = Teilungseinheit, siehe Seite 72 unten.

Dualport Connectors Dualport Steckverbinder

PCB Hole Patterns FD...E for Low Profile D-Sub Connectors
PCB Thickness 1.6 mm (0.063")


Dualport 2 * 9 Contacts
Dualport 2 * 9-polig

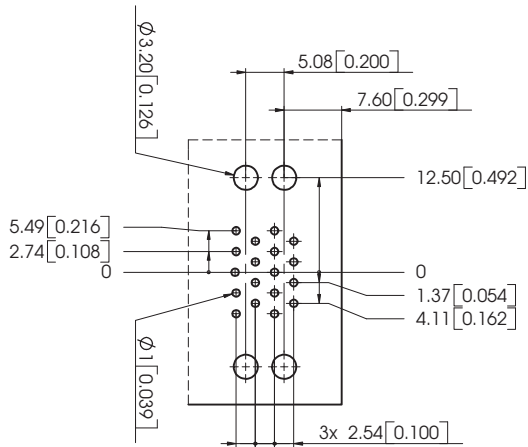


Technical Details Technische Hinweise

Leiterplattenlochbilder FD...E für D-Sub Steckverbinder
mit geringer Einbauhöhe, Leiterplattenstärke 1,6 mm


Dualport 2 * 15 Contacts
Dualport 2 * 15-polig

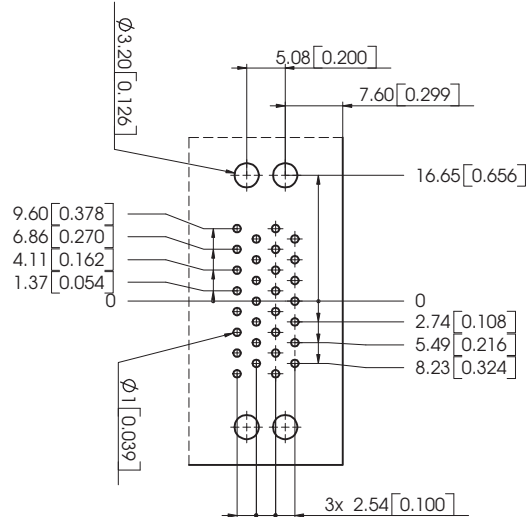

Dualport 2 * 25 Contacts
Dualport 2 * 25-polig

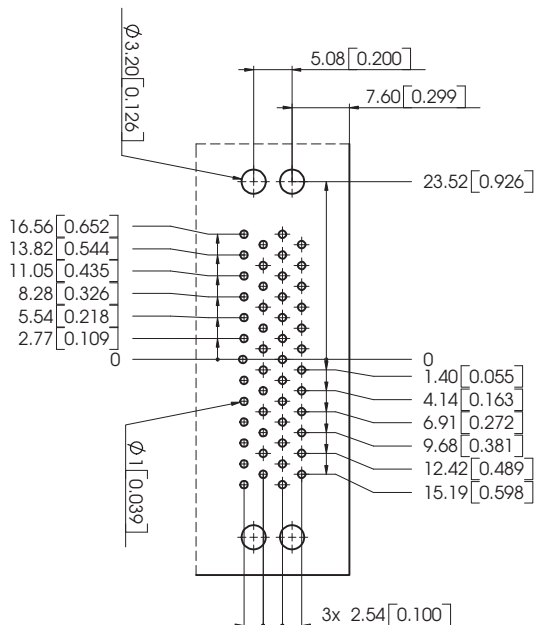


Dualport 2 * 37 Contacts
Dualport 2 * 37-polig

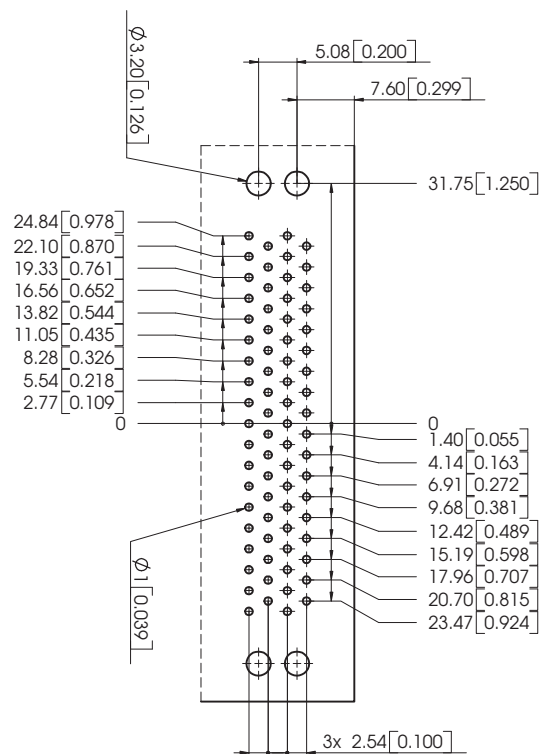

Order Code

Bestellschlüssel

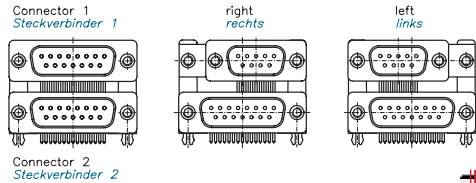

Series Prefix / Serienbezeichnung

Mounting Type / Befestigungsarten

- T Inner Thread 4-40UNC / Innengewinde 4-40 UNC
Z Inner Thread M3 / Innengewinde M3
U Hexagon Nut 4-40UNC / Sechskantbolzen 4-40 UNC
M Hexagon Nut M3 / Sechskantbolzen M3

No. of Contacts / Polzahl

09	No. of Contacts (Connector 1 +2 equal)	09	15	25	37
15	Polzahl (Steckverbinder 1 + 2 gleich)	09	15	25	37
25					
37					
09/15	No. of Contacts (Connector 1 +2 different)	09	25	37	
25/15	Polzahl (Steckverbinder 1 + 2 unterschiedlich)	15	15	25	
37/25					

Contact Type / Kontaktart

- P Stamped pins for connectors 1 and 2
Gestanzte Stiftkontakt in Steckverbinder 1 und 2
S Stamped sockets for connectors 1 and 2
Gestanzte Buchsenkontakt in Steckverbinder 1 und 2
PS Stamped pins for connector 1, stamped sockets for connector 2
Gestanzte Stiftkontakt in Steckverbinder 1, Gestanzte Buchsenkontakt in Steckverbinder 2
SP Stamped sockets for connector 1, stamped pins for connector 2
Gestanzte Buchsenkontakt in Steckverbinder 1, Gestanzte Stiftkontakt in Steckverbinder 2

Performance Classes Available in Accordance with Din 41652

Lieferbare Gütestufe nach DIN 41652

G1	= 500 Contact Cycles = 500 Steckzyklen	= Performance Class 1 = Gütestufe 1
G2	= 200 Contact Cycles = 200 Steckzyklen	= Performance Class 2* = Gütestufe 2*
G3	= 50 Contact Cycles = 50 Steckzyklen	= Performance Class 3* = Gütestufe 3*

Mounting Height of Connector 1

Einbauhöhe des Steckverbinders 1

- L Large mounting height (on request)
Große Einbauhöhe (auf Anfrage)
M Medium mounting height
Mittlere Einbauhöhe
S Small mounting height
Geringe Einbauhöhe
E Low profile D-Sub connectors (Please see page 68), on request
D-Sub Steckverbinder mit geringer Einbauhöhe (siehe S. 68), auf Anfrage.

Connector Alignment Mating Side

SteckverbinderAusrichtung steckseitig

- Standard centre / Standard Mitte
L Lefthand / Linksbündig
R Righthand / Rechtsbündig

Modifications e.g.

Modifikationen z.B.

- K1019 D-Sub Dualport connector mounted with contact cover
D-Sub Dualport Steckverbinder montiert mit Kontaktschutzkappe

Materials and Platings

Materialien und Oberflächen

Shell <i>Gehäuse</i>	Steel <i>Stahl</i>
Insulator <i>Isolierkörper</i>	Polyester, glass filled (UL94V-0), black <i>Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), schwarz</i>
Relative temperature index according to UL 746 B <i>Rel. Temperaturindex nach UL 746 B</i>	130 °C (266 °F)
Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A <i>Formbeständigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A</i>	210 °C (410 °F)
Sub temperature limit <i>Untere Grenztemperatur</i>	-55 °C (-67 °F)
Shell plating (standard) <i>Gehäuseoberfläche (Standard)</i>	Tin plated over nickel, pin connector shell with dimples <i>verzinnt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen</i>
Contact material <i>Kontaktmaterial</i>	Copper alloy <i>Kupfer-Legierung</i>

Mechanical Data

Mechanische Daten

Mating force per signal contact <i>Steckkraft pro Signalkontakt</i>	≤ 3,4 N
Unmating force per signal contact <i>Ziehkraft pro Signalkontakt</i>	≥ 0,2 N



Electrical Data

Elektrische Daten

Current rating <i>Maximale Stromstärke</i>	5 A
Test voltage between 2 contacts / shell and contact <i>Prüfspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt und Gehäuse</i>	1200 V / 1 min.
Meets transitional resistance requirements per contact pair in accordance with DIN 41652 right angled contacts <i>Erfüllt Übergangswiderstand pro Kontaktpaar nach DIN 41652 für abgewinkelte Kontakte</i>	≤ 25 mΩ
Insulation resistance between contacts <i>Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt</i>	≥ 5000 MΩ
Volume resistivity <i>Spezifischer Durchgangswiderstand</i>	10 ¹⁶ Ω cm
Dielectric strength <i>Spezifische Durchschlagsfestigkeit</i>	50 kV / mm

Packing Units

Verpackungseinheiten

Mounting Height Einbauhöhe	No. of Contacts Polzahl			
	2 * 9	2 * 15	2 * 25	2 * 37
Connector without Mounted Contact Protection Cap Stecker ohne Kontaktschutzkappe				
M	77	55	44	33
S	84	60	48	36
E	91	65	52	39
Connector with Mounted Contact Protection Cap Stecker mit Kontaktschutzkappe				
M	70	50	40	30
S	77	55	44	33

Contact Cover

Kontaktschutzkappe

No. of Contacts Polzahlen	Order Number Bestellnummer	Material Material		
	Small Mounting Height Kleine Einbauhöhe	Medium Mounting Height Mittlere Einbauhöhe	Large Mounting Height Große Einbauhöhe	
2 * 9	FHD1S	FHD1M	Not available	Polyester, glass fiber filled (UL94V-0)
2 * 15	FHD2S	FHD2M		
2 * 25	FHD3S	FHD3M	Nicht lieferbar	Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0)
2 * 37	FHD4S	FHD4M		

Mounting Example



Einbaubeispiel

19" Assembly System with FDT25PG15
Please see page 21 for the measurements of the assembly cut-out for rear mounting.

19" Aufbausystem mit FDT25PG15
Maße der Montageausschnitte für rückseitige Montage siehe Seite 21.

7 TE = 7 division units
= 7 x 5.08 mm (0.200")
= 1.400"


7 TE = 7 Teilungseinheiten
= 7 x 5,08 mm
= 35,56 mm

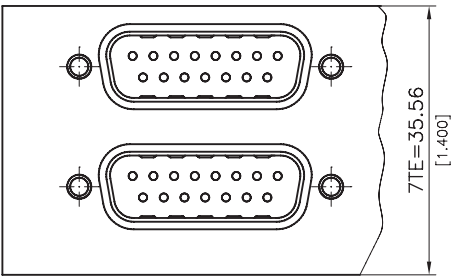

Dualport Connectors With a Mixed Layout Contact Arrangements

On request we can deliver:

- dualport connectors with a mixed layout contact arrangement. We are able to exchange connector 1 or both connectors for a mixed layout connector.
- dualport connectors with various numbers of contacts per connector, e. g. 9/15 way, which are aligned either on the left or right hand side.

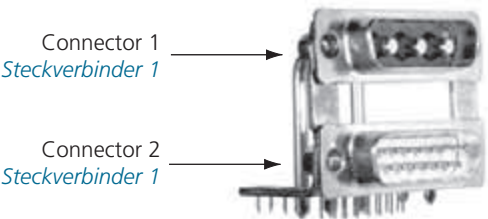

Connector	Contact Arrangement
Steckverbinder	Polbild
1	Pin connector, contact arrangement 3W3 with high power contacts Stiftsteckverbinder, Polbild 3W3 mit Hochstromkontakten
2	Standard D-Sub pin connector, 15 contacts Standard D-Sub Stiftsteckverbinder, 15-polig

Dualport Steckverbinder mit Mixed Layout Polbildern

Wir liefern auf Anfrage:

- Dualport Steckverbinder mit Mixed Layout Polbildern. Dabei können wir wahlweise den Steckverbinder 1 oder beide Steckverbinder durch einen Mixed Layout Steckverbinder ausführen.
- Dualport Steckverbinder mit unterschiedlichen Polzahlen je Steckverbinder, z. B. 9/15-polig, die entweder links- oder rechtsbündig ausgerichtet sind.

Connector	Contact Arrangement
Steckverbinder	Polbild
1	Socket connector, contact arrangement 3W3 with high power contacts Buchsensteckverbinder, Polbild 3W3 mit Hochstromkontakten
2	Pin connector, contact arrangement 3W3 with high power contacts Stiftsteckverbinder, Polbild 3W3 mit Hochstromkontakten





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331