




1. FOR MINI-APPLICATOR AND STRIPPER CRIMPER.
2. FOR HAND TOOL USE ONLY.
3. WIRE RANGE OF 20-24 AWG. INSULATION RANGE OF 1.27/1.52 [.050-.060].
4. TIN PLATING MAY NOT APPEAR ON CARRIER STRIP.
5. GOLD FLASH ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm [.000100] TIN PLATED ON CRIMP BARRELS, ALL OVER 0.76μm [.000030] NICKEL UNDERPLATE.
6. PLATED WITH 0.76μm [.000030] GOLD ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm [.000100] TIN ON CRIMP BARRELS, ALL OVER 1.27μm [.000050] NICKEL UNDERPLATE.  
-OR-  
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.76μm [.000030] TOTAL ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm [.000100] TIN ON CRIMP BARRELS, ALL OVER 1.27μm [.000050] NICKEL UNDERPLATE.
7. GOLD FLASH ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 0.76μm [.000030] MIN TIN ON CRIMP BARRELS, ALL OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL UNDERPLATE.
8. SPECIAL PACKAGING.

|        |     |              |             |           |
|--------|-----|--------------|-------------|-----------|
| 6      | 1   | -            | 8           | 1658537-6 |
| 7      | 1   | -            |             | 1658537-5 |
| 6      | 2   | SEE DETAIL Z |             | 1658537-4 |
| 6      | 1   |              |             | 1658537-3 |
| 5      | 2   | SEE DETAIL Z |             | 1658537-2 |
| 5      | 1   | -            |             | 1658537-1 |
| FINISH | USE | LOOSE PIECE  | PART NUMBER |           |

|                                                                                       |  |                                           |  |                              |                             |              |                                                                                                       |        |           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |                                           |  | DWN<br>G. ATTADIA - 01-10-05 | CHK<br>J. GERACE - 01-10-05 |              |  TE Connectivity |        |           |            |               |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD<br>M. WALMSLEY 01-10-05 | NAME                        |              | SOCKET CONTACT, 20 DF,<br>20-24 AWG, AMPLIMITE<br>—                                                   |        |           |            |               |
|  |  | PRODUCT SPEC                              |  | APPLICATION SPEC             |                             | SIZE         |                                                                                                       |        | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|                                                                                       |  | 108-40005                                 |  | 114-10000                    |                             |              |                                                                                                       |        |           |            |               |
|                                                                                       |  | WEIGHT —                                  |  | CUSTOMER DRAWING             |                             |              |                                                                                                       |        |           |            |               |
| MATERIAL<br>PHOSPHOR BRONZE                                                           |  | FINISH<br>SEE TABLE                       |  | SCALE —                      |                             | SHEET 1 of 1 |                                                                                                       | REV D1 |           |            |               |

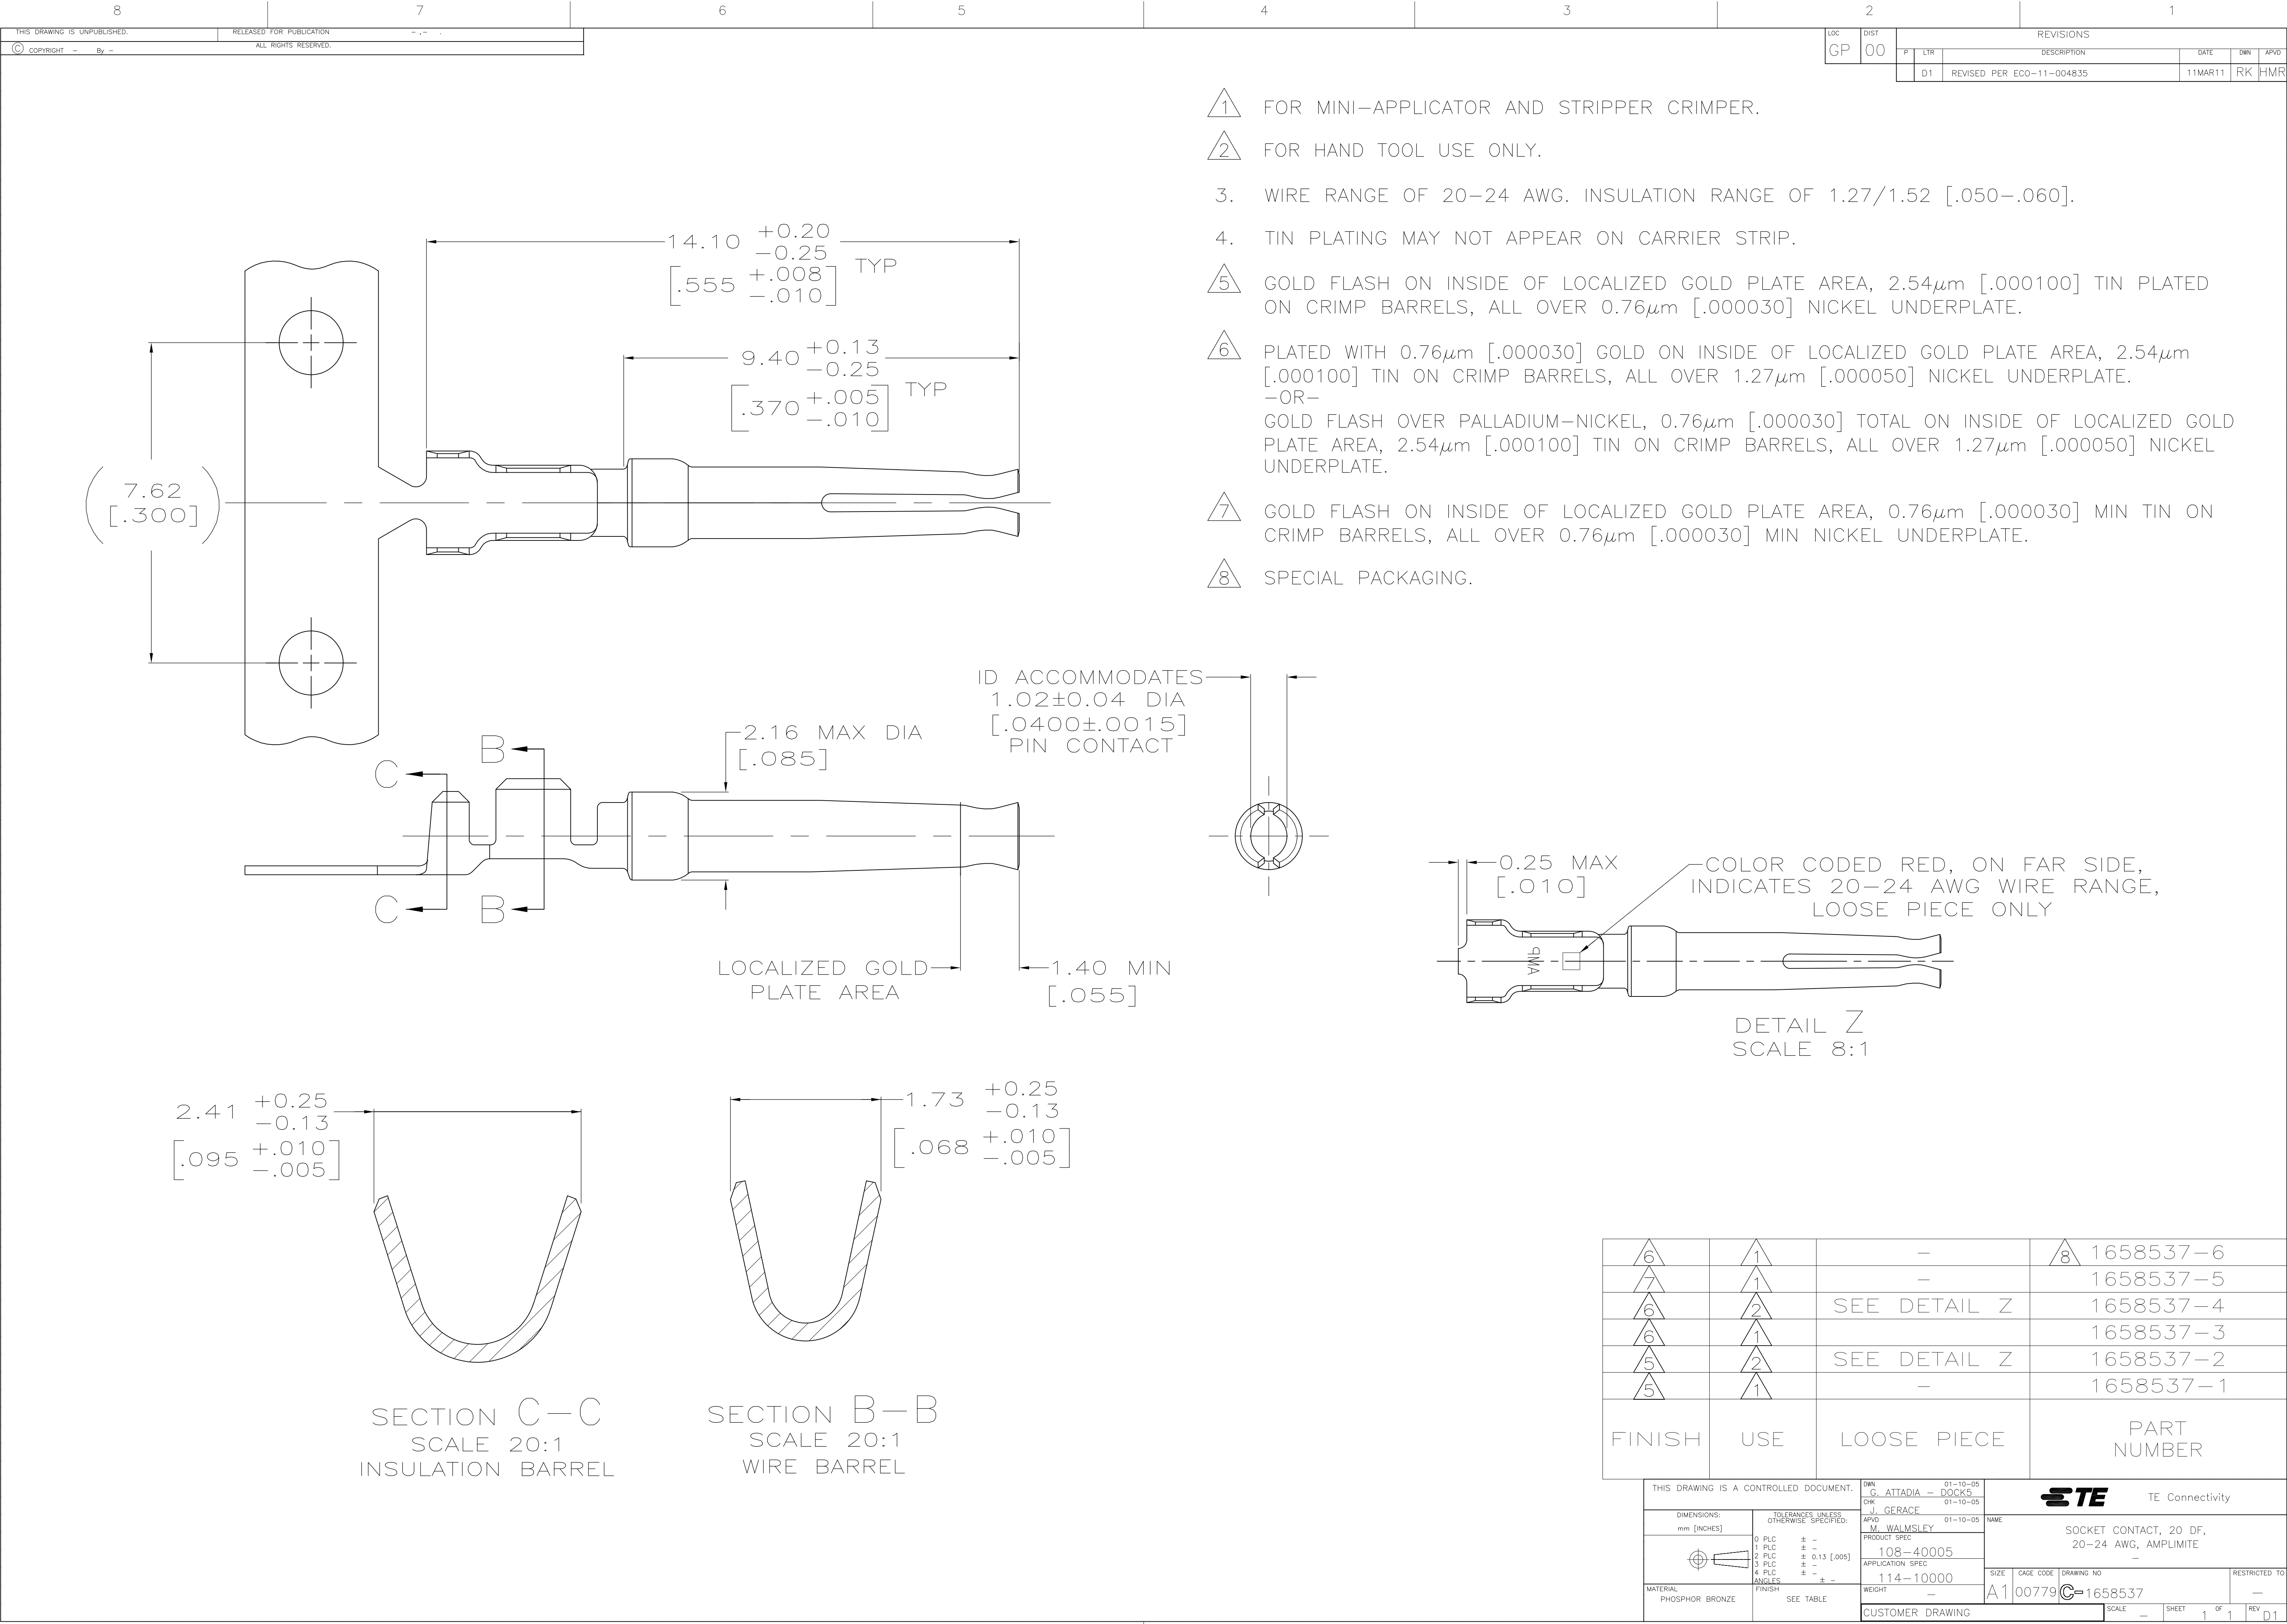

**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331