

Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Slot



250 VAC · 4 W/10 A (VDE)20 A (UL)

**Description**

- Quick-connect or solder terminals

Standards

- IEC 60127-6
 - UL 4248-1 / UL 512
 - CSA C22.2 no. 39

Approvals

- VDE Certificate Number: 134125
 - UL File Number: E39328
 - CSA File Number: 38456



Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#),
[Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Accessories](#),
[Detailed request for product](#)

Technical Data



Shocksafe Category	PC2	Soldering Methods	Iron
Fuse-Link	5 x 20 or 6.3 x 32 mm	Solderability	350 °C / 2 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Ta, method 2
Mounting	Panel Mount, Front-Side	Resistance to Soldering Heat	350 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Tb, method 2
Mounting	Fixing Nut	Contact Resistance	< 5 mΩ at 20 mV
Terminal	Solder or Quick-Connect 4.8 x 0.5 mm	Dielectric Strength	> 3 kV > 4 kV between L/N-PE (50 Hz; 1 min)
Rated Voltage	250 VAC	Impulse Withstand Voltage	> 4 kV between L-N > 6 kV between L/N-PE
Rated Current	10 A (VDE), 20 A (UL)	Insulation Resistance	> 10 MΩ between L-N > 100 MΩ between L/N-PE (500 VDC; 1 min)
Rated Power Acceptance IEC	4 W / 10 A @ Ta 23 °C Admissible power acceptance at higher ambient temperature see derating curves	Overvoltage Category	I - III acc. to IEC 60664-1
Degree of Protection	IP 40	Pollution Degree	1 - 3 acc. to IEC 60664-1
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I or II acc. to IEC 61140	Admissible Torque on Fixing Nut	max 1.2 Nm
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C	Panel Thickness s	max 7 mm
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1		
Material: Socket	Thermoplastic, black, UL 94V-0		
Material: Terminals	Tin-Plated Copper Alloy		
Unit Weight (Socket/Cap)	5.5 g / 3.22 g		
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.		
Product Marking	 Type, Dielectric strength, Current, Approvals		

Dimensions

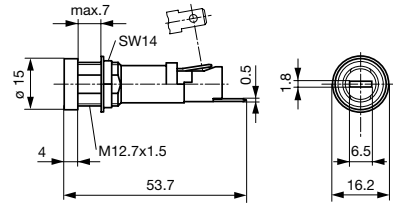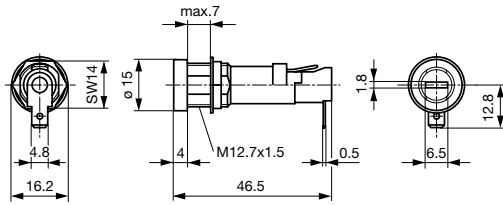


Variants: 0031.1693 and 0031.8822

Variant 0031.1694

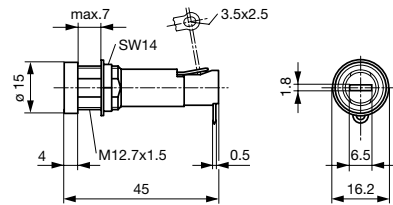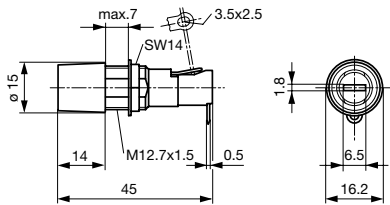


Variants 0031.1653, 0031.1695, 0031.1696

Variant 0031.1673



Mounting holes

Derating Curves

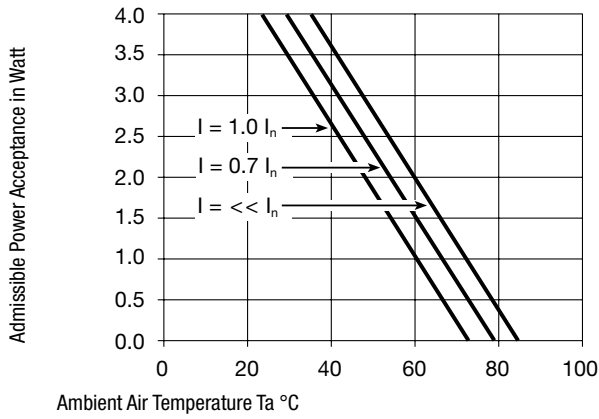

Variants

Holder	Cap	Fuse-Link	Terminal	Position End-Terminal	Degree of Protection	Colour Cap	Remark	Order Number
●	-	5 x 20 or 6.3 x 32mm	Quick-Connect 4.8 x 0.5	90° to Fuse Axis	IP 40	-	-	0031.1693
●	-	5 x 20 or 6.3 x 32mm	Quick-Connect 4.8 x 0.5	Straight to Fuse Axis	IP 40	-	-	0031.1694
●	-	5 x 20 or 6.3 x 32mm	Solder	90° to Fuse Axis	IP 40	-	-	0031.8822
●	-	5 x 20 or 6.3 x 32mm	Solder	90° to Fuse Axis	IP 40	-	-	0031.1653
●	-	5 x 20 or 6.3 x 32mm	Solder	90° to Fuse Axis	IP 40	-	-	0031.1673
●	Fingergrip	5 x 20mm	Quick-Connect 4.8 x 0.5	90° to Fuse Axis	IP 40	-	0031.1693 + 0031.1741	0031.1762
●	Fingergrip	5 x 20mm	Solder	90° to Fuse Axis	IP 40	-	0031.1673 + 0031.1741	0031.1756

0031.1695 + 0031.1696 are made out of thermoset material.

Packaging Unit Bulk (100 pcs.)

Required Accessory

Description



Fingergrip FEU, FAU, FAC
Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC



Caps to FEU, FAU, FAC
Caps to Holder FEU, FEU (Med), FAU, FAC



Accessories



Cover FEU, FEU (Med)
Insulation Cover for FEU, FEU (Med)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331