

max. 270 m<sup>3</sup>/h  
**S-Panther**

## DC axial fans

Series 3250 J 92 x 92 x 38 mm



- **Material:** Housing: GRP<sup>1)</sup> (PBT)  
Impeller: GRP<sup>1)</sup> (PA)
- **Direction of air flow:** Exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Clockwise, seen on rotor
- **Connection:** Via single wires AWG 22, TR 64
- **Mass:** 240 g



- **Possible special versions:**  
(See chapter DC fans - specials)
  - Speed signal
  - Go / No-go alarm
  - External temperature sensor
  - Internal temperature sensor
  - PWM control input
  - Analogue control input
  - Protection against moisture
  - Protection against salt fog
  - Type of protection: IP 54 / IP 68

1) Fibreglass-reinforced plastic

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sintec sleeve bearings Ball bearings	Input power*	Nominal speed	Temperature range	Service life L <sub>10</sub> (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L <sub>10</sub> (T <sub>max</sub> ) ebm-papst Standard	Life expectancy L <sub>10</sub> (IPC (40 °C) see page 17	Curve
Type		m <sup>3</sup> /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	rpm	°C	Hours	Hours	Hours	
NEW 3252 J/2H3P		270	158	12	7...13,2	64	7,6	■	35,0	7 450	-20...+70	85 000 / 42 500	142 500	142 500	③
NEW 3254 J/2H3P		270	158	24	14...26,4	64	7,6	■	35,0	7 450	-20...+70	85 000 / 42 500	142 500	142 500	③
NEW 3258 J/2HP**		145	85	48	36...56,0	46	5,8	■	5,3	4 100	-20...+70	100 000 / 50 000	170 000	170 000	①
NEW 3258 J/2HHP		235	138	48	36...56,0	59	7,0	■	24,3	6 650	-20...+70	90 000 / 45 000	152 500	152 500	②
NEW 3258 J/2H3P		270	158	48	36...56,0	64	7,6	■	33,6	7 450	-20...+70	85 000 / 42 500	142 500	142 500	③

Subject to alternations

\* Input power at free air flow, these values can be significantly higher in the operating point.  
 \*\* On request

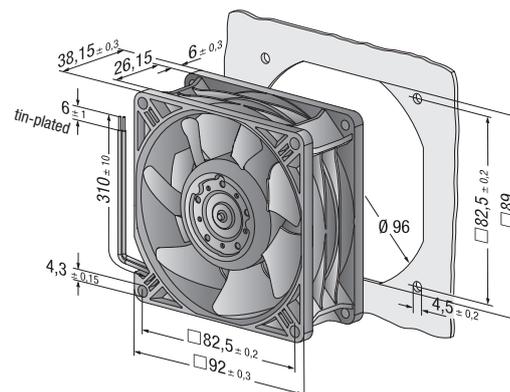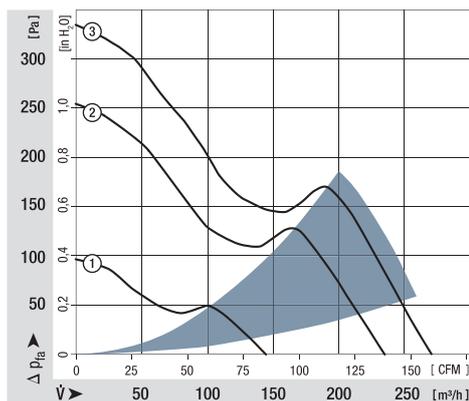



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331