


MA Series

Microminiature Memory Card Slide Switches


SPECIFICATIONS	FEATURES
<p>Contact rating: 300 mA at 4 VDC</p> <p>Initial contact resistance: 70 milliohms max.</p> <p>Insulation resistance: 100 megohms min. at 100 VDC</p> <p>Dielectric strength: 100 VAC for 1 minute</p> <p>Electrical life: 10,000 cycles min.</p> <p>Operating temperature range: -10°C to +60°C</p> <p>Actuation force: 200g ± 100g</p> <p>Solder heat resistance: Reflow - 260°C max. for 1 min. Manual - iron temperature 305 °C max. for 6 seconds.</p> <p>Washing not recommended</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ultra-compact size. Low Profile. Surface mounting with restraining bosses. Reflow or hand solderable.
MATERIALS	
<p>Contacts: Silver plated beryllium copper</p> <p>Terminals: Silver plated brass</p> <p>Base: Liquid crystal polymer Cover: Tin plated steel</p> <p>Actuator: Liquid crystal polymer</p>	

MODEL NO.
MA12R

RIGHT ANGLE ACTUATOR

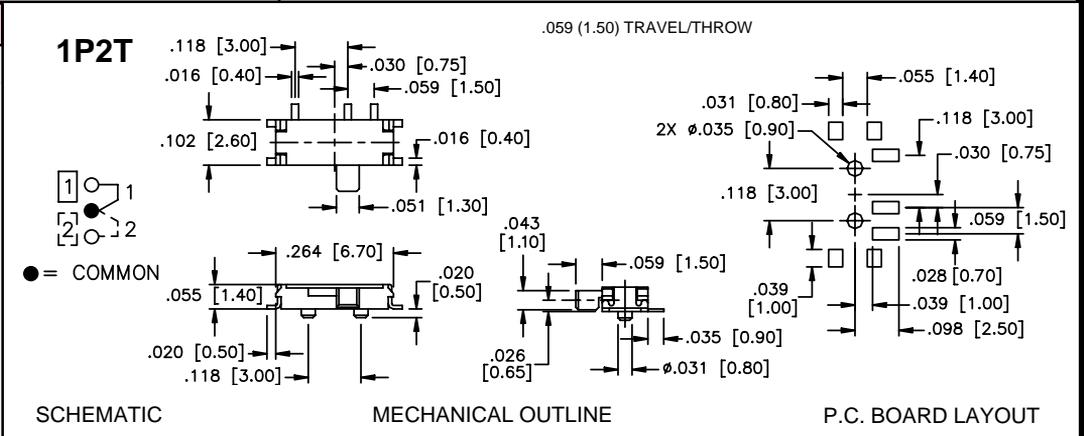

MODEL NO.												
MA12R/TR												
MA13R/TR												
Same as above models except supplied on tape & reel as shown.												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Model No.</th> <th>Dim. A</th> <th>Dim. B</th> <th>Dim. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MA12R/TR</td> <td>.630 (16.0)</td> <td>.217 (5.5)</td> <td>.646 (16.4)</td> </tr> <tr> <td>MA13R/TR</td> <td>.945 (24.0)</td> <td>.453 (11.5)</td> <td>.960 (24.4)</td> </tr> </tbody> </table>	Model No.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	MA12R/TR	.630 (16.0)	.217 (5.5)	.646 (16.4)	MA13R/TR	.945 (24.0)	.453 (11.5)	.960 (24.4)
Model No.	Dim. A	Dim. B	Dim. C									
MA12R/TR	.630 (16.0)	.217 (5.5)	.646 (16.4)									
MA13R/TR	.945 (24.0)	.453 (11.5)	.960 (24.4)									

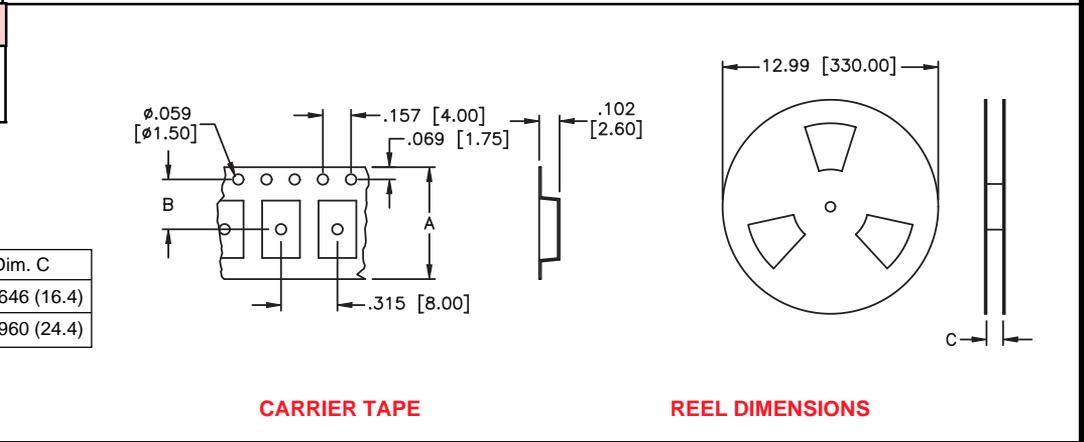

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331