


## 667-011 and 667-012 Protective Covers For Glenair 257-003 and MIL-C-5015 Connectors

### 667-011 PLUG COVER

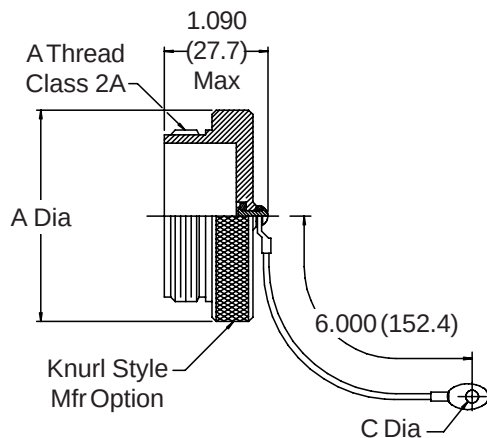

Product Series **667-011 - 14 - 04**


Shell Size (Table I)

Attachment Dash No.  
No Dash Required for  
Standard .167 (4.2) Dia.

**TABLE I**

| SHELL SIZE | A MAX        | B MAX               | ATHREAD CLASS 2A & 2B |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 10         | 1.031 (26.2) | .820 (20.8)         | 5/8 - 24 UNEF         |
| 12         | 1.125 (28.6) | .940 (23.9)         | 3.4 - 20 UNEF         |
| 14         | 1.219 (31.0) | 1.060 (26.9)        | 7/8 - 20 UNEF         |
| 16         | 1.312 (33.3) | 1.190 (30.2)        | 1 - 20 UNEF           |
| 18         | 1.406 (35.7) | 1.320 (33.5)        | 1 1/8 - 18 UNEF       |
| 20         | 1.553 (39.4) | 1.440 (36.6)        | 1 1/4 - 18 UNEF       |
| 24         | 1.781 (45.2) | 1.690 (42.9)        | 1 1/2 - 18 UNEF       |
| 28         | 2.031 (51.6) | <b>1.940 (49.3)</b> | 1 3/4 - 18 UNEF       |
| 32         | 2.281 (57.9) | 2.190 (55.6)        | 2 - 18 UNS            |
| 36         | 2.553 (64.8) | 2.440 (62.0)        | 2 1/4 - 16 UN         |
| 40         | 2.781 (70.6) | 2.630 (66.8)        | 2 1/2 - 16 UN         |

### 667-012 RECEPTACLE COVER

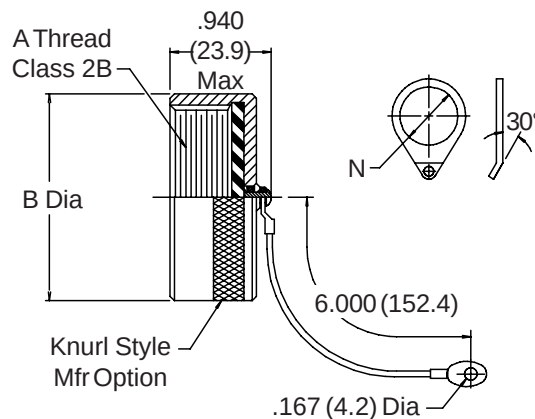

Product Series **667-012 - 14 - 02**

Shell Size (Table I)

Attachment Ring (Table II)  
Omit for Standard Lug  
Termination or N = No  
Attachment

**TABLE II**

| DASH NO. | SHELL SIZE    | C DIA      | D DIA        |
|----------|---------------|------------|--------------|
| 01       | 10 & 12       | .140 (3.6) | .765 (19.4)  |
| 02       | 14            | .182 (4.6) | .890 (22.6)  |
| 03       | 16            | .191 (4.9) | 1.015 (25.8) |
| 04       | 18            | .197 (5.0) | 1.140 (29.0) |
| 06       | 20            | .125 (3.2) | 1.265 (32.1) |
| 08       | 24            | —          | 1.577 (40.1) |
| 10       | 28            | —          | 1.765 (44.8) |
| Std      |               | .167 (4.2) | .167 (4.2)   |
| N        | No Attachment |            | —            |

#### Notes:

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Rivet to be ultrasonically or chemically welded to cover.
3. Attachment is Wire Rope, Heavy Duty, Cres/Passivated with black polyurethane jacketing.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331