

# Flexible LED Light Strip

## 30 LEDs per strip

### OVQ12S30x7

1 strip	Length: 19.7 inches	Contains 30 LEDs
Unit Price = 1 strip		

UL FILE E339817




This LED Light Strip is a flexible and scalable lighting solution using high brightness LEDs to supply illumination for residential, commercial, and industrial applications. Up to 16 feet (5 meters) can be operated with a single 12V power supply. Dual-sided tape provides easy installation in most indoor applications and allows many different configurations.

#### Applications


- Commercial and residential decoration
- Under-counter lighting
- Media illumination
- Large area backlighting
- Small to medium channel letters
- Point-of-sale displays
- Neon replacement

Part Number	Color	Material	Dominant Wavelength $\lambda$ D (nm) or CCT (K) Typical	Typical Illumination (lux @ 0.5m)
OVQ12S30B7	Blue	InGaN	470nm	20
OVQ12S30G7	Green	InGaN	525nm	50
OVQ12S30R7	Red	AllnGaP	625nm	32
OVQ12S30W7	White	InGaN	5500K	68
OVQ12S30WW7	Warm White	InGaN	3300K	60
OVQ12S30Y7	Yellow	AllnGaP	590nm	32

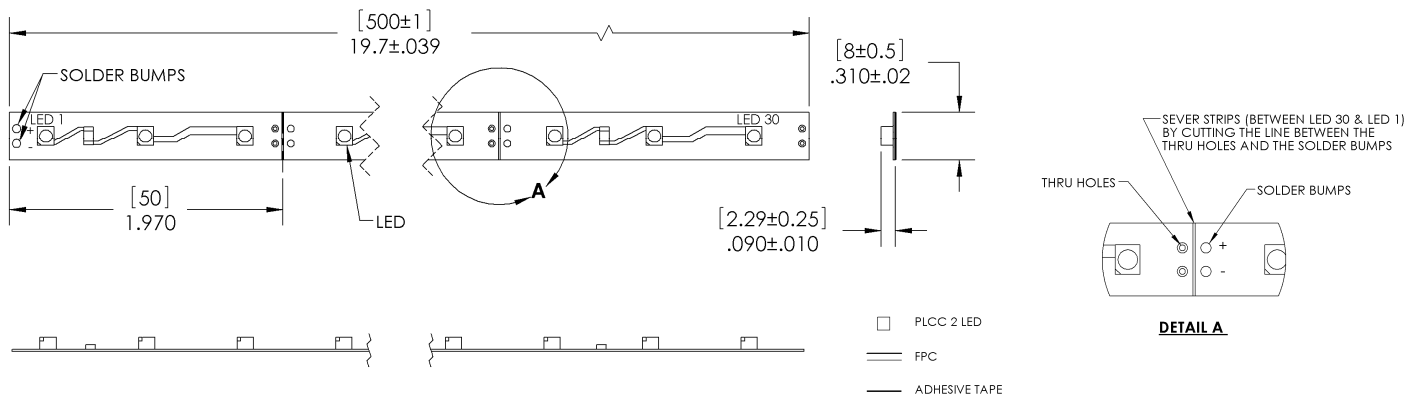

#### Notes:

- All dimensions are in inches [millimeters].
- Each strip begins with solder pads for wire connection.
- 12-volt, 20 Watt power supply is sufficient for up to 300 LEDs (1 reel).
- For smaller applications, the strip can be cut at the end of any 1.97" section.
- To add solder bumps to the cut sections, the X-Acto® #16 scoring blade works very well to expose the copper contacts. Caution should be exercised so as not to remove the copper coating.



**DO NOT LOOK DIRECTLY AT LED WITH UNSHIELDED EYES OR DAMAGE TO RETINA MAY OCCUR.**

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

# Flexible LED Light Strip

## OVQ12S30x7



### Absolute Maximum Ratings (T<sub>A</sub> = 25° C unless otherwise noted)


Storage Temperature Range		-40 ~ +80° C
Operating Temperature Range		-30 ~ +50° C
Mounting Surface Temperature		60° C
Input Voltage (DC)		12 V
Power Dissipation	Red / Yellow	2.7 W
	Green / Blue	2.3 W
	White/ Warm White	
LED Junction Temperature		125° C
Electrostatic Discharge Classification (JEDEC-JESD22-A114F)		Class 1C
Flammability Rating of the Flex Circuit		V0

### Typical Specification (T<sub>A</sub> = 25° C unless otherwise noted)

Input Voltage (DC)*		12 V
Power Consumption	Red / Yellow	1.9 W
	Green / Blue	1.6 W
	White/ Warm White	
Beam Angle		120°
Net Weight		5 g

\* Exceeding the typical input voltage can damage the LEDs and reduce the operating life of the product.


### Product Circuit

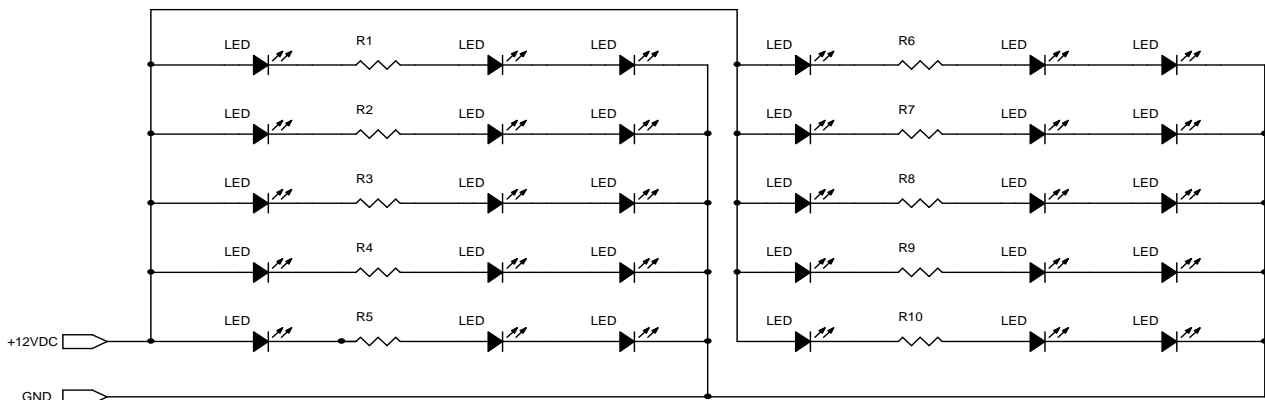

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

# Flexible LED Light Strip OVQ12S30x7

Packaging: 7" reel / 10 strips per reel

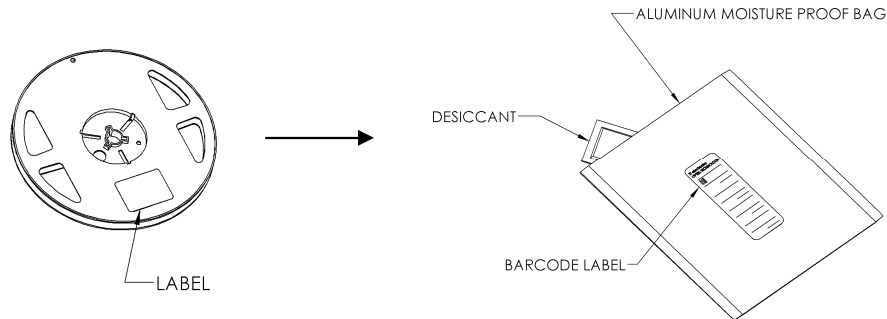

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331