


4

3

2

1


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—			変更			
			E1	REVISED ECR-05-003146	16MAY05	J.S	N.Y
			E2	REVISED ECR-05-016374	24NOV05	J.S	N.Y
			F	REVISED ECR-06-018980	08AUG06	S.I	N.Y
			F1	REVISED ECR-08-011809	09MAY08	S.I	S.M
			F2	REVISED PER ECO-09-021510	02SEP09	KK	AEG

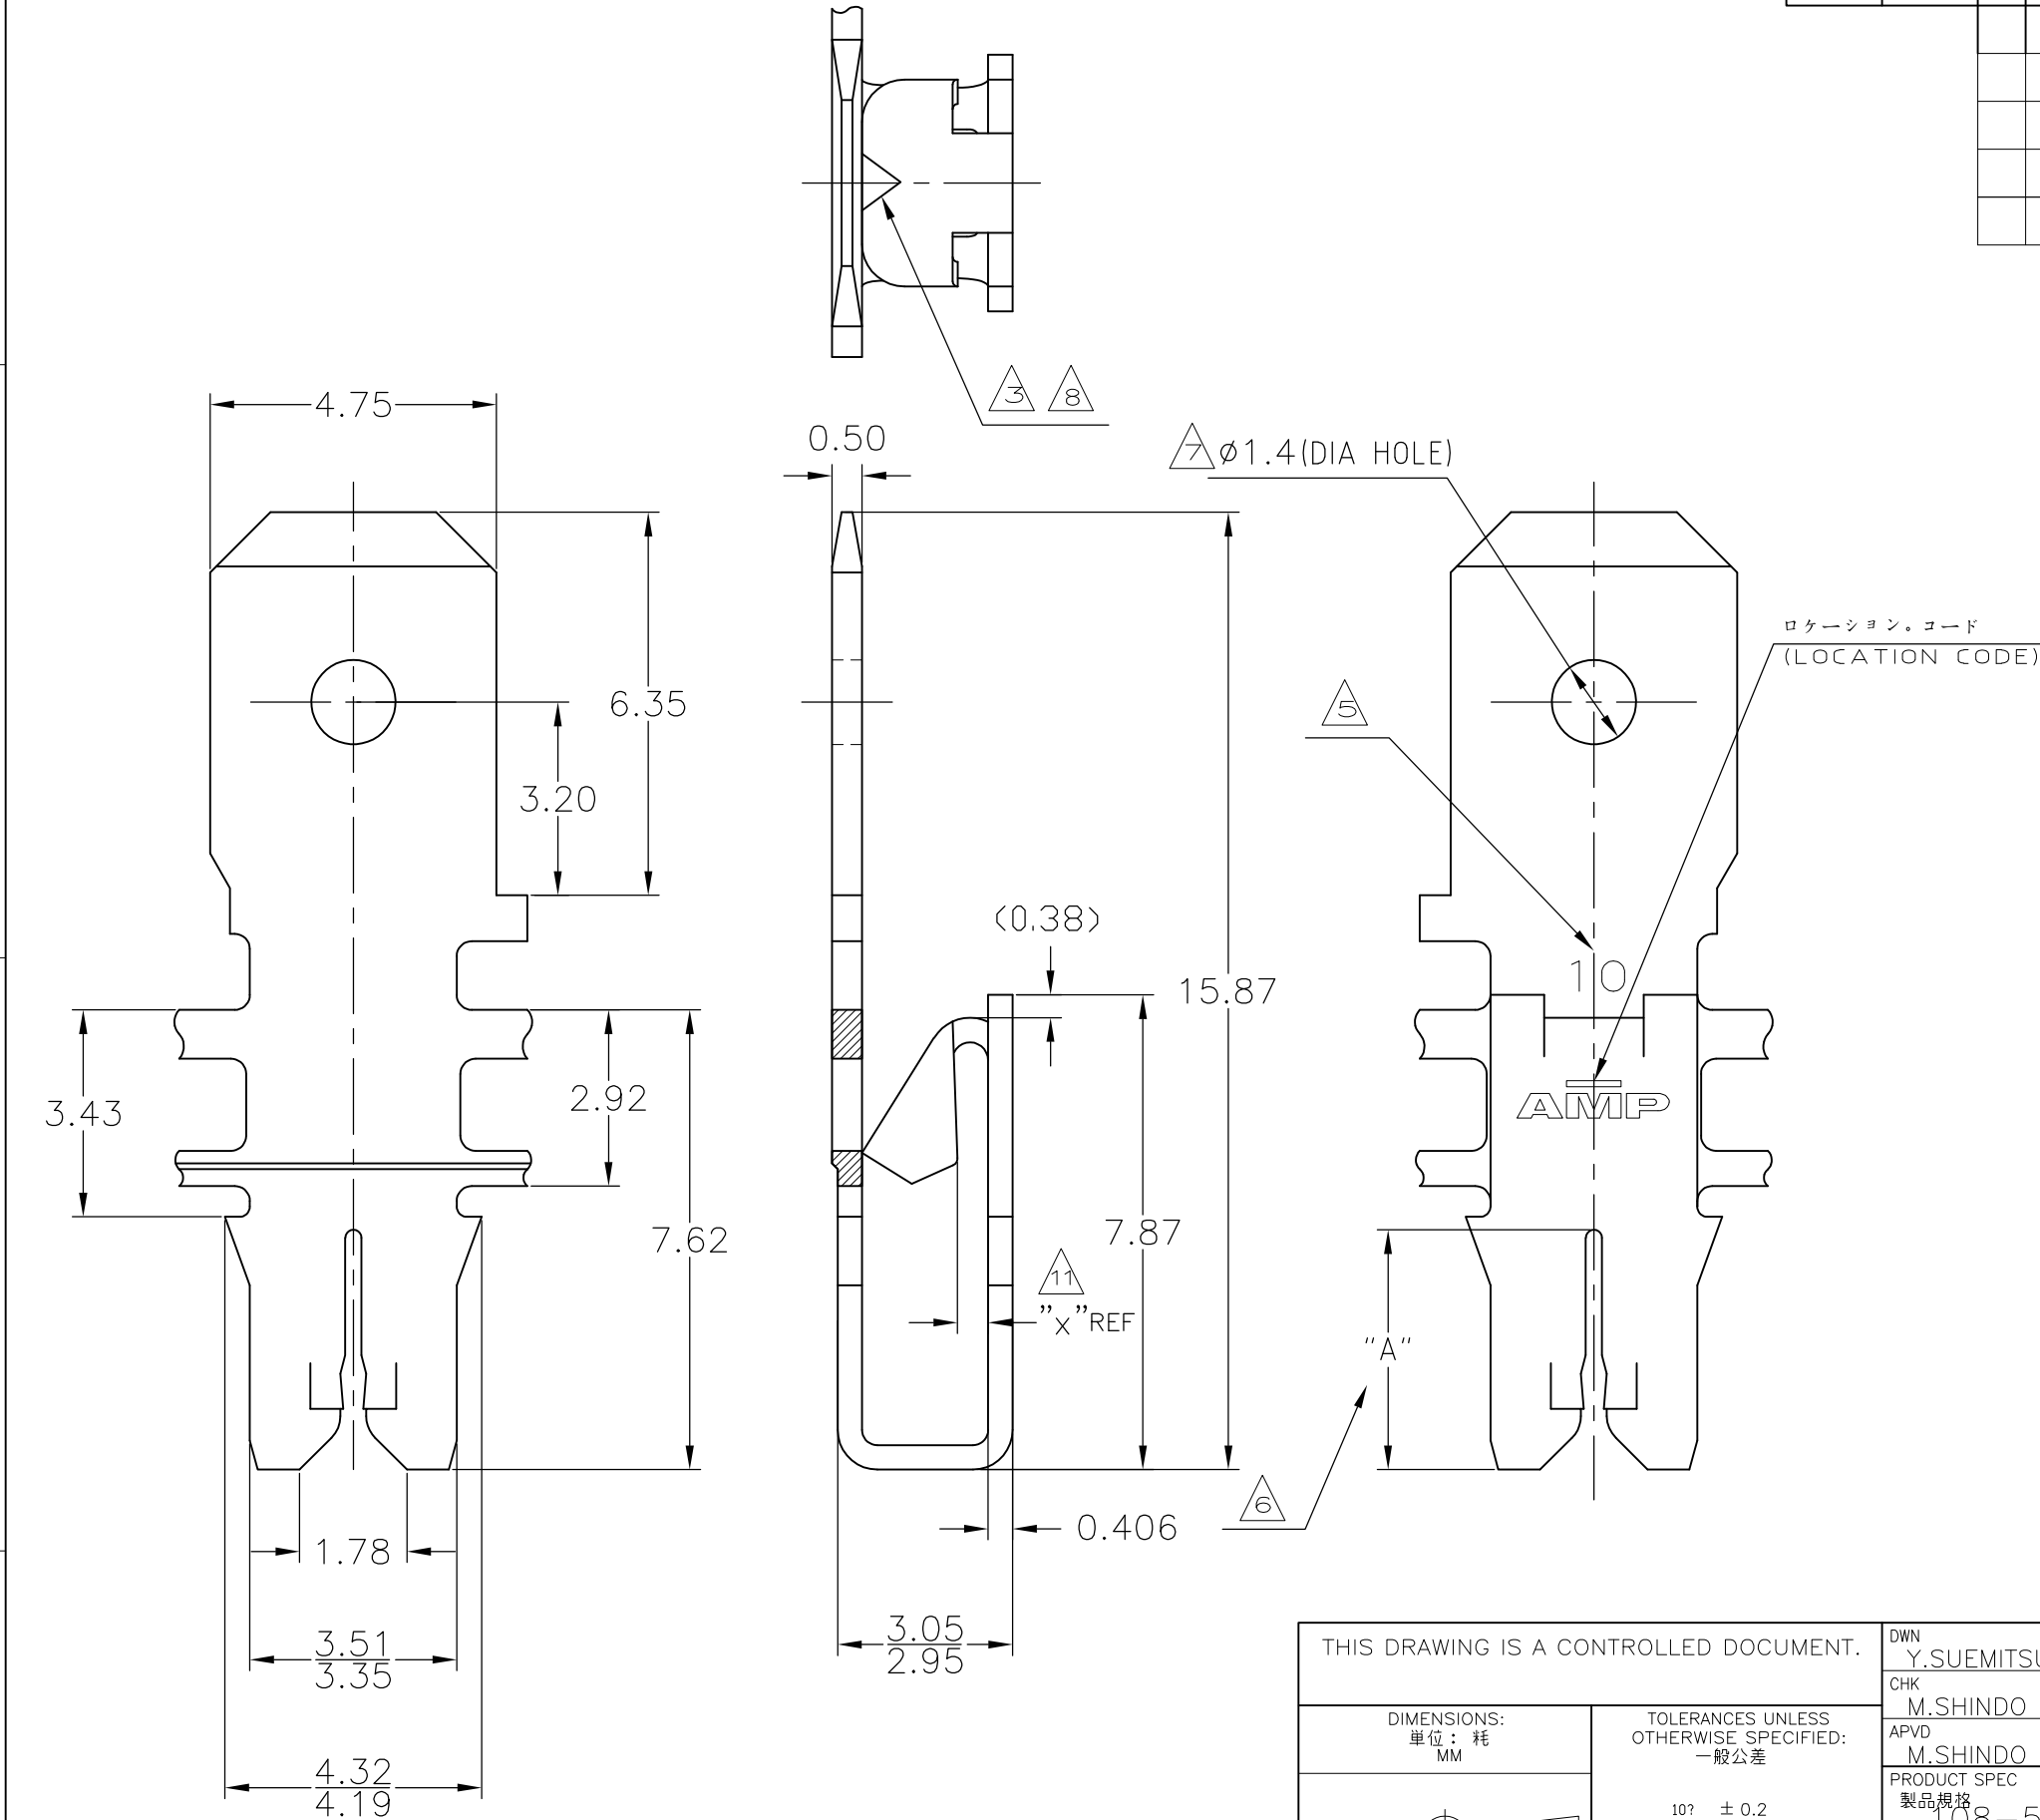

- 注記: 1. 連鎖状の端子のピッチは、5.59 ±0.08 である。
2. 圧接するマグネットワイヤーは軟銅線のみであり、スロットは1本のマグネットワイヤーのみ圧接できる。
3. ポークイン部は、0.5～0.8mm² (AWG #20～ #18) の単線、錫コート線、または半田付したより線を装着できる。但しポークインタブ端子のかん合は不可
4. キャビティに圧入後、タブ部を45°～90°まで曲げるか、ポッティングによる封入を行ない、
5. 嵌合リセプタクルを引き抜く時に端子が抜けないようにする。適用ワイヤー毎のスロットサイズの I.D. ナンバー。
6. スロット高さについては、TABLE参照のこと。
7. 穴の有無については、TABLE参照のこと。
8. ポークインタブ端子をかん合できる。但しポークインワイヤーの装着は不可
9. 適用リセプタクル端子: 187シリーズポジティブロックEX,187シリーズFASTON
- ×尚、かん合時はマグメイト端子に変形がない様注意すること。
10. ポークインかん合及び187リセプタクルかん合を併用は不可
11. 表参照

- NOTES:
1. CONTINUOUS STRIP ON REELS WITH TERMINALS LOCATED ON 5.59 *** CENTERS.
2. SLOT ACCEPTS SINGLE COPPER MAGNET WIRE ONLY.
3. POKE-IN ACCEPTS A 0.5～0.8mm² (#20～ #18)AWG SOLID OR FUSED STRANDED LEAD WIRE.BUT POKE-IN TAB IS NOT APPLICABLE.
4. AFTER INSERTION INTO PLASTIC HOLDER TAB PORTION MUST BE BENT OVER 45 ° TO 90 ° OR POTTED-IN TO PREVENT PULL-OUT WHEN MATING RECEPTACLE IS DISCONNECTED.
5. IDENTIFICATION NUMBER FOR MAGNET WIRE SLOT SIZE.
6. SLOT HEIGHT:SEE TABLE.
7. HOLE IN TAB:SEE TABLE.
8. APPLICABLE POKE-IN TAB.BUT POKE-IN TWIRE IS NOT APPLICABLE.
9. APPLICABLE RECEPTACLE CONT: 187 SERIES POSITIVE LOCK EX, 187SERIES FASTON.
- ×WHEN RECEPTACLE MATE WITH 187 TAB,MUST ATTEND NO DAMAGE TO MAG-MATE TERMINAL.
10. BOTH OF POKE-IN MATING AND 187 RECEPTACLE MATING IS NOT AVAILABLE
11. SEE TABLE
12. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

AS FOR THE P/N,SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU 25.SEP.'01	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K.		
		CHK M.SHINDO 25.SEP.'01			Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS: 単位： 耗 MM		APVD M.SHINDO 25.SEP.'01	NAME 名称 STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187 TAB スタンダード マグメイト .187 タブ付 ポークイン端子				
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5500					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5218	SIZE A3				
		WEIGHT 0.383g/ea					CAGE CODE 00779
MATERIAL 材料 黄銅 (BRASS)	FINISH 仕上 SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 8:1	SHEET 1 OF 2	REV F2





			0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	33	1.20φ~1.30φ	6-316300-7
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	6-316300-6
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	6-316300-5
	OBSOLETE	 POKE-IN TAB APPLICABLE	0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	6-316300-4
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	2-316300-9
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	2-316300-8
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	2-316300-7
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-9
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-8
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-7
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	316300-6
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-5
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-4
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-3
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-2
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-1
		ポークイン部かん合 MATING TO POKE-IN	 "X" REF	 タブ穴 (HOLE IN TAB)	仕上 (FINISH)	 "A"	 I.Dマーク (I.D MARK)	 ワイヤーレンジ (導体径) { WIRE RANGE (BARE WIRE DIA) }	型 番 (PART No.)

 TABLE 1

187 SERIES POSITIVE LOCK EX	STRAIGHT TYPE	173722-1
		173723-1
		173724-X
		173725-X
	FLAG TYPE	175019-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU 25.SEP.'01	tyco Tyco Electronics AMP K.K.		
		CHK M.SHINDO 25.SEP.'01	Electronics Kawasaki, Japan		
DIMENSIONS: 単位： 耗 MM		APVD M.SHINDO 25.SEP.'01	NAME		
		PRODUCT SPEC 製品規格	STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187 TAB		
		APPLICATION SPEC 取付適用規格			
MATERIAL 材料		FINISH 仕上	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-316300
CUSTOMER DRAWING			RESTRICTED TO —	SCALE 尺度 1:1	SHEET 2 OF 2
			REV F2		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331