


Property of Lite-On Only

### Features

- \* Package in 8mm tape on 7" diameter reels.
- \* Compatible with automatic placement equipment.
- \* Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- \* EIA STD package.
- \* I.C. compatible.

### Package Dimensions

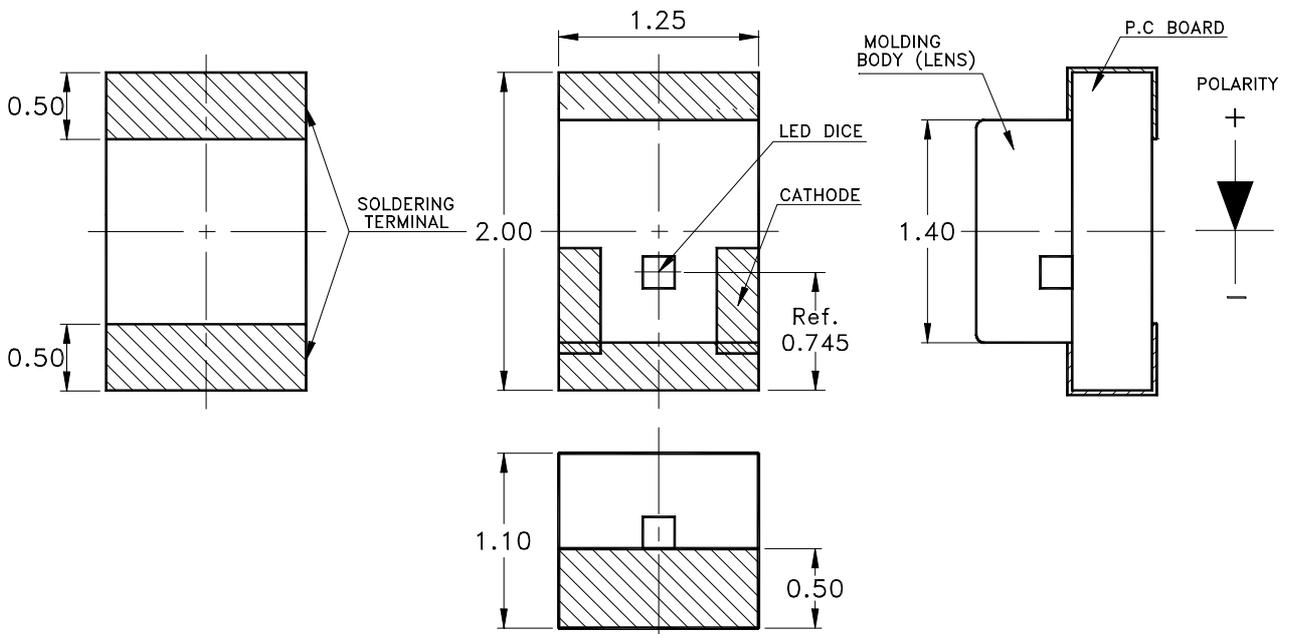

Part no.	Lens	Source Color
LTST-C170GKT	Water Clear	GaP on GaP Green

### Notes:


1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.1\text{mm}$  (.004") unless otherwise noted.

## Property of Lite-On Only

### Absolute Maximum Ratings At Ta=25°C

Parameter	LTST-C170GKT	Unit
Power Dissipation	100	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	120	mA
Continuous Forward Current	30	mA
Derating Linear From 50°C	0.6	mA/°C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-55°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-55°C to +85°C	
Wave Soldering Condition	260°C For 5 Seconds	
Infrared Soldering Condition	260°C For 5 Seconds	
Vapor Phase Soldering Condition	215°C For 3 Minutes	

Suggest IR Reflow Condition :

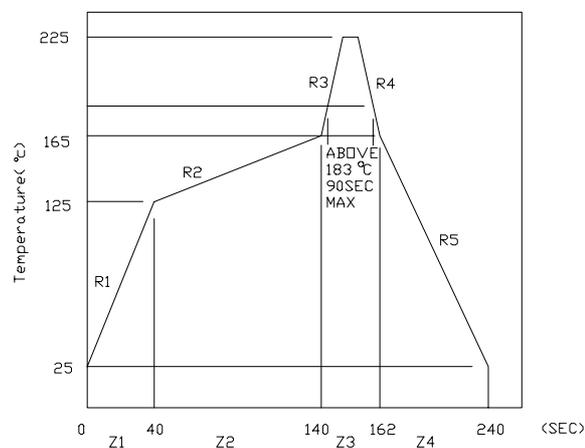



Property of Lite-On Only

Electrical Optical Characteristics At Ta=25°C

Parameter	Symbol	Part No. LTST-	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	IV	C170GKT	1.6	6.0		mcd	IF = 10mA Note 1
Viewing Angle	$2\theta 1/2$	C170GKT		130		deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	$\lambda$ Peak	C170GKT		565		nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	$\lambda$ d	C170GKT		569		nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	$\Delta \lambda$	C170GKT		30		nm	
Forward Voltage	VF	C170GKT		2.1	2.6	V	IF = 20mA
Reverse Current	IR	C170GKT			100	$\mu$ A	VR = 5V
Capacitance	C	C170GKT		35		PF	VF = 0 f = 1MHZ

- Notes: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE eye-response curve.
2.  $\theta 1/2$  is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.
3. The dominant wavelength,  $\lambda$  d is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.



Property of Lite-On Only

**Bin Code List**

Luminous Intensity		Unit : mcd @10mA
Bin Code	Min.	Max.
G	1.6	3.2
H	2.5	5.0
J	4.0	8.0
K	6.3	12.5
L	10.0	20.0

## Property of Lite-On Only

### Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

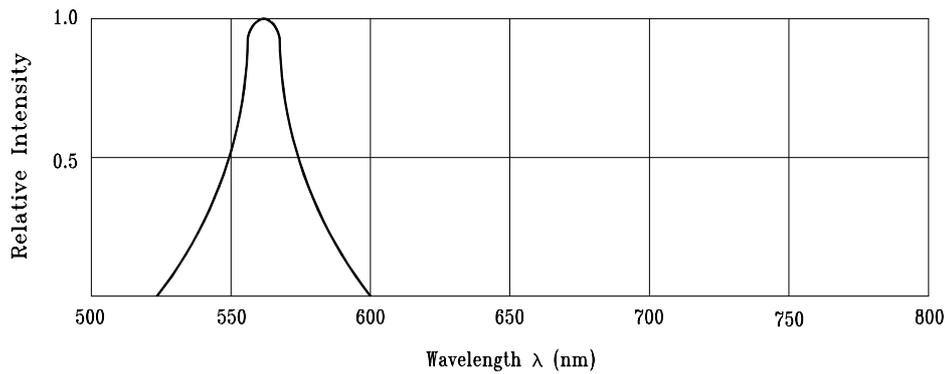


Fig.1 RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH




Fig.2 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

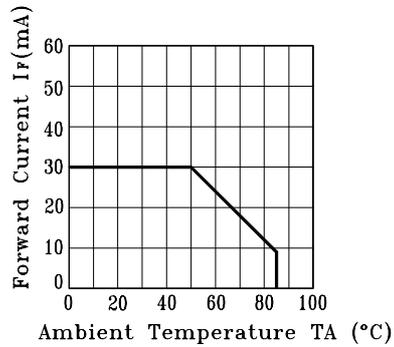


Fig.3 FORWARD CURRENT DERATING CURVE

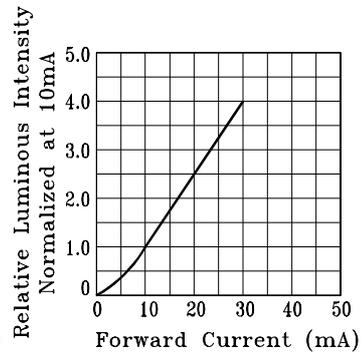


Fig.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

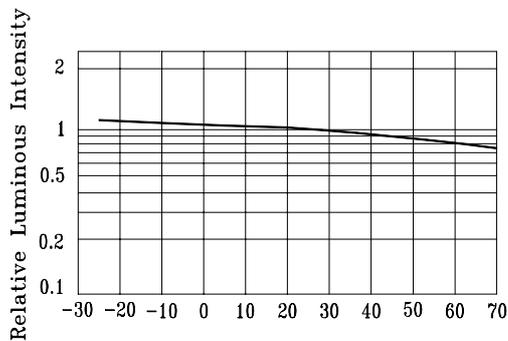


Fig.5 LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE.





Fig.6 SPATIAL DISTRIBUTION

Property of Lite-On Only


### Cleaning

Do not use unspecified chemical liquid to clean LED they could harm the package.  
 If clean is necessary, immerse the LED in ethyl alcohol or in isopropyl alcohol at normal temperature for less one minute.

### Suggest Soldering Pad Dimensions

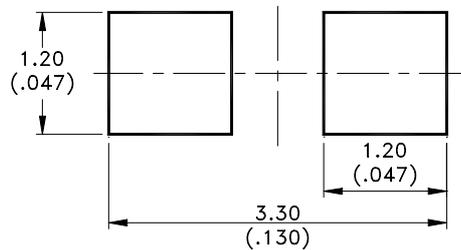


### Package Dimensions Of Tape And Reel

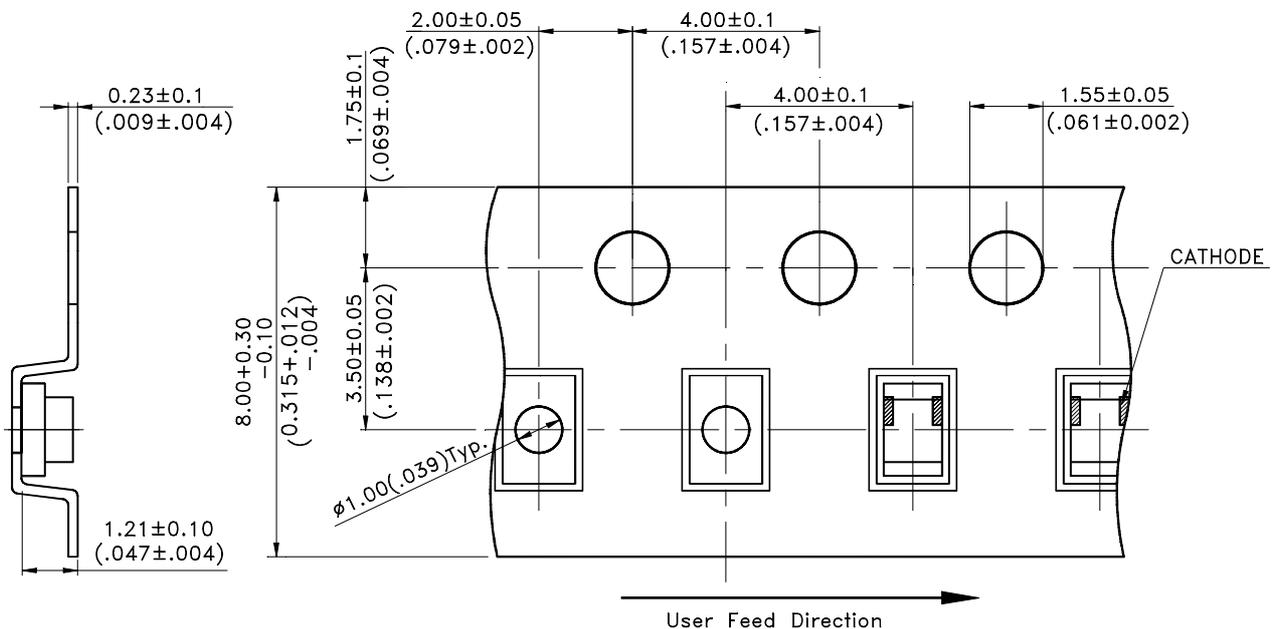

### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).

Property of Lite-On Only

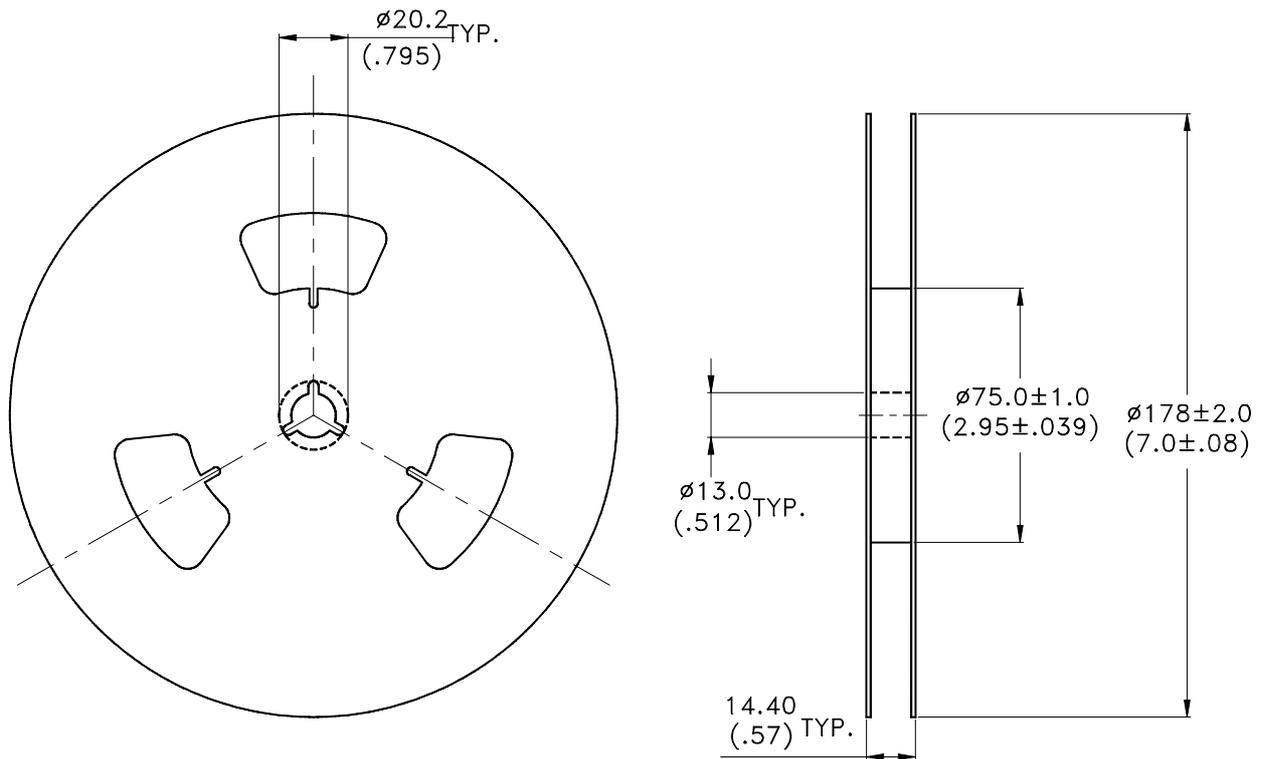

## Notes:

1. Empty component pockets sealed with top cover tape.
2. 7 inch reel-3000 pieces per reel.
3. The maximum number of consecutive missing lamps is two.
4. In accordance with ANSI/EIA 481-1-A-1994 specifications.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTST-C170GKT](#)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331