


| CUSTOMER TERMINAL | RoHS | LEAD(Pb)-FREE |
|-------------------|------|---------------|
| Sn96%, Ag4%       | Yes  | Yes           |

more than you expect




PART MUST INSERT FULLY TO SURFACE A IN RECOMMENDED GRID  
.020 SQ.(10)  
[.50]



TERM. NO.'s FOR REF. ONLY

ALTERNATE MARKING DETAIL


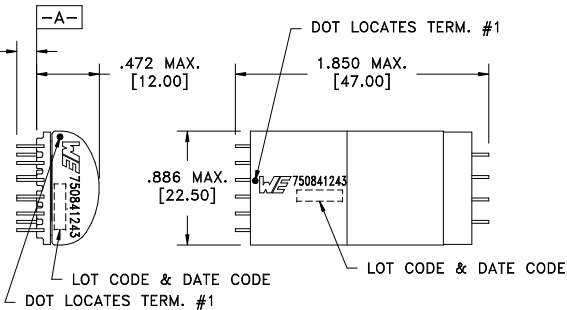


ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

| PARAMETER       | TEST CONDITIONS                 | VALUE             |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| D.C. RESISTANCE | 1-3 @20°C                       | 0.30 ohms max.    |
| D.C. RESISTANCE | 8-9 @20°C                       | 0.09 ohms max.    |
| D.C. RESISTANCE | 6-5 @20°C                       | 0.85 ohms max.    |
| INDUCTANCE      | 1-3 10kHz, 0.1VAC, Ls           | 270uH ±10%        |
| DIELECTRIC      | 1-9 tie(3+5), 3750VAC, 1 second | 3000VAC, 1 minute |
| URNS RATIO      | (1-3):(6-5)                     | 3.82:1, ±3%       |
| URNS RATIO      | (1-3):(8-9)                     | 1.91:1, ±3%       |

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

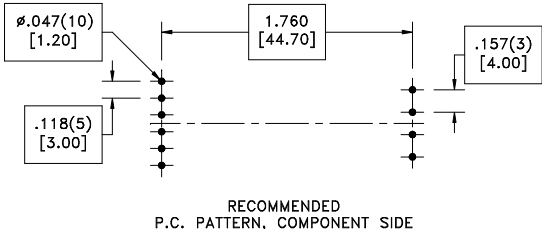

RECOMMENDED  
P.C. PATTERN, COMPONENT SIDE

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.  
Wire insulation color may vary depending on availability.

| REV. | DATE | Packaging Specifications<br>Method: Tray<br>PKG-0327<br>www.we-online.com/midcom | CONVENTION PLACEMENT | Tolerances unless otherwise specified:<br>Angles: ±1°      Decimals: ±.005 [.13]<br>Fractions: ±1/64      Footprint: ±.001 [.03] | DRAWING TITLE<br><b>TRANSFORMER</b> | PART NO.<br><b>750841243</b> |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 6A   | 8/11 | SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL                                            |                      | This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.                                                     | eiSos p/n: 750841243                | SPECIFICATION SHEET 1 OF 1   |





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331