

TSM-121-01-T-SV

SMT .025" SQ POST HEADER

IDSS, IDSD

BCS or SSM
RoHS Compliant: Yes

UL
FILE NO. E111594

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

ROW OPTION

**=.120" (3.05 mm) Post Height
(Mates with SLW, CES, HLE)**

—T = Matte Tin

Technical drawing of the 36-pin connector showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: (1.78) .070
- Pin pitch: (2.54) .100 x No. of positions
- Pin diameter: (1.40) .055
- Pin height: (3.05) .120
- Optional Alignment Pin (-A) dimension: (1.58) .062 DIA (2)
- Pin height (No. of positions x (2.54) .100) - (5.08) .200

Side View Dimensions:

- Pin pitch: (2.54) .100
- Pin height: (0.64) .025 SQ
- Pin diameter: -01 = (4.57) .180
- Pin diameter: -02, -03, -04 = (4.82) .190

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



TSM-126-02-L-DH-K

TSM-115-01-T-SH-A



TSM-110-01-T-DV



TSM SERIES

OTHER OPTIONS

-A

= Alignment Pin
metal or plastic
at Samtec discretion
(Not available
with -TM or -MT)
(02 positions min.)
(Not available with -LC)

-LC

= Locking Clip
(Not available with -TM)
(3 positions min.)
(Not available with -A)
(Manual placement
required)

-K


= (6.50 mm) .256" DIA
Polyimide Film
Pick & Place Pad
(-SH: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)
(-DH: 4 positions
minimum
without -TR)

-“XXX”

= Polarized
Position

-P

= Plastic Pick & Place Pad
(-DV: 4 positions minimum
without -TR; 2 & 3 positions
available with -TR)
(-SH: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)
(-DH: 5 positions
minimum without -TR)
(-SV: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)



-SV



-SH & -DH

-TR


= Tape & Reel Packaging
-SV: 02-22 positions, -DV: 02-28 positions,
-SH: 02-30 positions, -DH: 02-29 positions
(Not available with -MT or -TM)

-FR

= Full Reel Tape & Reel
(must order maximum quantity per reel;
contact Samtec for quantity breaks)
-SV: 02-22 positions, -DV: 02-28 positions,
-SH: 02-30 positions, -DH: 02-29 positions
(Not available with -MT or -TM)

-DV


= Double Row Vertical Pin

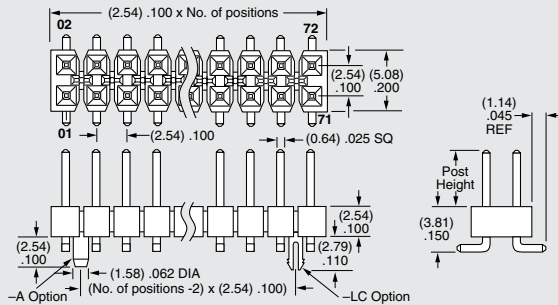

-TM


= Triple Row Vertical Mixed Technology (Style -01 only)

02 thru 30 positions only

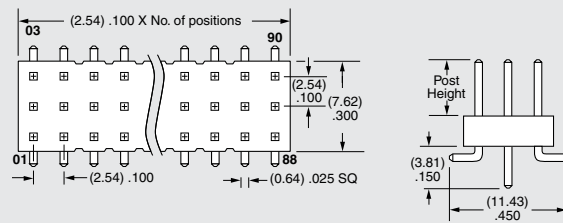


-DH

= Double Row Horizontal Pin
(Style -01, -02 or -03 only)

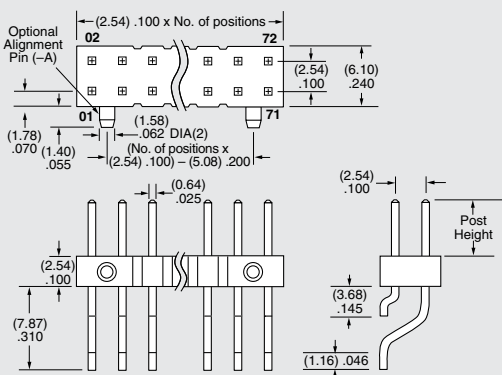

-MT

= Mixed Technology Pin
(Style -01, -02 or -03 only)

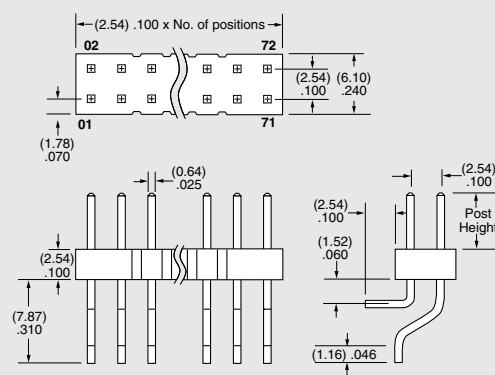

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331