

SMT POWER INDUCTORS

Unshielded Drum Core - P0762NL Series



- **Height:** 3.0mm Max
- **Footprint:** 13.0mm x 9.4mm Max
- **Current Rating:** up to 2.0A
- **Inductance Range:** 10µH to 1000µH



Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +130°C

Part ^{6,7} Number	Inductance @ $I_{PK Apc}$ (μ H \pm 20%)	Rated ⁵ (A)	DCR (MAX) (mΩ)	Saturation Current (A) @ 25°C	Heating Current (A)
P0762.103NL	10	2.0	110	2.4	2.0
P0762.153NL	15	1.5	150	2.0	1.5
P0762.223NL	22	1.3	230	1.6	1.3
P0762.333NL	33	1.1	300	1.4	1.1
P0762.473NL	47	0.8	390	1.0	0.8
P0762.683NL	68	0.7	660	0.9	0.7
P0762.104NL	100	0.6	840	0.7	0.6
P0762.154NL	150	0.5	1200	0.6	0.5
P0762.224NL	220	0.4	1900	0.5	0.4
P0762.334NL	330	0.3	2700	0.4	0.3
P0762.474NL	470	0.2	4000	0.3	0.2
P0762.684NL	680	0.1	5300	0.2	0.1
P0762.105NL	1000	0.05	8400	0.1	.05




- NOTES: 1. The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the specified operating temperature range.
 2. Inductance tested at 100kHz, 10mV_{RMS}
 3. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current.
 4. $\Delta T = 15^\circ\text{C}$ rise typical at the heating current.
 5. The rated current is the lower of the saturation or heating current.

6. Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. P0762.103NL becomes P0762.103NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.
 7. The "NL" suffix indicates an RoHS-compliant part number. Non-NL suffixed parts are not necessarily RoHS compliant, but are electrically and mechanically equivalent to NL versions. If a part number does not have the "NL" suffix, but an RoHS compliant version is required, please contact Pulse for availability.

Mechanical



SUGGESTED PAD LAYOUT

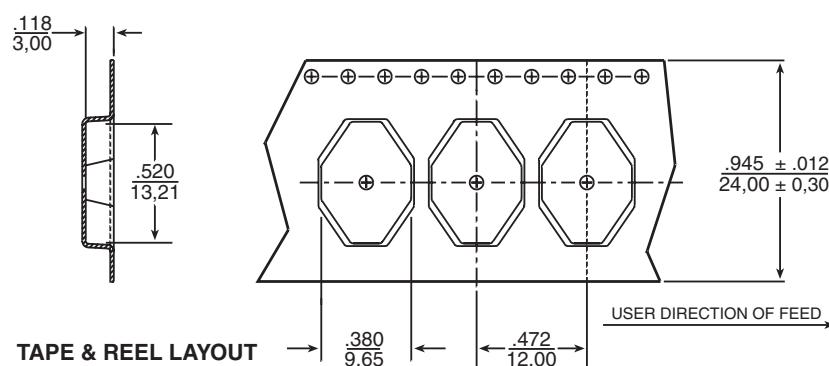

Weight 0.8 grams
 Tape & Reel 1000/reel

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$
 Unless otherwise specified,
 all tolerances are $\pm \frac{.010}{.025}$



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331