



Features

- Carbon element
- Plain or knurled shaft option
- Metal bushing
- Metal shaft
- Rear solder lugs
- Audio or linear taper options
- Variety of resistance values



- Detent at "no-load" position
- RoHS compliant*

PDB241-GNL Series - "No-Load" Guitar Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....Audio, linear
 Standard Resistance.....10K to 1M ohms
 Standard Resistance Tolerance.....±20 %


Environmental Characteristics

Operating Temperature
-10 °C to +70 °C
 Power Rating.....0.25 watt
 Maximum Operating Voltage.....250 V
 Rotational Noise.....150 mV max.

Mechanical Characteristics


Mechanical Angle.....300° ±5°
 Rotational Torque.....10 to 45 g-cm
 Stop Strength.....8 kg-cm min.
 Rotational Life.....15,000 cycles min.
 Detent Position.....300°
 Detent Torque.....100-300 gf-cm
 Soldering Condition
 Manual Soldering
300 °C within 3 seconds
 Wave Soldering
260 °C within 3 seconds
 Hardware.....Two flat washers
 and two mounting nuts supplied
 per potentiometer

Product Dimensions

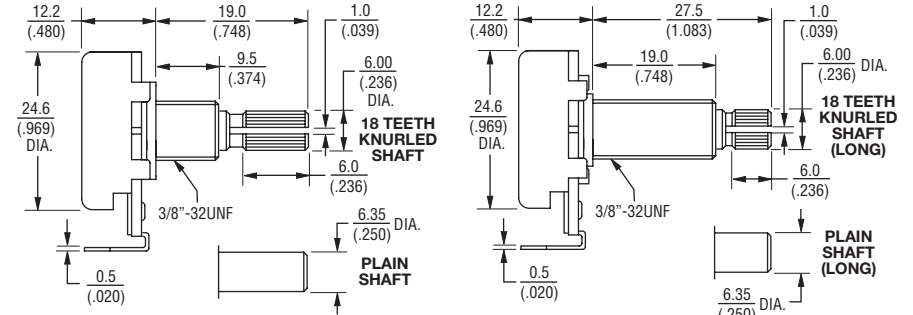


TOLERANCES:
 UNDER 10.0 = ±0.3 10.0 - 100 = ±0.5
 (0.394) (±0.012) (0.394 - 3.937) (±0.020)

DIMENSIONS: MM
 (INCHES)




Derating Curve

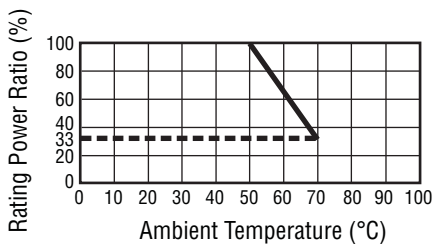

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10,000	103
25,000	253
50,000	503
100,000	104
250,000	254
300,000	304
500,000	504
1,000,000	105

Circuit




How To Order

PDB24 1 - GNL 01 - 504 A2

Model _____
 Number of Units _____
 1 = Single
 Guitar Pot Designator _____
 Configuration _____
 01 = Knurled Shaft (18-Tooth) / Solder Lugs
 02 = Plain Shaft / Solder Lugs
 03 = Knurled Shaft (18-Tooth, Long) / Solder Lugs
 04 = Plain Shaft (Long) / Solder Lugs
 11 = Knurled Shaft (24-Tooth) / Solder Lugs
 13 = Knurled Shaft (24-Tooth, Long) / Solder Lugs
 Resistance Code (See Table) _____
 Resistance Taper (See Taper Charts) _____

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Taper Chart

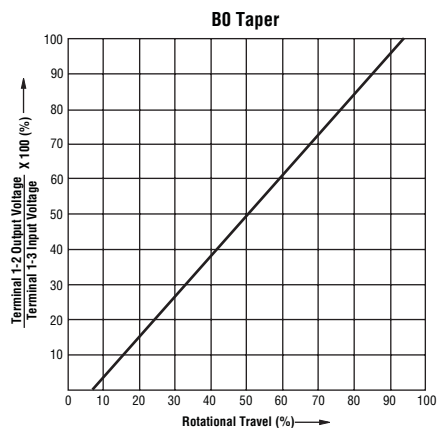

Inquire for availability of other tapers.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331