




# 440-075 EMI/RFI Banding Adapter Self-Locking Rotatable Coupling - Standard Profile

## CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S SELF-LOCKING ROTATABLE COUPLING


Product Series — 440 F S 075 NF 16 12-8 K P  
 Connector Designator —  
 Angle and Profile —  
     H = 45°  
     J = 90°  
     S = Straight  
 Basic Part No. —  
 Finish (Table II) —  
 Polysulfide (Omit for none)  
 B = Band  
 K = Precoiled Band  
 (Omit for none)  
 Length: S only  
     (1/2 inch increments,  
     e.g. 8 = 4.000 inches)  
 Cable Entry (Table IV)  
 Shell Size (Table I)

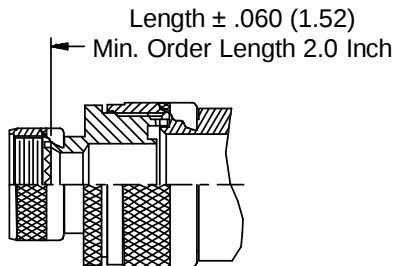

**STYLE 2  
(STRAIGHT  
See Note 1)**


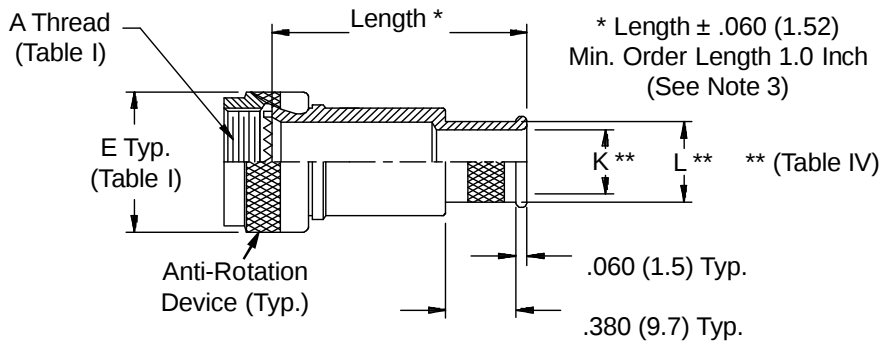


**STYLE 2  
(45° & 90°  
See Note 1)**



Termination Area  
Free of Cadmium.  
Knurl or Ridges  
Mfr's Option

Polysulfide Stripes  
P Option

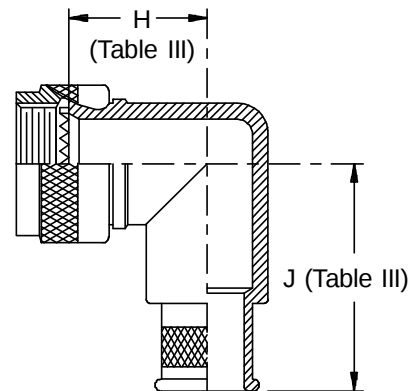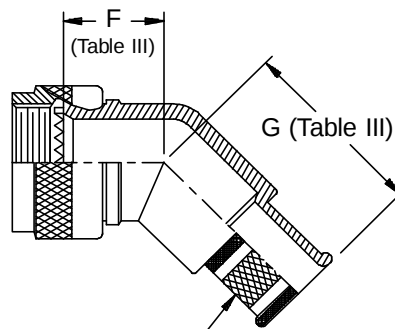

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

**TABLE III: ELBOW DIMENSIONS**

| Shell Size<br>Conn. Desig.<br>A-F-L-S | H  | F<br>Max    | G<br>Max     | H<br>Max     | J<br>Max     |
|---------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 08                                    | 09 | .795 (20.2) | .890 (22.6)  | .906 (23.0)  | 1.000 (25.4) |
| 10                                    | 11 | .820 (20.8) | .920 (23.4)  | .966 (24.5)  | 1.060 (26.9) |
| 12                                    | 13 | .844 (21.4) | .940 (23.9)  | 1.026 (26.1) | 1.120 (28.4) |
| 14                                    | 15 | .861 (21.9) | .970 (24.6)  | 1.076 (27.3) | 1.190 (30.2) |
| 16                                    | 17 | .888 (22.6) | .990 (25.1)  | 1.136 (28.9) | 1.250 (31.8) |
| 18                                    | 19 | .904 (23.0) | 1.000 (25.4) | 1.176 (29.9) | 1.270 (32.3) |
| 20                                    | 21 | .929 (23.6) | 1.020 (25.9) | 1.236 (31.4) | 1.330 (33.8) |
| 22                                    | 23 | .956 (24.3) | 1.060 (26.9) | 1.296 (32.9) | 1.410 (35.8) |
| 24                                    | 25 | .979 (24.9) | 1.090 (27.7) | 1.356 (34.4) | 1.480 (37.6) |

**TABLE IV: CABLE ENTRY**

| Dash<br>No. | K<br>Dia     | L<br>Dia     |
|-------------|--------------|--------------|
| 02          | .125 (3.2)   | .250 (6.4)   |
| 03          | .188 (4.8)   | .312 (7.9)   |
| 04          | .250 (6.4)   | .375 (9.5)   |
| 05          | .312 (7.9)   | .438 (11.1)  |
| 06          | .375 (9.5)   | .500 (12.7)  |
| 07          | .438 (11.1)  | .562 (14.3)  |
| 08          | .500 (12.7)  | .625 (15.9)  |
| 09          | .562 (14.3)  | .688 (17.5)  |
| 10          | .625 (15.9)  | .750 (19.1)  |
| 11          | .688 (17.5)  | .812 (20.6)  |
| 12          | .750 (19.1)  | .875 (22.2)  |
| 13          | .812 (20.6)  | .938 (23.8)  |
| 14          | .875 (22.2)  | 1.000 (25.4) |
| 15          | .938 (23.8)  | 1.062 (27.0) |
| 16          | 1.000 (25.4) | 1.125 (28.6) |
| 17          | 1.062 (27.0) | 1.188 (30.2) |
| 18          | 1.125 (28.6) | 1.250 (31.8) |
| 20          | 1.250 (31.8) | 1.375 (34.9) |
| 22          | 1.375 (34.9) | 1.500 (38.1) |
| 24          | 1.500 (38.1) | 1.625 (41.3) |
| 26          | 1.625 (41.3) | 1.750 (44.5) |
| 28          | 1.750 (44.5) | 1.875 (47.6) |
| 30          | 1.875 (47.6) | 2.000 (50.8) |
| 32          | 2.000 (50.8) | 2.125 (54.0) |

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions F, G, H and J will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
4. Backshells supplied with 600-052-\* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331