


# NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

## HHR150AA Cylindrical AA size (HR 15/51)

Dimensions (with Tube) (mm)

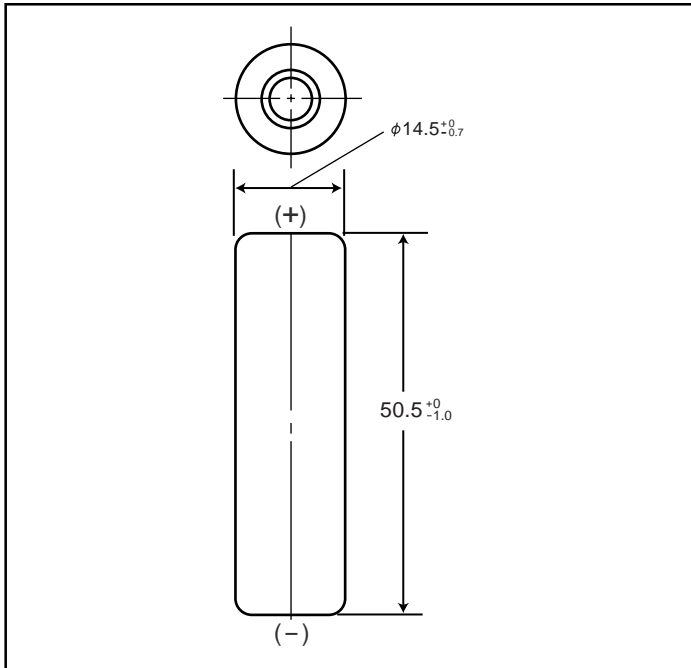

### Specifications

	mm	inch
Diameter	14.5+0/-0.7	0.57+0/-0.03
Height	50.0+0/-1.0	1.97+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	26	0.92

Nominal Voltage		1.2V		
Discharge Capacity*	Average**	1580 mAh		
	Rated (Min.)	1500 mAh		
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		20mΩ		
Charge	Standard	150mA (0.1It) x 16hrs.		
	Rapid	1500mA (1It) x 1.2 hrs.		
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C	°F
			0°C to 45°C	32°F to 113°F
	Rapid	0°C to 40°C	32°F to 104°F	
		Discharge	-10°C to 65°C	14°F to 149°F
	Storage	< 1 year	-20°C to 35°C	-4°F to 95°F
< 3 months		-20°C to 45°C	-4°F to 113°F	
< 1 month		-20°C to 55°C	-4°F to 131°F	

\* After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.


\*\* For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.



**Note:** [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:  
It(A) = Cn (Ah)/1h.

- [It] is the reference test current in amperes
- [Cn] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.  
n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

### Typical Charge Characteristics

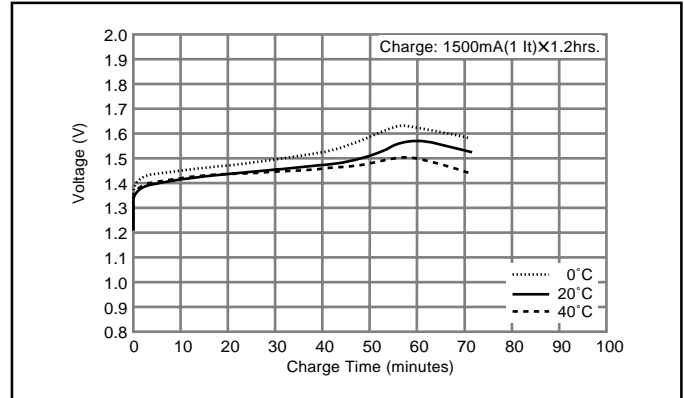

### Typical Discharge Characteristics

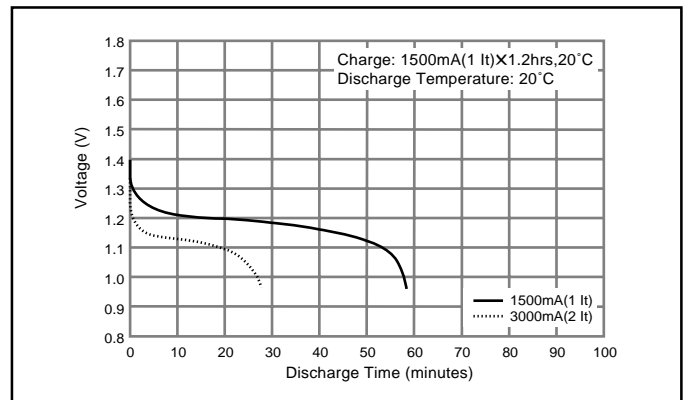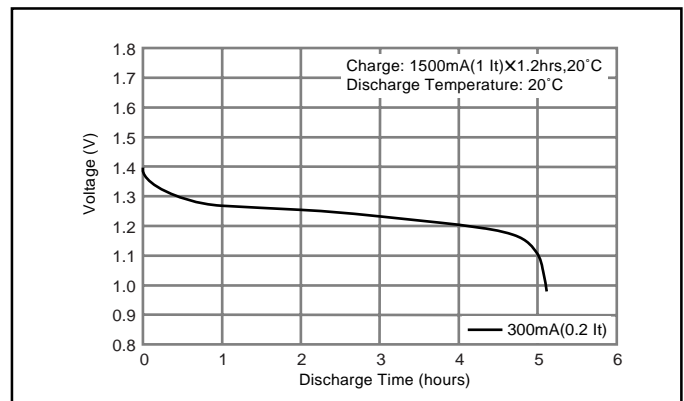

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-150AAC8](#)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331