








Industruino 4-20mA.ker Datasheet

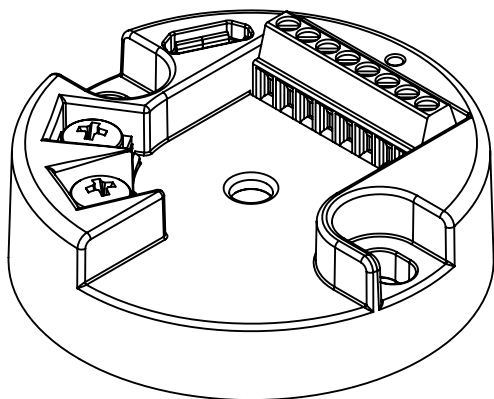


Block Diagram

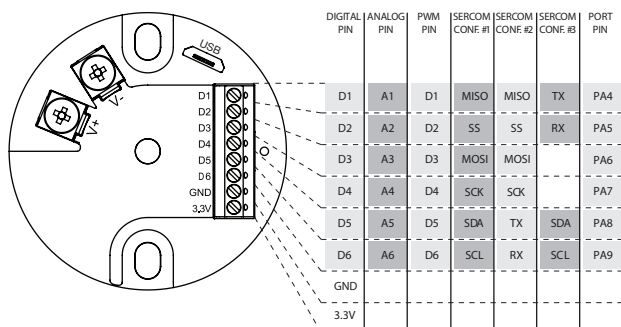


Set loop current vs Available sensor current

Test conditions
Loop supply voltage = 24V
Loop load = 500 Ω
Sensor voltage = 3.3V

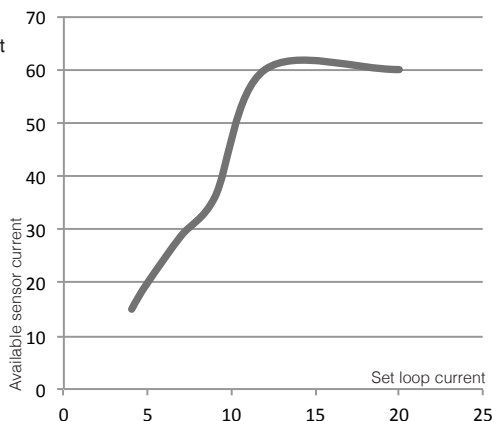

Linearity - DAC integer vs Set loop current

Test conditions
Loop supply voltage = 24V
Loop load = 500 Ω

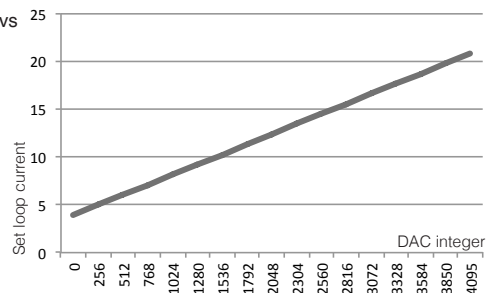

Supply voltage	
Standard input voltage	24V
permissible range, lower limit (DC)	12 V
permissible range, upper limit (DC)	32 V
Input protection	Reverse polarity, ESD, transients, bursts, HF coupling

Input (sensor side)	
Number of GPIO pins	6
Number of ADC channels	6 (shared with GPIO)
Number of DAC channels	1 (shared with GPIO)
SERCOM types	i2c, SPI, UART
Number of simultaneous SERCOM peripherals	2 (of different type)
Sensor supply voltage	3.3V / 2.8V (jumper selectable)
Sensor supply current (see chart)	>15mA (24V supply, loop current = 4mA, 500 Ω load)
Sensor power management	Ultra-Low Ron load switch under GPIO control
Terminal type	8-pin 2.54mm screw connector terminal

Processing	
Microcontroller type	ATSAML21E18B
Instruction set	32 bit
Operating frequency	48 MHz
Flash memory	256 KB
RAM memory	32 KB
Programming environment	Arduino IDE
Programming interface	Micro-USB
Debugging interface	SWD

Output (loop side)	
Output signal	4-20 mA
Signal conversion	DAC under MCU software control
DAC resolution	12 bit
DAC speed	1 MSPS
Under-range limit	3.8mA (DAC = 0)
Over-range limit	20.7mA (DAC = 4095)
Compliance voltage	14V typical
Max load impedance	700 Ω with 24V supply, 60mA@3.3V sensor load. (V supply - 10V) / 0.020
Switch on delay	2 seconds (during power up output current = 3.7mA)
Terminal type	2x M3 screw terminal

Environmental	
Protection class	IP20 / IP66 when installed in appropriate sensor head
Ambient operating temperature	-40 to +85 $^{\circ}$ C

Approvals	
CE	EMC directive, RoHS directive

Construction	
Enclosure	UL94 V-0 flame retardant PA66 polyamide

Dimensions	
Diameter	44 mm
Height	15 mm
Weight	50 g



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331