

CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect




ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 @20°C	0.436 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-4 @20°C	0.581 ohms max.
INDUCTANCE	1-3 100kHz, 10mVAC, Ls	340uH min.
DIELECTRIC	1-6 6250Vrms, 1 second	5000Vrms, 1 minute
URNS RATIO	(6-4):(1-3)	2:1, ±2%

GENERAL SPECIFICATIONS:
 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.
 CURRENT RATING: 150mAAC
 VOLTAGE-TIME: 11VuS

- Complies with the following requirements as defined by IEC60601-1(ed); am1:
 - Providing two means of Patient Protection up to a working voltage of 250VAC.
- 8mm minimum creepage & clearance distance between PRI & SEC.
- Complies with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA-60950-1 and AS/NZS60950-1:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 250VAC, Overvoltage Category II, Pollution Degree 2, up to 2km above sea level.
- Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60664-1:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VAC up to 2km above sea level.

COPLANARITY: All 6 terminals must lie on a plane within .004 [.10] of Surface A after lead tinning.

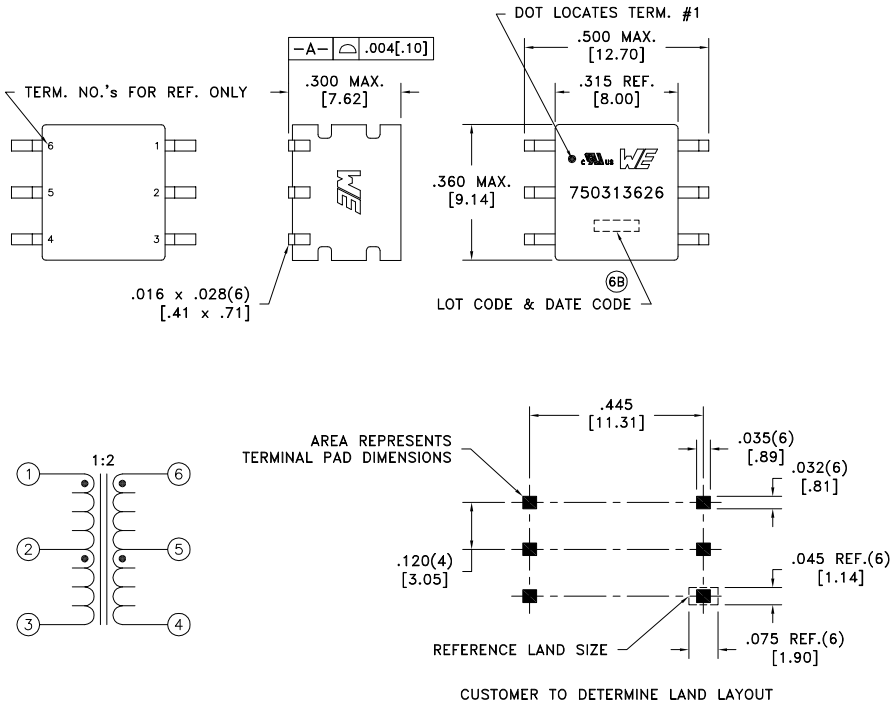

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
 Wire insulation color may vary depending on availability.

AGENCY NUMBER	
UL60950-1	E205930
UL60601-1	E358628

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [.13] Footprint: ±.005 [.13]	DRAWING TITLE TRANSFORMER	PART NO. 750313626
6C	3/15	Method: Tape & Reel PKG-0948 www.we-online.com/midcom				
6B	1/15					
6A	10/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750313626	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331