

SURFACE MOUNT ZENER DIODE

Features

- Planar Die Construction
- Ultra-Small Surface Mount Package
- Ideally suited for Automated Assembly Processes
- P/N suffix V means AEC-Q101qualified, e.g:BZT52C2V0SV
- P/N suffix V means Halogen-free

Mechanical Data

- Case: SOD-323, Plastic
- Case material - UL Flammability Rating Classification 94V-0
- Moisture sensitivity: Level 1 per J-STD-020A
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Marking: See Sheet 2
- Weight: 0.004 grams (approx.)

SOD323



Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Forward Voltage (Note 2) @ $I_F = 10\text{mA}$	V_F	0.9	V
Power Dissipation (Note 1)	P_d	200	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 1)	$R_{\theta JA}$	625	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$

Notes:1. Part mounted on FR-4 PC board with recommended pad layout
2. Short duration test pulse used in minimize self-heating effect.

2018-08/08
REV:B

Electrical Characteristics

@ T_A = 25°C unless otherwise specified

Type Number	Marking Code	Zener Voltage Range (Note 2)				Maximum Zener Impedance (Note 3)			Maximum Reverse Current (Note 2)		Temperature Coefficient of Zener Voltage @ I _{ZT} = 5mA mV/°C	
		V _Z @ I _{ZT}			I _{ZT}	Z _{YT} @ I _{ZT}	Z _{ZK} @ I _{ZK}	I _{ZK}	I _R	V _R	Min	Max
		Nom (V)	Min (V)	Max (V)	(mA)	Ω		mA	uA	V		
BZT52C2V0S	WY	2.0	1.91	2.09	5	100	600	1.0	150	1.0	-3.5	0
BZT52C2V4S	WX	2.4	2.20	2.60	5	100	600	1.0	50	1.0	-3.5	0
BZT52C2V7S	W1	2.7	2.5	2.9	5	100	600	1.0	20	1.0	-3.5	0
BZT52C3V0S	W2	3.0	2.8	3.2	5	95	600	1.0	10	1.0	-3.5	0
BZT52C3V3S	W3	3.3	3.1	3.5	5	95	600	1.0	5	1.0	-3.5	0
BZT52C3V6S	W4	3.6	3.4	3.8	5	90	600	1.0	5	1.0	-3.5	0
BZT52C3V9S	W5	3.9	3.7	4.1	5	90	600	1.0	3	1.0	-3.5	0
BZT52C4V3S	W6	4.3	4.0	4.6	5	90	600	1.0	3	1.0	-3.5	0
BZT52C4V7S	W7	4.7	4.4	5.0	5	80	500	1.0	3	2.0	-3.5	0.2
BZT52C5V1S	W8	5.1	4.8	5.4	5	60	480	1.0	2	2.0	-2.7	1.2
BZT52C5V6S	W9	5.6	5.2	6.0	5	40	400	1.0	1	2.0	-2.0	2.5
BZT52C6V2S	WA	6.2	5.8	6.6	5	10	150	1.0	3	4.0	0.4	3.7
BZT52C6V8S	WB	6.8	6.4	7.2	5	15	80	1.0	2	4.0	1.2	4.5
BZT52C7V5S	WC	7.5	7.0	7.9	5	15	80	1.0	1	5.0	2.5	5.3
BZT52C8V2S	WD	8.2	7.7	8.7	5	15	80	1.0	0.7	5.0	3.2	6.2
BZT52C9V1S	WE	9.1	8.5	9.6	5	15	100	1.0	0.5	6.0	3.8	7.0
BZT52C10S	WF	10	9.4	10.6	5	20	150	1.0	0.2	7.0	4.5	8.0
BZT52C11S	WG	11	10.4	11.6	5	20	150	1.0	0.1	8.0	5.4	9.0
BZT52C12S	WH	12	11.4	12.7	5	25	150	1.0	0.1	8.0	6.0	10.0
BZT52C13S	WI	13	12.4	14.1	5	30	170	1.0	0.1	8.0	7.0	11.0
BZT52C15S	WJ	15	13.8	15.6	5	30	200	1.0	0.1	10.5	9.2	13.0
BZT52C16S	WK	16	15.3	17.1	5	40	200	1.0	0.1	11.2	10.4	14.0
BZT52C18S	WL	18	16.8	19.1	5	45	225	1.0	0.1	12.6	12.4	16.0
BZT52C20S	WM	20	18.8	21.2	5	55	225	1.0	0.1	14.0	14.4	18.0
BZT52C22S	WN	22	20.8	23.3	5	55	250	1.0	0.1	15.4	16.4	20.0
BZT52C24S	WO	24	22.8	25.6	5	70	250	1.0	0.1	16.8	18.4	22.0
BZT52C27S	WP	27	25.1	28.9	2	80	300	0.5	0.1	18.9	21.4	25.3
BZT52C30S	WQ	30	28.0	32.0	2	80	300	0.5	0.1	21.0	24.4	29.4
BZT52C33S	WR	33	31.0	35.0	2	80	325	0.5	0.1	23.1	27.4	33.4
BZT52C36S	WS	36	34.0	38.0	2	90	350	0.5	0.1	25.2	30.4	37.4
BZT52C39S	WT	39	37.0	41.0	2	130	350	0.5	0.1	27.3	33.4	41.2





Notes: 2. Short duration test pulse used to minimize self-heating effect.
3. f = 1kHz.


Marking Information



XX = Product Type Marking Code
(See Table Above)

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (BZT52C2V0S THRU BZT52C39S)

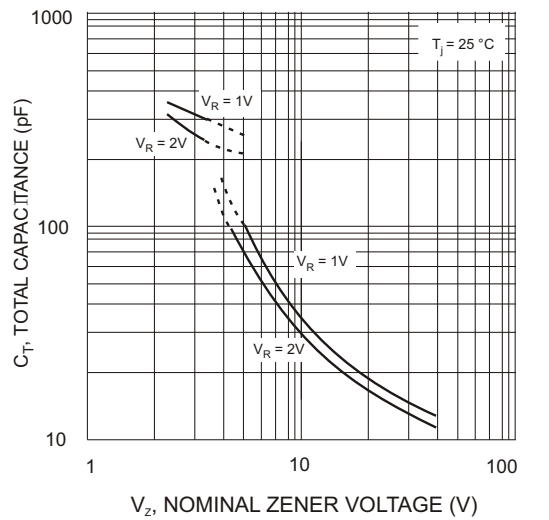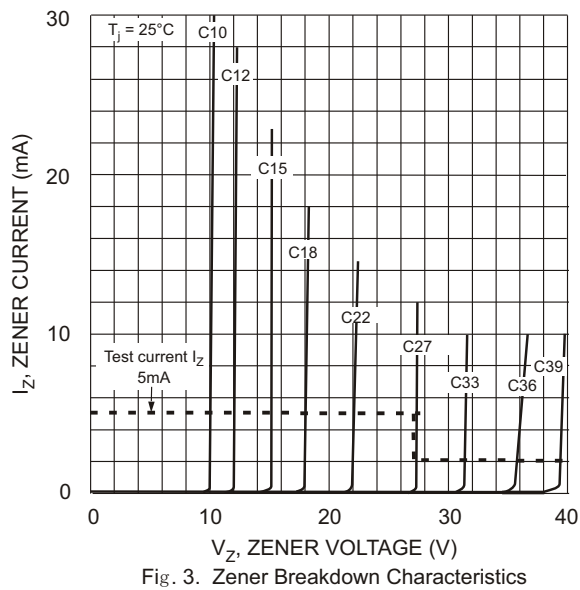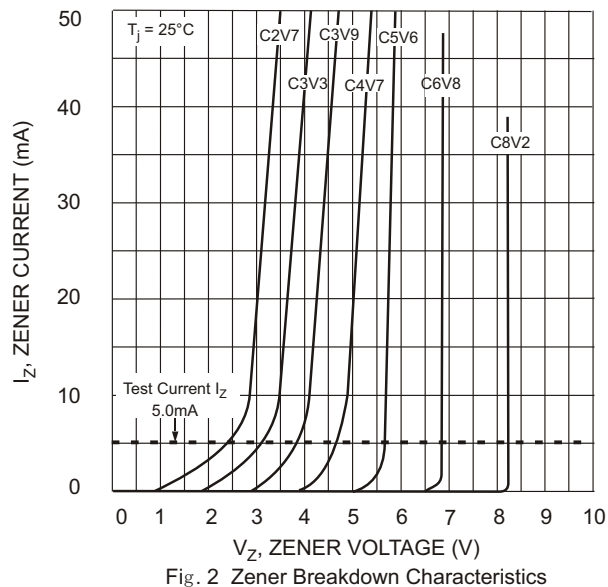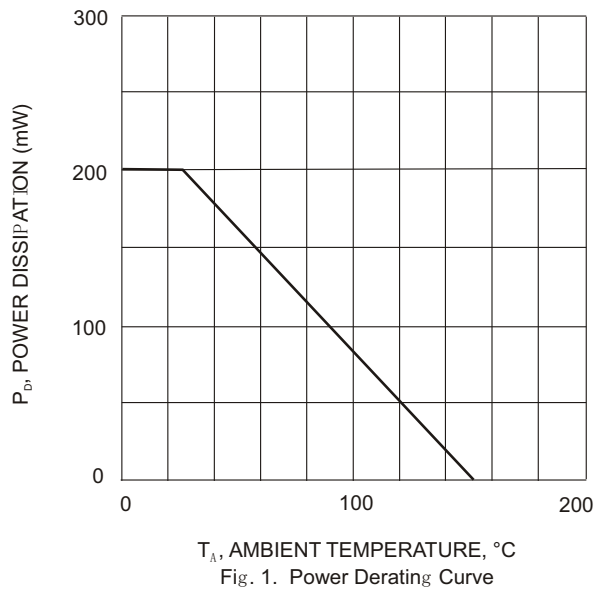

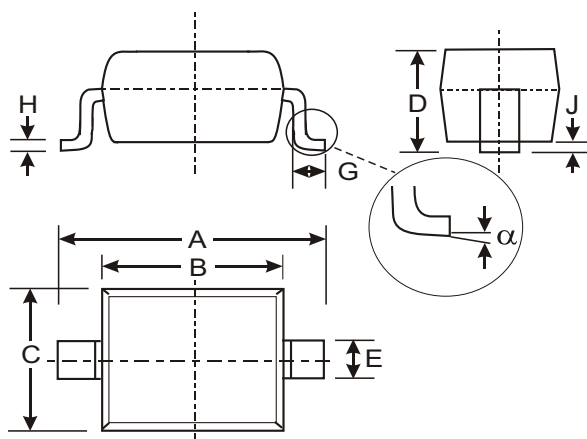

SOD-323		
Dim	Min	Max
A	2.30	2.70
B	1.60	1.80
C	1.20	1.40
D	1.05 Typical	
E	0.25	0.35
G	0.20	0.40
H	0.10	0.15
J	0.05 Typical	
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

PACKAGING OF DIODE AND BRIDGE RECTIFIERS

REEL PACK

PACKAGE	PACKING CODE	EA PER REEL	EA PER INNER BOX	COMPONENT SPACE (mm)	TAPE SPACE (mm)	REEL DIA (mm)	CARTON SIZE (mm)	EA PER CARTON	GROSS WEIGHT(Kg)
SOD-323	-T	3,000	15,000	---	---	178	390*205*31	120,000	5.17



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331