


E-Series M-Series



E-Series switch with 'A' style body

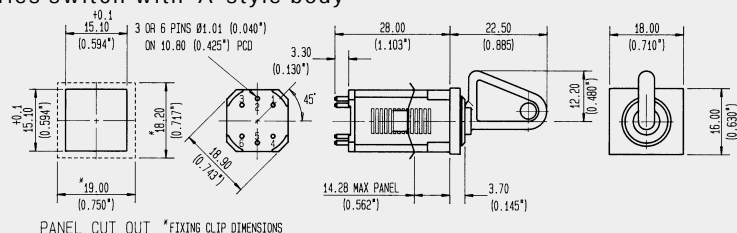

E-Series and M-Series

- Compact
- Simple clip mounting minimises installation time
- 3 body styles available
- Low current rating


E-Series

- All locks coded alike
- Glass-filled polyester switch housing, lock body and keys


M-Series

- Three lock coding options:
 - all locks alike – from 10 possible code choices
 - run-of-production coding – from a maximum of 200 codes
 - unique customer selected key code
- Glass-filled polyester switch housing, diecast lock body and metal keys


M-Series switch with 'A' style body

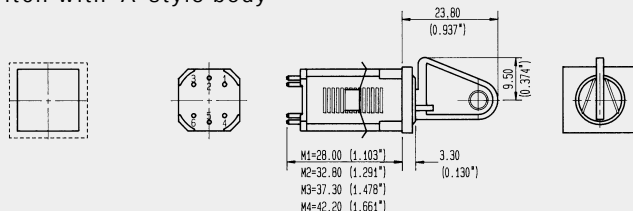

M-Series switch with 'D' style body

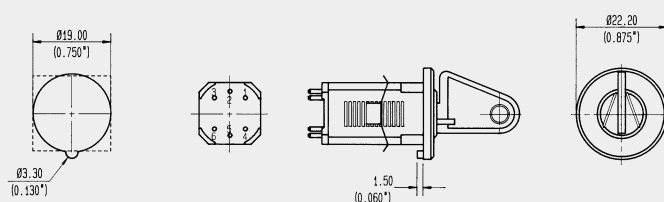

M-Series switch with 'E' style body

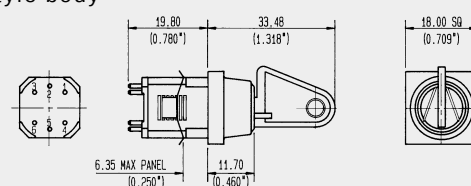

Specifications

Moulding material:
Glass-filled polyester (PBT)

Contacts:
Gold-plated phosphor-bronze
(moving contacts)
Gold-plated brass
(fixed contacts)

Terminals:
Gold-plated brass pins
1.01mm diameter x 3.30mm

Temperature range:
-20°C to +60°C

Mechanical life:
50,000 operations

Voltage proof:
1kV for 1 minute (terminals to earth)

Number of switch positions:
2, 3 or 4

Indexing:
90°
(40° for spring-biased actions)

Finish:
Matt black

Fixing:
Retaining clip

Recommended Max. Electrical Ratings		
Voltage	Resistive load	
VDC	mA	
30	100	

Product Range
Operating Characteristics

E-Series
M-Series

Keycode (M-Series only)	
Reference	Key number
B	001
M	Run-of-production coding, between 031 and 200
C	002
D	003
E	004
F	005
G	006
H	007
J	008
K	009
L	010
N	Unique customer selected code, between 011 and 030


Key trapping					
• Key trapped in indexed position					
Reference	←	↑	→	↓	
A					
C					
Q					
B					
D					
E					
F					
G					
H					
J					
K					
L					
M					
N					
P					

Switching function					
Reference	Switching function	←	↑	→	↓
A	Changeover Single pole		○—○ ○ 1 2 3	○ ○—○ 1 2 3	
E	Changeover Double pole		○—○ ○ 1 2 3 ○—○ ○ 4 5 6	○ ○—○ 1 2 3 ○ ○—○ 4 5 6	
J	3 circuit selector	○—○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○—○	
C	3 position changeover Centre off Single pole	○—○ ○	○ ○ ○	○ ○—○	
D	1-1 and 2-2 Single pole Make-before-break	○—○ ○	○—○—○	○ ○—○	
G	Changeover Centre off Double pole	○—○ ○ ○—○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○—○	
H	1-1 and 2-2 Double pole Make-before-break	○—○ ○ ○—○ ○	○—○—○ ○—○—○	○ ○—○ ○ ○—○	
I	0-1-2 Single pole	○ ○ ○	○—○ ○	○ ○—○	
K	4 circuit selector Fully rotary	○—○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○—○	○ ○ ○ ○—○ ○
L*	4 circuit selector Stopped between 9 and 12 o'clock	○—○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○—○	○ ○ ○ ○—○ ○
M	Off-on Spring-biased off Single pole		○ ○ ○	○ ○—○ mom	
N	Off-on Spring-biased off Double pole		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○—○ mom	
P	Spring-biased to centre off Double pole	○—○ ○ ○—○ ○ mom	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○—○ ○ ○—○ mom	
R	Changeover centre off Clockwise biased to centre off Single pole	○—○ ○	○ ○ ○	○ ○—○ mom	

*M-Series only mom Momentary switching function – spring return mechanism

Standard	Dark shading
Option	Light shading

Ordering References

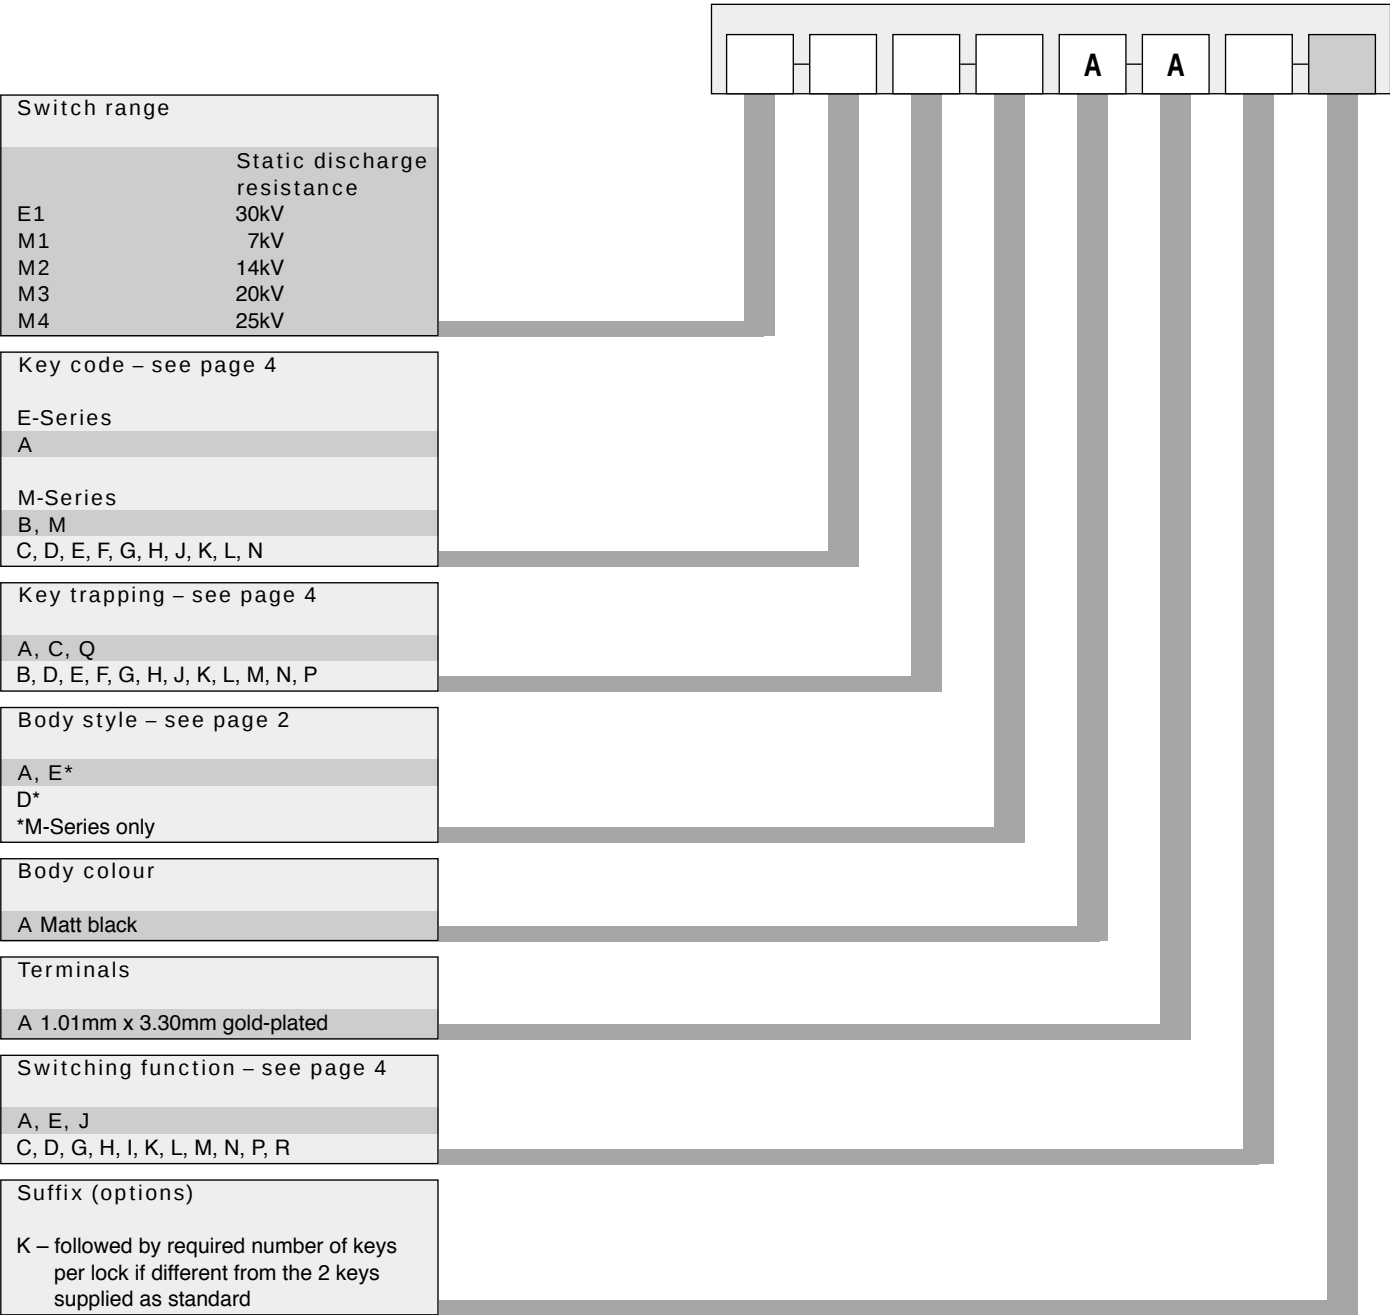



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331