

FED. MFR. CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING

51ML1

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

2

(M) SIMLI
ISSUE 4**REPLACES**

51ML1

M

DRAWING
NUMBER

22	22
----	----

2

REVISIONS

A	CO 8520
---	---------

100-100000 R. L. Z. 12 OCT. 56	100-100000 R. L. Z. 12 OCT. 56
--	--

B	CORR.
1 2 3	

11 OCT. 57	
C	6011247

G. C. H.
21 FEB 58

D	CO12789
---	---------

M. B. F.
14 MAY 58
F 224224

E	CO18841
H B W	
20 JAN 65	

20 JAN 65	
F	CO20578

MBF
30 NOV 65

G	CO 26064
M B S	

25 JUNE 69	
H	C052194

G J W
22 SEP 83

J	0055051-B
J A P	

14 DEC 84
K 074287

GJW
22 APR 93

[illegible]

2

DRAWING

063

74-5

RELEASE NO.

100

HECK



CHECK

21

7.

7.2

2

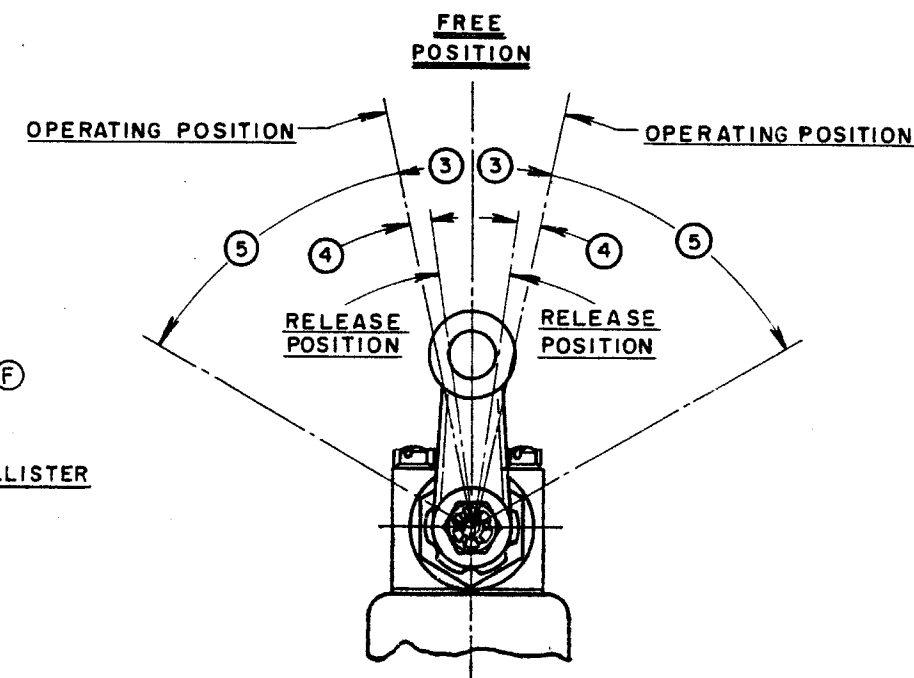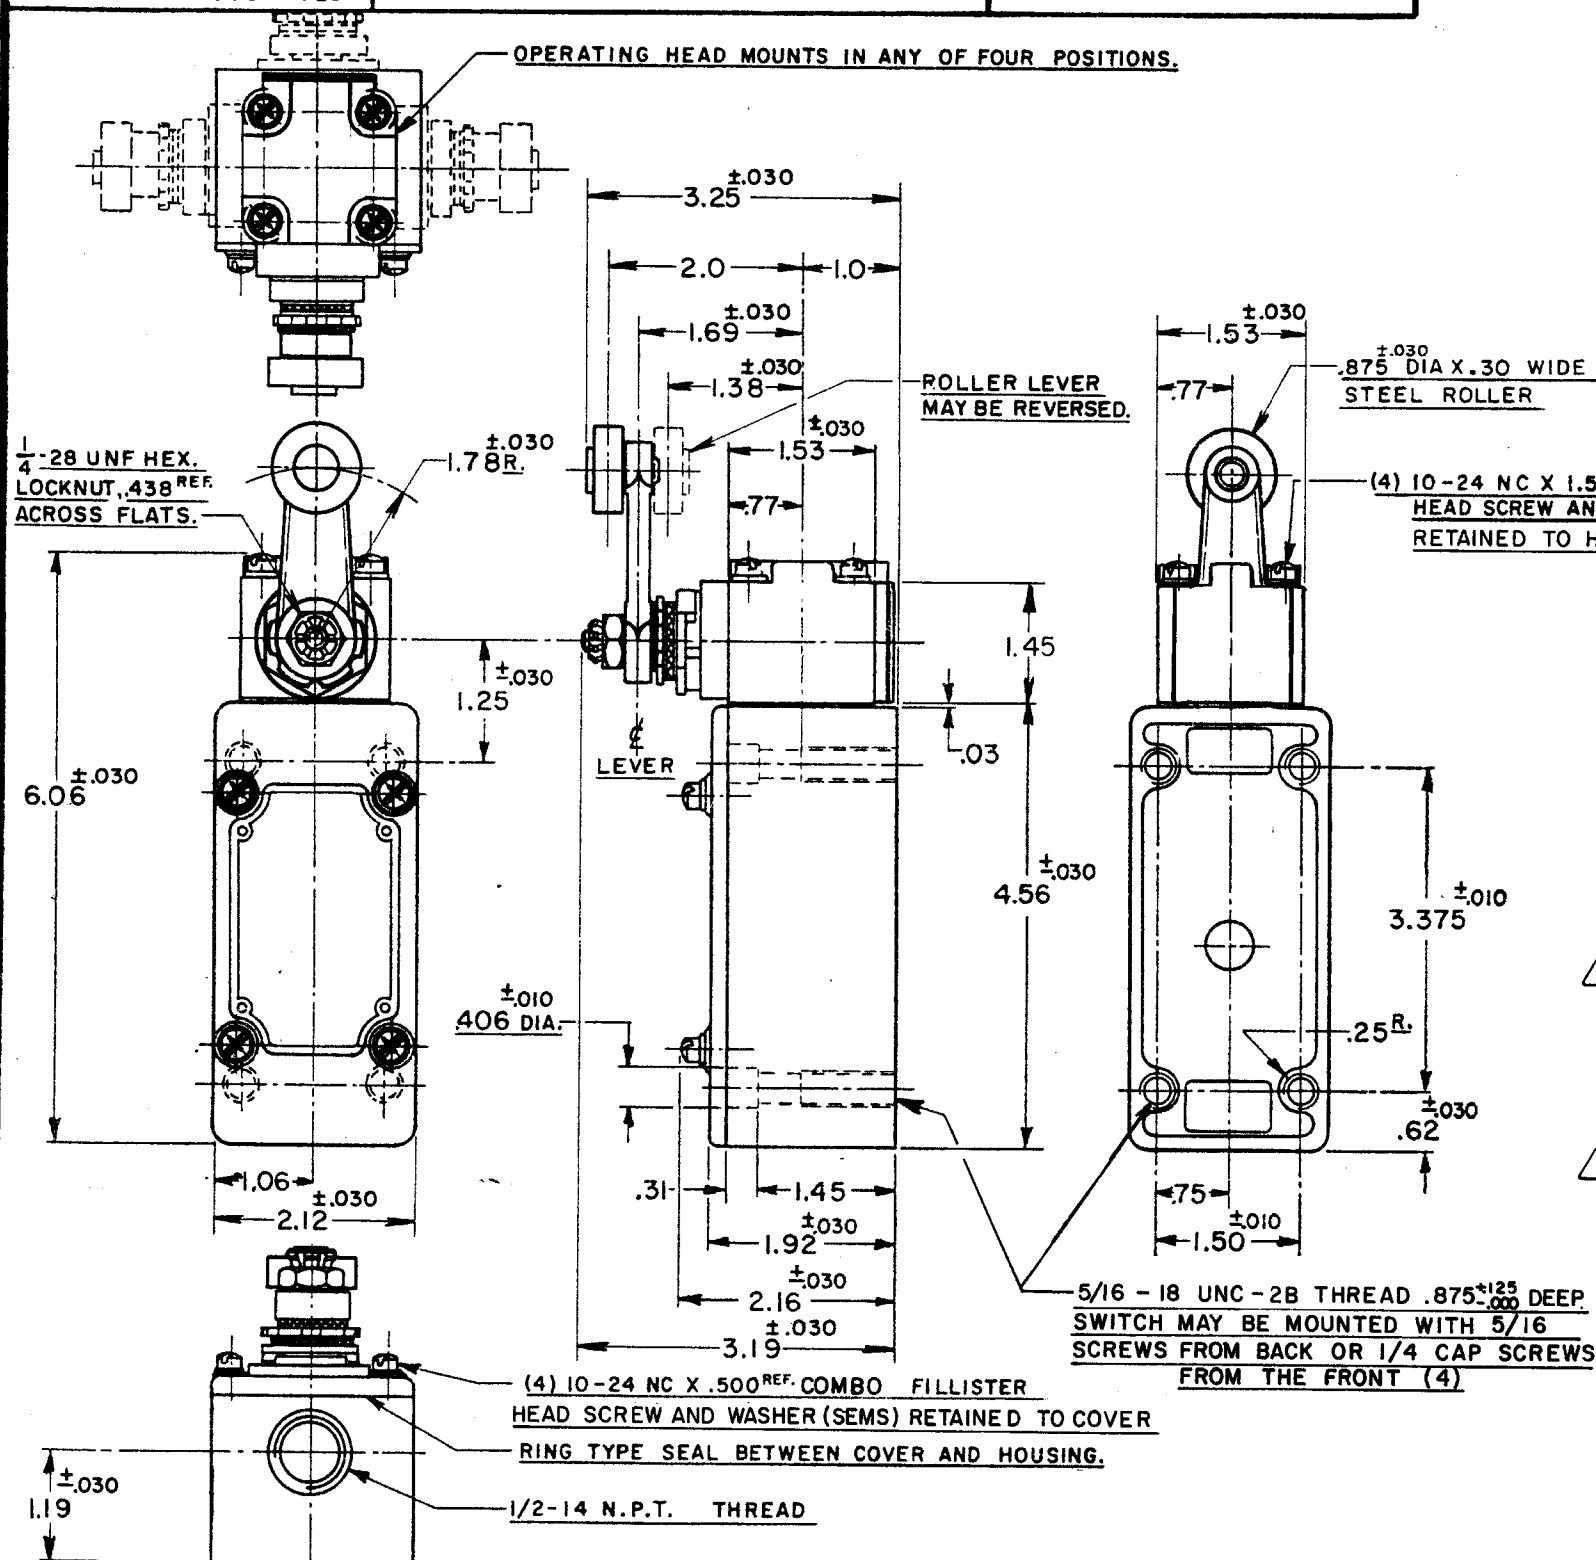

NOTES

- 1 - IT IS ESSENTIAL TO PREVENT ENTRANCE OF HARMFUL AGENTS THRU THE CONDUIT OPENING TO OBTAIN THE FULL BENEFIT OF THE SEALED CONSTRUCTION PROVIDED IN THIS UNIT
- 2 SWITCH IS ASSEMBLED FOR ACTUATION IN EITHER DIRECTION
- 3 - LEVER MAY BE POSITIVELY LOCKED AT INTERVALS OF APPROX 0.4° (870 POSITIONS)
- 4 - LEVER MAY BE ADJUSTED TO ACTUATE THE SWITCH IN THE CLOCKWISE DIRECTION ONLY, THE COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION ONLY, OR IN BOTH DIRECTIONS 2 5
- 5 TO CONVERT SWITCH FOR ACTUATION IN EITHER CLOCKWISE OR COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION ONLY, REMOVE THE HEAD AND SLIDE THE CAM TOWARD THE REAR OF THE HEAD SUFFICIENTLY TO DISENGAGE FROM THE FLATS ON THE SHAFT. ROTATE THE CAM 90° IN THE OPPOSITE DIRECTION OF THE ACTUATION DESIRED AND RE-ENGAGE THE CAM WITH THE FLATS ON THE SHAFT

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA		SCALE 1/2 TO 1	
OPERATING FORCE ——— 3 LBS. MAX.		CONTACT ARRANGEMENT		DO NOT SCALE PRINT	
FULL OVERTRAVEL FORCE ——— 4 LBS. MAX.		S. P. D. T.		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
RELEASE FORCE ——— (B) 1/4 LB. MIN.		20 A-120.240,480 OR 600 VAC; 3/4 HP-120 VAC, 1 1/2 H.P.-240 VAC; 1/2 A-115 VDC; 1/4 A-230 VDC PILOT DUTY RATING: 600 VAC MAX.		DIMENSIONS ARE IN INCHES	
PRETRAVEL ——— (3) ——— 12° MAX.				TOLERANCES ARE:	
DIFFERENTIAL TRAVEL ——— (4) ——— 4° MAX.				ONE PLACE (.0) ±.030 TWO PLACE (.00) ±.018 THREE PLACE (.000) ±.008 ANGLES ±	
OVERTRAVEL ——— (5) ——— 60° MIN.				 	
SWITCH-BASIC REPLACEMENT ——— IMKI		(D)		WEIGHT	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331