


# 3mm LED CBI® Circuit Board Indicator High Density Dual Bi-Level

# Dialight

## 569-010x-xxx

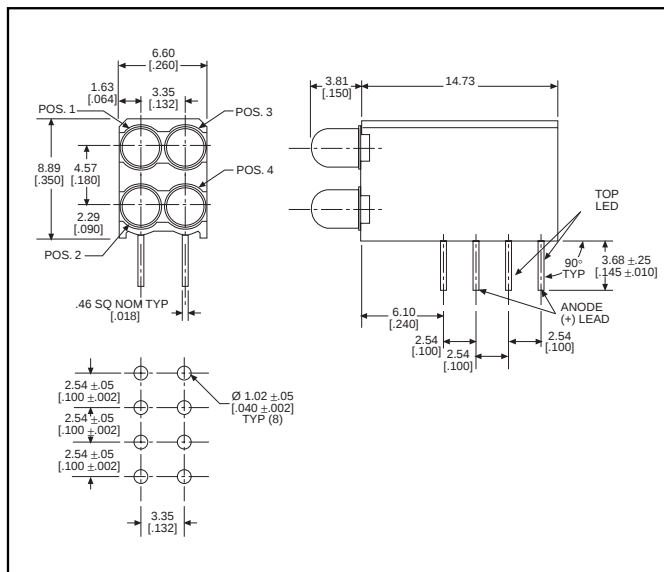

### PART NO.

569-0101-111

569-0102-222

569-0103-333

569-0107-777

569-0108-888

### COLOR\*

Red

Green

Yellow

Orange

Blue<sup>3</sup>

**NEW**

\* LED 1, LED 2, LED 3, LED 4

### Features

- Multiple CBIs form horizontal LED arrays on 3.35mm (0.132") center-lines
- High Contrast, UL 94 V-0 rated, black housing
- Oxygen index: 32%
- Polymer content: PBT, 0.860 g
- Housing stand-offs facilitate PCB cleaning
- Solderability per MIL-STD-202F, method 208F
- LEDs are safe for direct viewing per IEC 825-1, EN-60825-1
- Compatible with:
  - 569-011x-x00 Narrow Bi-Level

### Custom Combinations

- Contact factory for information on custom color combinations

### Tolerance note: As noted, otherwise:

- LED Protrusion: ±0.04 mm [±0.016]
- CBI Housing: ±0.02mm[±0.008]


### Typical Operating Characteristics (T<sub>A</sub>=25°C)

See LED data sheet for additional information  
See page 4-70 and 4-71 for Reference Only LED Drive Circuit Examples. See page 4-72 for Pin Out

| Part Number  | Color  | Peak Wavelength nm | I <sub>v</sub> mcd | V <sub>F</sub> Volts | Test Current (mA) | Viewing Angle 2θ° | LED Data sheet | Page # |
|--------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 569-0101-111 | Red    | 635                | 10                 | 2*                   | 10                | 60°               | 521-9216       | 4-58   |
| 569-0102-222 | Green  | 565                | 12.6               | 2.1*                 | 10                | 60°               | 521-9210       | 4-58   |
| 569-0103-333 | Yellow | 585                | 10                 | 2.1*                 | 10                | 60°               | 521-9211       | 4-58   |
| 569-0107-777 | Orange | 600                | 7                  | 2.2                  | 10                | 60°               | 521-9498       | 4-58   |
| 569-0108-888 | Blue   | 428                | 12                 | 3.5                  | 10                | 70°               | 521-9831       | 4-57   |

\* I<sub>F</sub>=20mA

### PART NUMBER ORDERING CODE

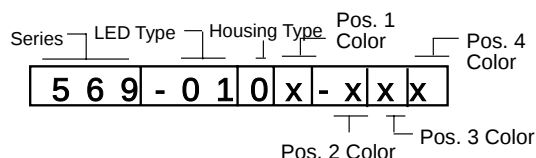


**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
SENSITIVE  
DEVICES



3mm Discrete LED  
Tinted, Diffused

Dialight  
521-9831

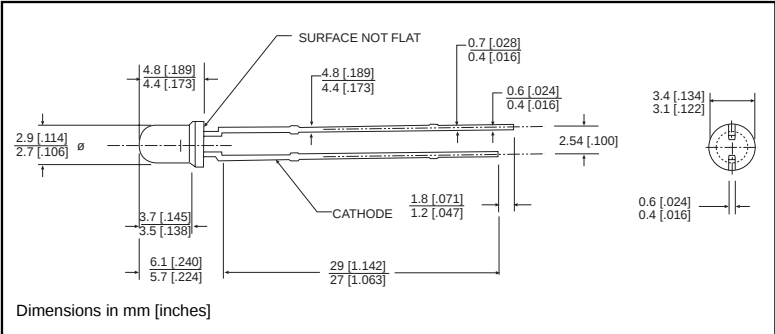

PART NO. 521-9831  
COLOR Blue<sup>3</sup>

MOUNTING CLIP: 515-0006  
located on page 4-65



4

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub>=25°C)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
|                            | Blue<br>-9831                      |
| Power Dissipation (mW)     | 100                                |
| Forward Current (mA)       | 20                                 |
| Derating (mA/°C) From 55°C | .44                                |
| Operating Temperature (°C) | -40/+100                           |
| Storage Temperature (°C)   | -40/+100                           |
| Soldering Temperature      | 260°C, 5 seconds, 1.6 mm from case |

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub>=25°C)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
|                                          | Blue<br>-9831 |
| Luminous Intensity (mcd)                 | Min. 6.3      |
| I <sub>F</sub> =10mA                     | Typical 12    |
| Peak Wavelength (nm)                     | Typical 428   |
| λ Peak                                   |               |
| Viewing Angle (2Θ½)                      | Typical 70°   |
| Forward Voltage (V)                      | Typical 3.5   |
| I <sub>F</sub> =10mA                     | Max. 4.2      |
| Reverse Voltage (V) I <sub>R</sub> =10μA | Min. 3        |

Θ½ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

# 3mm Discrete LED

## High Efficiency

### Diffused

# Dialight

## 521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636



### PART NO. COLOR

521-9210 Green

521-9211 Yellow

521-9216 Red

521-9498 Orange

521-9636 Red



**MOUNTING CLIP: 515-0006**  
located on page 4-65

| <b>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ ) | Green<br><b>-9210</b>              | Yellow<br><b>-9211</b> | Red<br><b>-9216</b> | Orange<br><b>-9498</b> | Red<br><b>-9636</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Power Dissipation (mW)                                     | 100                                | 60                     | 100                 | 135                    | 100                 |
| Forward Current (mA)                                       | 30                                 | 20                     | 30                  | 25                     | 40                  |
| Derating (mA/°C) From 50°C <sup>1</sup> from 25°C          | .4                                 | .25                    | .4                  | .5                     | .5 <sup>1</sup>     |
| Operating Temperature (°C)                                 | -55/+100                           | -55/+100               | -55/+100            | -55/+100               | -55/+100            |
| Storage Temperature (°C)                                   | -55/+100                           | -55/+100               | -55/+100            | -55/+100               | -55/+100            |
| Soldering Temperature                                      | 260°C, 5 seconds, 1.6 mm from body |                        |                     |                        |                     |

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

| <b>OPERATING CHARACTERISTICS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ ) |                         | Green<br><b>-9210</b> | Yellow<br><b>-9211</b> | Red<br><b>-9216</b> | Orange<br><b>-9498</b> | Red<br><b>-9636</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Luminous Intensity (mcd)                                    | Min.                    | 4.7                   | 7.4                    | 7.4                 | 3.4                    | 8.7 <sup>1</sup>    |
|                                                             | Typical                 | 12.6                  | 10                     | 10                  | 7                      | 48 <sup>1</sup>     |
| Peak Wavelength (nm)                                        | Typical                 | 565                   | 585                    | 635                 | 600                    | 660                 |
|                                                             | $\lambda_{\text{Peak}}$ |                       |                        |                     |                        |                     |
| Viewing Angle ( $2\theta^\circ$ )                           | Typical                 | 60°                   | 60°                    | 60°                 | 60°                    | 60°                 |
| Forward Voltage (V)                                         | Typical                 | 2.1 <sup>1</sup>      | 2.1 <sup>1</sup>       | 2 <sup>1</sup>      | 2.2                    | 1.8 <sup>1</sup>    |
|                                                             | Max.                    | 2.8 <sup>1</sup>      | 2.8 <sup>1</sup>       | 2.8 <sup>1</sup>    | 3                      | 2.4 <sup>1</sup>    |
| Reverse Voltage (V), $I_R=100\mu\text{A}$                   | Max.                    | 5                     | 5                      | 5                   | 5                      | 4                   |

<sup>1</sup>  $\theta$  is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331