




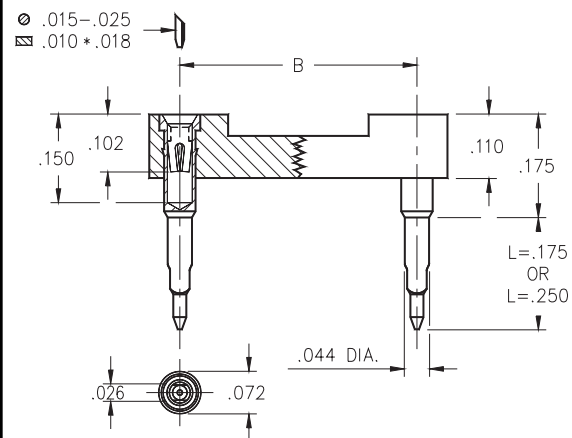

- Designed for solderless press-fit into plated thru-holes.
- Pin lengths are suitable for .062" and .093"-.125" thick panels.
- Required plated thru-hole is .036"-.041". Use a 1.1mm drill prior to plating.
- Series 104 use MM #0477 or MM #0478 pins with a BeCu #30 contact, rated at 3 amps. See page 133 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

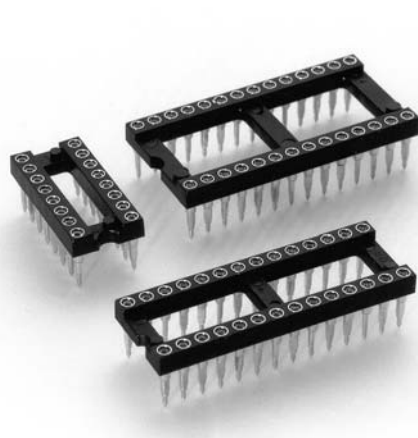

Total number of pins				Quantity per tube	Ordering Information		
	A	B	C		L = .175 (for .062 thick panel)	L = .250 (for .125 thick panel)	 <i>For RoHS compliance select  plating code.</i> <i>For Electrical, Mechanical & Enviromental Data, See pg. 4</i>
10	0.5	0.2	0.3	40	104-13-210-41-770000	104-13-210-41-780000	
4	0.2	0.3	0.4	102	104-13-304-41-770000	104-13-304-41-780000	
6	0.3	0.3	0.4	67	104-13-306-41-770000	104-13-306-41-780000	
8	0.4	0.3	0.4	50	104-13-308-41-770000	104-13-308-41-780000	
10	0.5	0.3	0.4	40	104-13-310-41-770000	104-13-310-41-780000	
14	0.7	0.3	0.4	28	104-13-314-41-770000	104-13-314-41-780000	
16	0.8	0.3	0.4	25	104-13-316-41-770000	104-13-316-41-780000	
18	0.9	0.3	0.4	22	104-13-318-41-770000	104-13-318-41-780000	
20	1.0	0.3	0.4	20	104-13-320-41-770000	104-13-320-41-780000	
22	1.1	0.3	0.4	18	104-13-322-41-770000	104-13-322-41-780000	
24	1.2	0.3	0.4	16	104-13-324-41-770000	104-13-324-41-780000	
28	1.4	0.3	0.4	14	104-13-328-41-770000	104-13-328-41-780000	
20	1.0	0.4	0.5	20	104-13-420-41-770000	104-13-420-41-780000	
22	1.1	0.4	0.5	18	104-13-422-41-770000	104-13-422-41-780000	
24	1.2	0.4	0.5	16	104-13-424-41-770000	104-13-424-41-780000	
28	1.4	0.4	0.5	14	104-13-428-41-770000	104-13-428-41-780000	
32	1.6	0.4	0.5	12	104-13-432-41-770000	104-13-432-41-780000	
24	1.2	0.6	0.7	16	104-13-624-41-770000	104-13-624-41-780000	
28	1.4	0.6	0.7	14	104-13-628-41-770000	104-13-628-41-780000	
32	1.6	0.6	0.7	12	104-13-632-41-770000	104-13-632-41-780000	
36	1.8	0.6	0.7	11	104-13-636-41-770000	104-13-636-41-780000	
40	2.0	0.6	0.7	10	104-13-640-41-770000	104-13-640-41-780000	
42	2.1	0.6	0.7	9	104-13-642-41-770000	104-13-642-41-780000	
48	2.4	0.6	0.7	8	104-13-648-41-770000	104-13-648-41-780000	
50	2.5	0.6	0.7	8	104-13-650-41-770000	104-13-650-41-780000	
52	2.6	0.6	0.7	7	104-13-652-41-770000	104-13-652-41-780000	
50	2.5	0.9	1.0	8	104-13-950-41-770000	104-13-950-41-780000	
52	2.6	0.9	1.0	7	104-13-952-41-770000	104-13-952-41-780000	
64	3.2	0.9	1.0	6	104-13-964-41-770000	104-13-964-41-780000	
PLATING CODE XX=				13◇			
Sleeve (Pin) 				10μ" Au			
Contact (Clip) 				30μ" Au			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331