


SECTION A-A

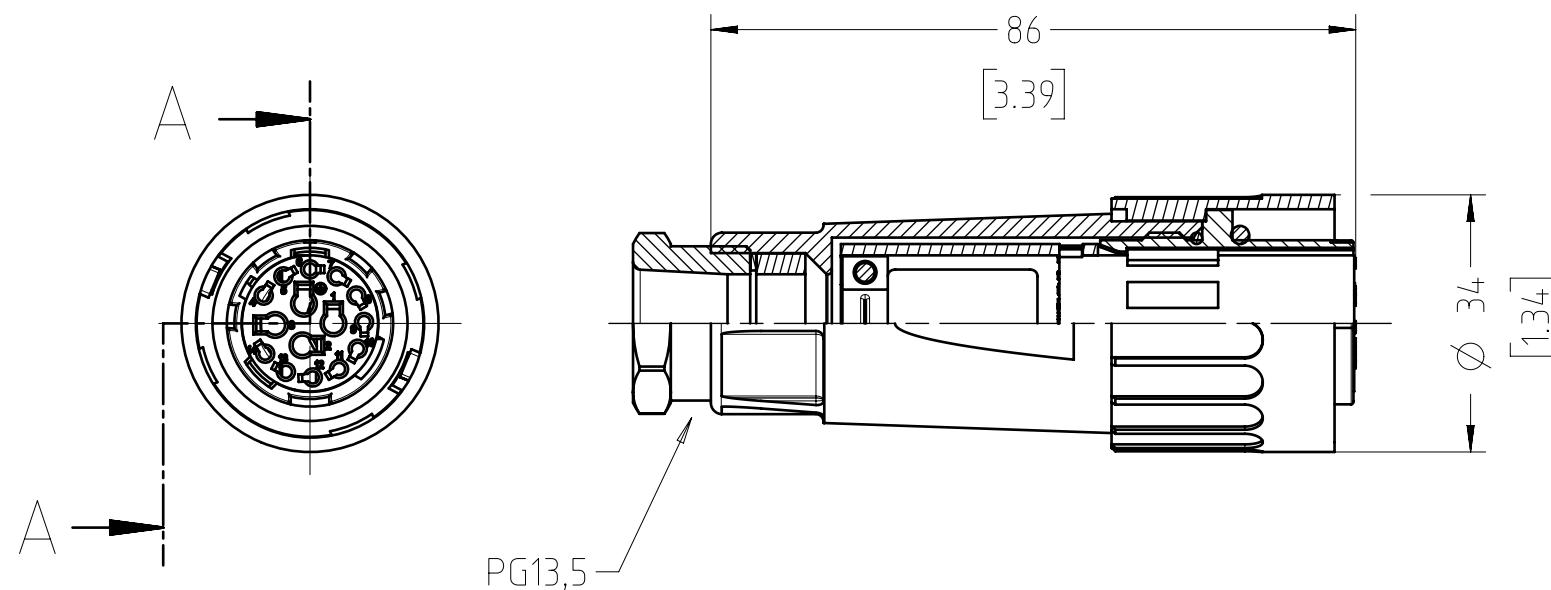

02 benötigte Crimpkontakte / required crimpcontacts:
11 x N 02 015 00.. , 4 x N 02 025 00..

02 Kontakte bitte separat bestellen.
Please order contacts separately.
...(1) versilbert / silver plated
...(2) vergoldet / gold plated

Kontakte / contacts Ø1,5mm:

N 02 015 0052 () - 0,09-0,25mm² / AWG 28-24

N 02 015 0046 () - 0,35-0,5mm² / AWG 22-20

N 02 015 0047 () - 0,75-1,0mm² / AWG 18



Kontakte / contacts Ø2,5mm:

N 02 025 0001 () - 0,5-1,5mm² / AWG 20-16

N 02 025 0010 () - 1,5-2,5mm² / AWG 16-14

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.
Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie")



Polzahl No. of contacts	14+PE
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) Rated voltage (DIN EN 60664-1)	100V
Verschmutzungsgrad Pollution degree	3
Überspannungskategorie Installation (overvoltage) category	III
Strombelastbarkeit Tu +55°C (17 Kontakte belastet) Current carrying capacity Tu +55°C (17 contacts under load)	3 x 16A, 11 x 6 A
Durchgangswiderstand Contact resistance	≤ 5 mΩ
Temperaturbereich Temperature range	-40°C bis +125°C -40°F up to +257°F
Schutzart Protection class	IP 65 (in gestecktem Zustand) IP 65 (in mated condition)
Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	≥500 Steckzyklen ≥500 mating cycles
Kontaktträger + Gehäuse Contact insert + housing	Polyamid Polyamide
Dichtungen Gaskets	Neoprene
Kontaktoberfläche contact plating	versilbert / vergoldet silver plated / gold plated
Anschluss technik Type of termination	Crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,09 - 2,5mm² 02 AWG 28 - 14
Anschließbare Kabeldurchmesser Possible cable diameters	12 bis 14 mm 12 up to 14 mm
Verriegelung Locking	Bajonett Bayonet

02 Mechanisches Kodiersystem, siehe Katalog C16-3, Seite 10
mechanical coding system, see catalog C16-3, page 10

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 56 g	Zul. Abw./Tolerances:	Maßstab / Scale: 1:1 (1:2)	A3	Blatt / Sheet
Prüfmaß / Testdimension				1
Teileindex / Partindexnumber:				1 Bl.
Bagatelle change:				
Gez. Drawn	11.07.2018	CUSTOMER DRAWING		
Status	Released			
Gepr. Checked	23.07.2018	Kabeldose 14+PE Female cable connector 14+PE		
	MGRIMM			
02	201800230	23.07.2018	MTOLK	M C016 10E014 003 1
01	201800230	12.07.2018	MTOLK	
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name	Ers. f. / Replacement for:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH				



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331