




TOP VIEW

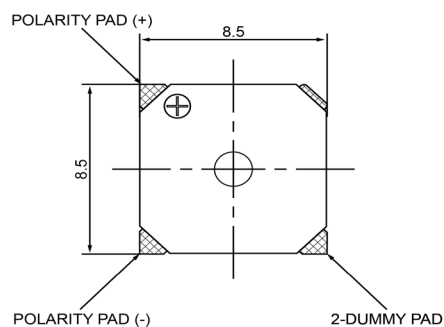

SIDE VIEW



BOTTOM VIEW



| Specifications        |                    |       | Notes                                                                               | Revision History              |                           |            |            |             |            |
|-----------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Description           | Value              | Unit  |                                                                                     | Version                       | Description               |            | Date       | Approved    |            |
| Technology            | Electro-Mechanical |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS        | 1                             | Released from Engineering |            | 10/21/2013 | J.S         |            |
| Resonant Frequency    | 2,730              | (Hz)  |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Rated Voltage         | 3.6                | (V)   |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| SPL @ 10cm            | 85                 | (dBA) |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Coil Resistance       | 16                 | (ohm) |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Mount Type            | Surface Mount      |       |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Voltage Range         | 2.5 ~ 4.5          | (V)   |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Max Rated Current     | 100                | (mA)  |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Housing Material      | LCP                |       |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Operating Temperature | -30 ~ +70          | °C    |                                                                                     |                               |                           |            |            |             |            |
| Storage Temperature   | -40 ~ +85          | °C    |  | Drawn by                      | Date                      | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
| Weight                | 0.6                | (g)   |                                                                                     | A.B.                          | 10/21/2013                | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |
|                       |                    |       | DB UNLIMITED                                                                        | Electro-Mechanical Transducer |                           |            | TE082703-3 |             |            |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331