

## Pin strip - PST 1,3/ 3-5,0-SF - 1805630

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 3, Pitch: 5 mm, Color: green, Contact surface: Tin, Assembly: Soldering, Voltage and current depend on the plug-in terminal block used. The value of the weaker component is always valid. Over 16 pos. upon request. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Weight per Piece (excluding packing) | 1.67 GRM |
| Custom tariff number                 | 85366990 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                |        |
|----------------|--------|
| Pitch          | 5 mm   |
| Dimension a    | 10 mm  |
| Pin dimensions | 1,3 mm |
| Hole diameter  | 1.5 mm |

#### General

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Range of articles                | PST 1,3/..-SF |
| Insulating material group        | IIIa          |
| Rated surge voltage (III/3)      | 4 kV          |
| Rated surge voltage (III/2)      | 4 kV          |
| Rated surge voltage (II/2)       | 4 kV          |
| Rated voltage (III/3)            | 250 V         |
| Rated voltage (III/2)            | 320 V         |
| Rated voltage (II/2)             | 600 V         |
| Connection in acc. with standard | EN-VDE        |
| Nominal current I <sub>N</sub>   | 12 A          |

## Pin strip - PST 1,3/ 3-5,0-SF - 1805630

### Technical data

#### General

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Maximum load current                    | 12 A (depends on the plug used) |
| Insulating material                     | PA                              |
| Inflammability class according to UL 94 | V0                              |
| Color                                   | green                           |
| Number of positions                     | 3                               |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### Approvals

#### Approvals

---

Approvals

GOST / GOST

---

Ex Approvals

## Pin strip - PST 1,3/ 3-5,0-SF - 1805630

### Approvals

Approvals submitted

UL / null / VDE / null / cUL / null


### Approval details

GOST 


GOST 

### Drawings

Drilling diagram

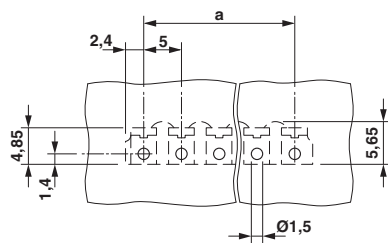

Dimensioned drawing

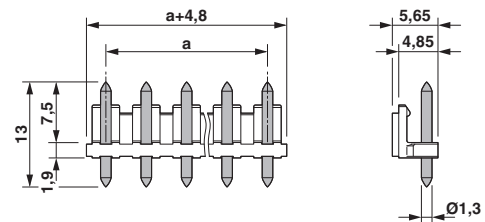



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331