

CEM300 NEW

COM Express Type 10 Mini Module with Intel® Pentium® and Celeron® N3000 Series Processors

Features

- Intel® Pentium® and Celeron® processors N3000 series (Braswell)
- Onboard DDR3L 4GB (8GB optional)
- Max. up to 4 lanes of PCIe
- 2 SATA-600
- 2 USB 3.0 and 8 USB 2.0
- LVDS and DDI (Displayport/HDMI/DVI) with dual view supported
- AXView 2.0 intelligent remote management software




Core System

CPU	Intel® Pentium® N3710 1.6 GHz quad core Intel® Celeron® N3160 1.6 GHz quad core and N3060 1.6 GHz dual core onboard
System Memory	4GB DDR3L onboard memory (8GB optional)
Chipset	SoC integrated
BIOS	AMI uEFI (Legacy free)
SSD	N/A
Watchdog Timer	65536 levels, 0 ~ 65535 sec.
Expansion Interface	4 x PCIe lanes (3 lanes while internal LAN is connected)
Battery Lithium	N/A
Power Input	ATX: 4.75V ~ 20V, +5VSB AT: 4.75V ~ 20V
Size	84 x 55 mm
Board Thickness	2.0 mm
Temperature	0°C ~ +60°C (+32°F ~ +140°F), operation
Operation Humidity	10% ~ 95% relative humidity, non-condensing
Vibration	3.5 Grms

I/O

MIO	1 x LPC interface 1 x SPI interface 2 x Serial TX/RX
SATA	2 x SATA-600
Hardware Monitoring	Yes
Ethernet	1 port as 10/100/1000 Mbps supports Wake-on-LAN, PXE Boot ROM with Intel® i211AT
Audio	HD link interface to baseboard for Codec
USB	2 x USB 3.0 8 x USB 2.0
TPM	N/A
SMBus	Yes
Digital I/O	4 channels IN & 4 channels OUT
Smart Battery	Yes

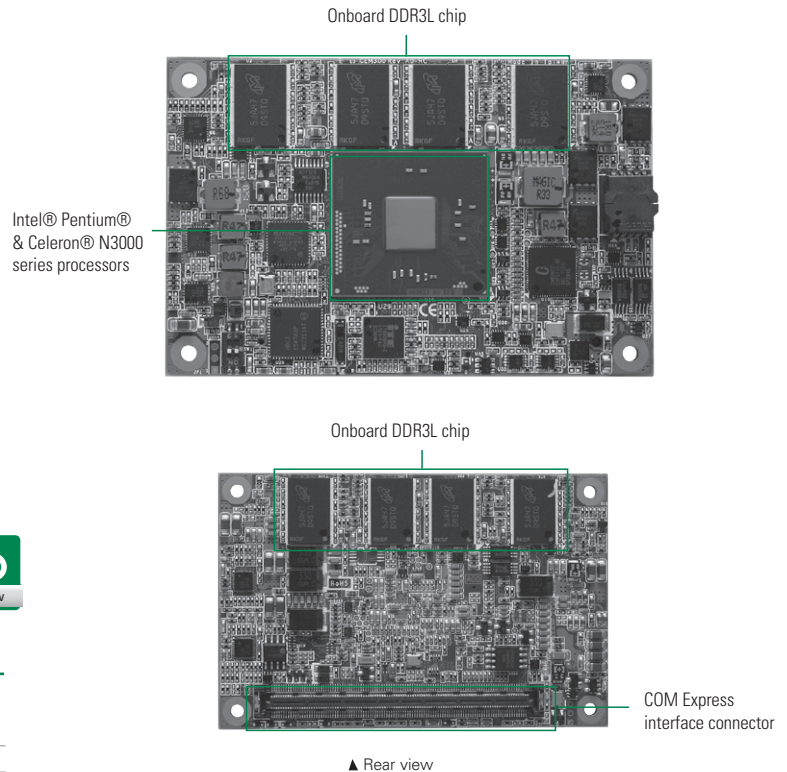

Display

Chipset	Intel® Gen 8 Graphics Engine Supports Gfx - DX11.1, OCL1.2, OGL 4.2
Display Interface	1 x DDI (DP, HDMI, DVI) 1 x LVDS; 18/24-bit single channel (eDP option)

Packing List

Quick installation guide

Ordering Information


Standard	
CEM300PG-N3710-4G (P/N: E38D300100)	COM Express Type 10 mini module with Intel® Pentium® N3710, 4GB, DP/LVDS, USB 3.0 and GbE LAN
CEM300PG-N3160-4G (P/N: E38D300102)	COM Express Type 10 mini module with Intel® Celeron® N3160, 4GB, DP/LVDS, USB 3.0 and GbE LAN
CEM300PG-N3060-4G (P/N: E38D300104)	COM Express Type 10 mini module with Intel® Celeron® N3060, 4GB, DP/LVDS, USB 3.0 and GbE LAN

Optional Accessories

CEB94008 (P/N: E394008100)	ATX form factor Type 10 evaluation board
5078D300100E	CEM300 heat spreader
5078D840200E	heat sink with fan

Note: 5078D840200E has to be with 5078D300100E

Block Diagram

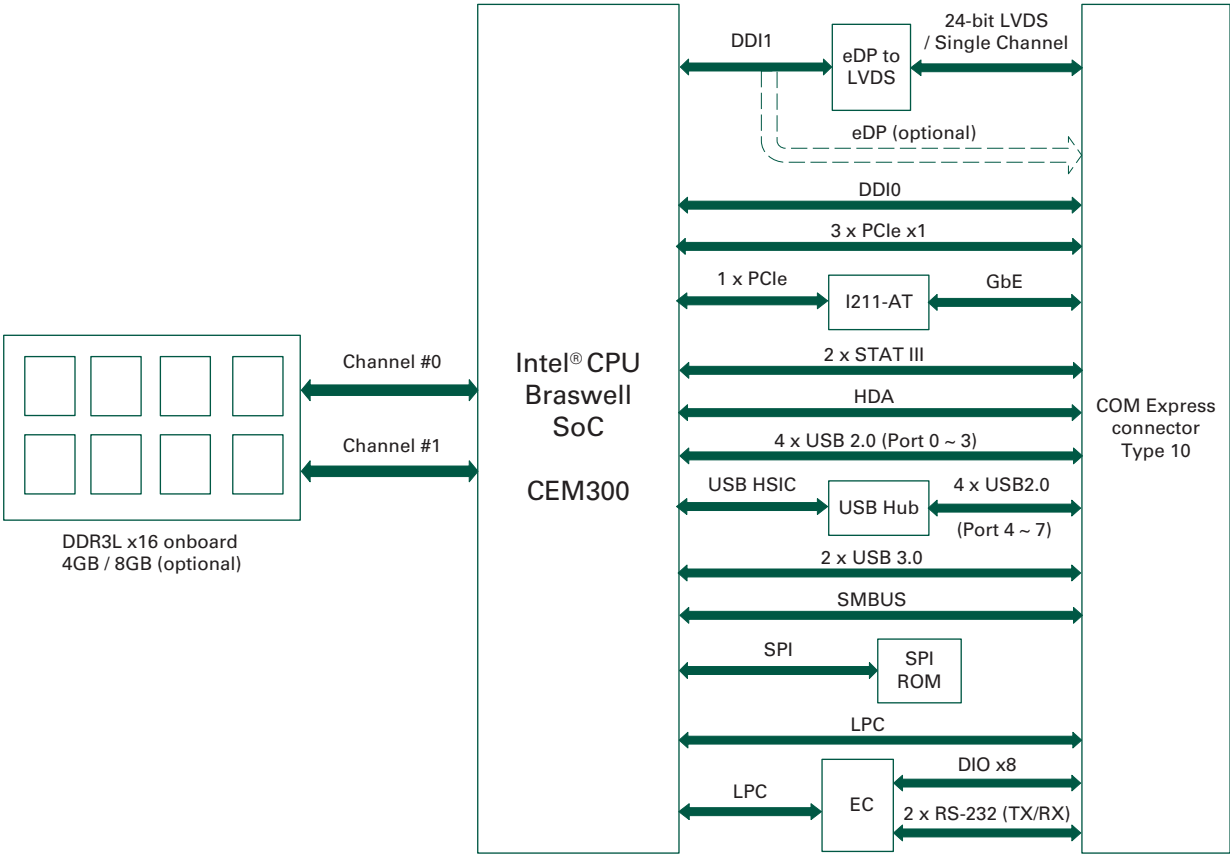



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331